



LA GAMMA A COLPO D'OCCHIO

APPARECCHI LED LEDVANCE

LUGLIO 2018



LEDVANCE.IT



LEDVANCE

LEDVANCE: LA LUCE CHE AVANZA

ARRABBIATO PER LA CATTIVA LUCE? ABBIAMO LA SOLUZIONE!

Come partner fidato per i prodotti di illuminazione generale, sosteniamo la lotta alla cattiva luce in tutto ciò che facciamo. In LEDVANCE, combiniamo la tradizionale illuminazione generale con tecnologie di illuminazione moderne e rivoluzionarie, costruendo relazioni durature con i clienti e una potente rete distributiva. Siamo esperti del settore dell'illuminazione generale in tutto il mondo, delle nuove tecnologie e dell'interpretazione delle richieste. Siamo anche un partner locale forte in 140 Paesi, che soddisfa richieste specifiche e che assiste i clienti tramite il nostro team di esperti. La nostra estesa gamma di apparecchi copre praticamente ogni applicazione professionale e residenziale, dai prodotti di illuminazione di base a quelli più avanzati.

La gamma di prodotti LEDVANCE vanta una performance all'avanguardia. Per esprimere ciò nel nostro design di prodotto, abbiamo sviluppato il nostro nuovo linguaggio di design conosciuto come „Scale“, che significa direttamente chiarezza, sicurezza e agilità.

Ogni nuova aggiunta alla nostra gamma di prodotti aderirà sempre alla nostra filosofia di base: fornire soluzioni di illuminazione intelligenti e di facile utilizzo, create nel rispetto della salute umana a supporto della concentrazione e del benessere.

Dato che tutti i nostri prodotti sono pensati secondo questi principi, siamo pronti a continuare a sviluppare prodotti ad alta richiesta e a generare nuove opportunità per il futuro.

Siamo fortemente motivati ad aiutarti anche nella tua lotta personale contro la cattiva luce.



CONTENUTI

LEDVANCE: LA LUCE CHE AVANZA	02
AMPIA GAMMA, GRANDI BENEFICI	04
APPLICAZIONI	06
INDUSTRIA	06
UFFICI	08
NEGOZI	10
ACCOGLIENZA	12
L'INTERA GAMMA DI APPARECCHI A COLPO D'OCCHIO	14

			
DOWNLIGHT 16	SPOTLIGHT 20	TRACKLIGHT 24	PANEL 26
			
SURFACE 30	APPARECCHI A SOSPENSIONE 32	LINEAR 34	TRUNKING SYSTEMS 38
			
DAMP-PROOF 42	HIGH-BAY 46	FLOODLIGHT 48	OUTDOOR 50
			
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 52			

SEMPRE BEN INFORMATI – E-CATALOGUE	54
IL RISPARMIO ENERGETICO RESO FACILE – IL CONTROLLO DELL'ILLUMINAZIONE DI OSRAM	56
ADATTO AD OGNI SETTORE – PROGETTI E APPLICAZIONI VERTICALI	58
PROSSIME USCITE	59

AMPIA GAMMA, GRANDI BENEFICI – LA NOSTRA NUOVA GAMMA DI APPARECCHI LED

Fatti da parte, cattiva luce!

Stiamo arrivando con un'ampia gamma di apparecchi LED per applicazioni standard che incontrano un'ampia gamma di richieste. Come installatore, sarai felice di sapere che abbiamo sviluppato molte nuove caratteristiche di prodotto per rendere il tuo lavoro quotidiano più facile. Un esempio tipico? Con i nostri apparecchi Downlight Comfort ora puoi facilmente impostare una qualsiasi delle tre diverse temperature di colore semplicemente usando un pulsante DIP. Nelle situazioni particolari di illuminazione, non preoccuparti, la nostra gamma di prodotti ora è ancora più attrezzata per le richieste speciali in varie aree di applicazione: dai negozi agli hotel, dagli uffici ai piani d'ospedale, dagli impianti industriali ai parchi. Con la nostra gamma significativamente ampliata, siamo sicuri di poter offrire la giusta soluzione di illuminazione praticamente per ogni ambiente.

E tre cose rimangono invariate:

Puoi sempre aspettarti un'installazione semplice, un'ottima qualità e un alto potenziale di risparmi energetici da LEDVANCE.


In breve, la nostra nuova gamma ampliata di apparecchi LED è davvero di un altro livello.

Buone notizie per te, brutte notizie per la cattiva luce.



ESTETICO, UNICO, FUNZIONALE – IL NOSTRO NUOVO LINGUAGGIO DI DESIGN

LEDVANCE rappresenta l'innovazione. Questa innovazione si manifesta nel nostro nuovo linguaggio di design SCALE. SCALE combina un design ambizioso con un valore tangibile in ogni prodotto, e rende i nostri apparecchi subito riconoscibili a colpo d'occhio.



GARANZIE SEMPLICI – NON SERVE REGISTRARSI

Non è bello quando puoi fare affidamento su qualcosa nel lavoro? Ecco la garanzia LEDVANCE. Ora offriamo una garanzia di cinque anni su quasi tutti i nostri apparecchi. Ci sono altre buone notizie. Puoi fare un reclamo sotto garanzia senza doverti registrare. Tutte le informazioni sulla garanzia LEDVANCE sono disponibili in qualsiasi momento su www.ledvance.it/garanzia.



¹ Fai riferimento a www.ledvance.it/garanzia per le condizioni precise

INDUSTRIA

GRANDI LAVORATORI – APPARECCHI LEDVANCE PER INDUSTRIA

La luce è un'importante materia prima per l'industria. La giusta luce può favorire la concentrazione, eliminare gli errori e migliorare l'efficienza. L'illuminazione nei servizi industriali deve operare in modo affidabile e idealmente automatico anche negli ambienti impolverati, umidi, caldi o con forti sollecitazioni, e deve andare incontro alle più alte richieste in termini di gestione di costo.

La nostra gamma per il segmento dell'industria comprende una vasta selezione di apparecchi LED perfettamente adatti alle richieste di specifici ambienti di lavoro. Anche i prodotti per il controllo automatico dell'illuminazione attraverso sensori e connettività DALI e ZigBee favoriscono l'efficienza. Allo stesso tempo, la semplice installazione, i bassi costi operativi e la manutenzione minima significano che l'investimento viene ripagato in tempi brevi.



DAMP PROOF COMPACT
Dettagli del prodotto: pagina 43



TRUSYS®
Dettagli del prodotto: pagina 39



DAMP PROOF HOUSING
Dettagli del prodotto: pagina 44



Questa immagine mostra diverse soluzioni di illuminazione in una stanza per dimostrare la varietà dei prodotti LEDVANCE.



HIGH BAY DALI

Dettagli del prodotto: pagina 46



DAMP PROOF SPECIAL

Dettagli del prodotto: pagina 42



LINEAR ULTRA OUTPUT

Dettagli del prodotto: pagina 36

UFFICI

LA LUCE COME FATTORE DI SUCCESSO: APPARECCHI LEDVANCE PER UFFICI

La moderna illuminazione degli uffici è più di una semplice parte degli impianti e delle installazioni. La luce negli uffici dovrebbe non solo fornire illuminazione ma anche favorire la concentrazione ed una sensazione di benessere tra i dipendenti e, con uno sguardo ai costi, dovrebbe permettere un controllo efficiente e intelligente.

La nostra gamma uffici quindi include apparecchi LED in un'ampia gamma di versioni – Pannelli, Linear e Downlight. Il controllo automatico assicura che le luci siano accese solo dove sono necessarie. Altri benefici degli apparecchi LEDVANCE per uffici comprendono la semplice installazione, i bassi costi operativi e la manutenzione minima; l'investimento, quindi, viene ripagato in tempi molto brevi.



DOWNLIGHT COMFORT
Dettagli del prodotto: pagina 16



DOWNLIGHT ALU
Dettagli del prodotto: pagina 17



PANEL 600
Dettagli del prodotto: pagina 27



Questa immagine mostra diverse soluzioni di illuminazione in una stanza per dimostrare la varietà dei prodotti LEDVANCE.



LINEAR INDIVILED®
 Dettagli del prodotto: pagina 33



LINEAR COMPACT
 Dettagli del prodotto: pagina 37



SEGNALE PER USCITA DI EMERGENZA
 Dettagli del prodotto: pagina 53

NEGOZI

L'ESTETICA INCONTRA LA FUNZIONALITÀ – APPARECCHI LEDVANCE PER NEGOZI

Buona illuminazione significa vendite più alte perché solo un'illuminazione ottimale può creare un'atmosfera rilassante per i clienti, aiutarli ad orientarsi all'interno di un negozio ed esporre la merce con l'effetto migliore. Naturalmente i costi di illuminazione devono essere compensati nel più breve tempo possibile tramite la semplice installazione, i bassi costi operativi e la manutenzione minima.

LEDVANCE offre una grande varietà di soluzioni di illuminazione adatte per tutte le aree di un negozio, dalla facciata e la vetrina del negozio allo stesso piano di vendita. La nostra gamma di apparecchi fornisce la luce giusta nel posto giusto, qualsiasi sia l'ambientazione e sempre con un'ottima resa cromatica LED. Il design attrattivo e funzionale dei nostri faretti li rende aggiunte ideali per qualsiasi tipo di negozio, da quelli base a quelli più eleganti. I sistemi track offrono un'illuminazione diversificata anche in ampie aree di vendita.



TRACKLIGHT SPOT
Dettagli del prodotto: pagina 25



SPOT VARIO
Dettagli del prodotto: pagina 20



SPOT MULTI
Dettagli del prodotto: pagina 21



Questa immagine mostra diverse soluzioni di illuminazione in una stanza per dimostrare la varietà dei prodotti LEDVANCE.



TRUSYS®
Dettagli del prodotto: pagina 39



LINEAR COMPACT
Dettagli del prodotto: pagina 37



EMERGENCY DOWNLIGHT
Dettagli del prodotto: pagina 52

ACCOGLIE

L'IMPORTANZA DEL BENESSERE – APPARECCHI LEDVANCE PER ACCOGLIENZA

Nel settore dell'accoglienza la giusta illuminazione è un fattore importante per il benessere degli ospiti e dei dipendenti. La nostra gamma per l'accoglienza mostra come questa atmosfera piacevole può essere ottenuta nonostante la pressione dei costi sempre presente.

LEDVANCE ti offre un'ampia selezione di soluzioni di illuminazione LED come parte di design efficienti a livello energetico e in grado di creare atmosfere particolari, così come un controllo intelligente della luce per far fronte a tutte le richieste. L'utilizzo di materiali di alta qualità assicura una durata eccellente e, grazie ai minori costi di elettricità, l'investimento per il passaggio ai nostri apparecchi LED verrà compensato molto velocemente. Con gli apparecchi LEDVANCE per l'accoglienza tutto apparirà nella migliore luce possibile, dalle conferenze alle cene di gala.



SPOT ROTONDO ORIENTABILE (DALI)
Dettagli del prodotto: pagina 23



SPOT MULTI
Dettagli del prodotto: pagina 21



SPOT QUADRATO ORIENTABILE
Dettagli del prodotto: pagina 21

NZA

Questa immagine mostra diverse soluzioni di illuminazione in una stanza per dimostrare la varietà dei prodotti LEDVANCE.



SURFACE COMPACT IK10
Dettagli del prodotto: pagina 30



SEGNALE PER USCITA DI EMERGENZA
Dettagli del prodotto: pagina 53



EMERGENCY DOWNLIGHT
Dettagli del prodotto: pagina 52

GLI APPARECCHI: LA NOSTRA GAMMA A COLPO D'OCCHIO

DOWNLIGHT

16

Downlight Comfort	16
Downlight Alu	17
Downlight Slim Alu	17
Downlight Slim	18



APPLICAZIONI PRINCIPALI:

Spazi pubblici | Negozi | Scale | Corridoi | Ingressi | Bagni | Cucine

SURFACE

30

Surface Compact IK10	30
Surface Circular	31



APPLICAZIONI PRINCIPALI:

Spazi pubblici | Corridoi | Scale | Bagni | Ingressi

SPOTLIGHT

20

Spot Vario	20
Spot Multi	21
Spot Quadrato Orientabile	21
Spot Rotondo Fisso	22
Spot Rotondo Orientabile	23
Spot Kit LED GU10	23



APPLICAZIONI PRINCIPALI:

Negozi | Hotel | Ingressi | Bar | Ristoranti
Gallerie | Musei | Aree residenziali

APPARECCHI A SOSPENSIONE

32

Linear IndiviLED® Direct/Indirect	33
Linear IndiviLED® Accessori	33



APPLICAZIONI PRINCIPALI:

Illuminazione generale di interni | Uffici | Sale conferenze
Scuole | Biblioteche | Ingressi | Corridoi

TRACKLIGHT

24

Tracklight Spot	25
-----------------	----



APPLICAZIONI PRINCIPALI:

Negozi | Grandi magazzini | Hotel | Bar
Gallerie | Showroom | Punti vendita

LINEAR

34

Linear IndiviLED®	34
Linear IndiviLED® Accessori	36
Linear Ultra Output	36
Linear Compact	37
Linear Housing	37



APPLICAZIONI PRINCIPALI:

Illuminazione generale di interni | Uffici
Biblioteche | Scuole | Corridoi | Ingressi
Scale | Illuminazione a soffitto | Scaffali

PANEL

26

Panel	27
Panel Value	28
Panel Accessori	29



APPLICAZIONI PRINCIPALI:

Illuminazione generale di interni | Edifici pubblici | Uffici
Sale conferenze | Corridoi | Scale | Reception | Ingressi

TRUNKING SYSTEMS

38

TruSys®	39
TruSys® DALI	39
TruSys® Energy Rail & Accessori	40



APPLICAZIONI PRINCIPALI:

Fabbriche | Magazzini | Discount | Officine

DAMP-PROOF

42

Damp Proof Special	42
Damp Proof Compact	43
Damp Proof	43
Damp Proof Slim Value	44
Damp Proof Housing	44



APPLICAZIONI PRINCIPALI:

Servizi industriali e di deposito | Parcheggi
Sottopassaggi | Garages | Officine | Catene di montaggio

HIGH-BAY

46

High Bay DALI	46
High Bay	47



APPLICAZIONI PRINCIPALI:

Magazzini | Servizi logistici | Industria | Soffitti alti (ad es. aeroporti)

FLOODLIGHT

48

Floodlight	48
Floodlight Sensor	49
Floodlight Asymmetrical	49



APPLICAZIONI PRINCIPALI:

Facciate | Spazi pubblici | Aree di costruzione
Parcheggi | Sottopassaggi

OUTDOOR

50

Apparecchi per facciate e vialetti	50
------------------------------------	----



APPLICAZIONI PRINCIPALI:

Illuminazione residenziale | Hotel | Zone commerciali

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

52

Emergency Downlight	52
Segnale per uscita di emergenza	53



APPLICAZIONI PRINCIPALI:

Vie di evacuazione (corridoi) | Spazi aperti (anti-panico)
Edifici pubblici | Negozi | Uffici

Tutti gli apparecchi LED sono equipaggiati con moduli LED di alta qualità nelle più alte classi di efficienza energetica (A, A+ e A++). Classe di efficienza energetica (EEC) da una scala di A++ (efficienza più alta) a E (efficienza più bassa). Gli apparecchi contengono moduli LED incorporati. Questi non possono essere cambiati nell'apparecchio.

Tutti i seguenti valori per le classi di protezione IP e IK si applicano esclusivamente agli apparecchi (accessori esclusi).

DOWNLIGHT



LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT

- Alternativa diretta ai Downlight CFL (1 × 18 W, 2 × 18 W, 2 × 26 W)
- Apparecchio antiriflesso con UGR < 22
- Sfarfallio ridotto grazie allo speciale ECG
- 3 apparecchi in 1, scegli la temperatura di colore attraverso un interruttore
- Protezione IP54, adatti per bagni, cucine e aree esterne
- Terminale per una connessione veloce senza ulteriori apparecchiature



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ³	lm	lm/W	°C	L70 ⁴	L80 ⁵	L90 ⁶	Ø × H [mm]	Foro d'incasso Ø [mm]	Prezzo [EUR] ⁸
DOWNLIGHT COMFORT												c.to 1T
NEW DWLCOM13	DL COMFORT DN130 13W/3CCT 60DEG WT	4058075104068	1 × 18 W CFLi	1030@3000K 1210@4000K 1110@5700K	85	60	50000	45000	30000	145 × 82	125	131,40
NEW DWLCOM18	DL COMFORT DN155 18W/3CCT 60DEG WT	4058075104082	2 × 18 W CFLi	1400@3000K 1620@4000K 1470@5700K	85	60	50000	45000	30000	172 × 95	150	175,20
NEW DWLCOM20	DL COMFORT DN205 20W/3CCT 60DEG WT	4058075104105	2 × 26 W CFLi	1720@3000K 1930@4000K 1810@5700K	90	60	50000	45000	30000	228 × 98	200	231,50



TRE APPARECCHI IN UNO:

Con il Downlight Comfort puoi scegliere tre colori chiari (3.000/4.000/5.700 K).

Un altro vantaggio:

I grossisti e gli installatori riducono al minimo i rischi di scorte perché hanno sempre un apparecchio con il giusto colore della luce in magazzino.



LEDVANCE DOWNLIGHT ALU

- Alternativa diretta ai Downlight CFL (1 × 26 W, 2 × 26 W, 2 × 42 W)
- Disponibile anche in versione DALI
- Ora disponibile anche con protezione IP44 per bagni
- Flessibilità avanzata grazie al driver esterno (incluso)



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ³	lm	lm/W		L70 ⁴	L80 ⁵	L90 ⁶	Ø × H [mm]	Foro d'incasso Ø [mm]		Prezzo [EUR] ⁸
DOWNLIGHT ALU													c.to 1T
NEW DWL14830G2	DL ALU DN150 14W/3000K WT IP44	4058075091436	1 × 26 W CFLi	1190	85	100	50000	45000	30000	160 × 52	150		58,40
NEW DWL14840G2	DL ALU DN150 14W/4000K WT IP44	4058075091450	1 × 26 W CFLi	1260	90	100	50000	45000	30000	160 × 52	150		58,40
NEW DWL14865G2	DL ALU DN150 14W/6500K WT IP44	4058075091474	1 × 26 W CFLi	1330	95	100	50000	45000	30000	160 × 52	150		58,40
NEW DWL25830G2	DL ALU DN200 25W/3000K WT IP44	4058075091498	2 × 26 W CFLi	2250	90	100	50000	45000	30000	215 × 61	200		81,40
NEW DWL25840G2	DL ALU DN200 25W/4000K WT IP44	4058075091511	2 × 26 W CFLi	2370	95	100	50000	45000	30000	215 × 61	200		81,40
NEW DWL25865G2	DL ALU DN200 25W/6500K WT IP44	4058075091535	2 × 26 W CFLi	2370	95	100	50000	45000	30000	215 × 61	200		81,40
NEW DWL35830G2	DL ALU DN200 35W/3000K WT IP44	4058075091559	2 × 42 W CFLi	2975	85	100	50000	45000	30000	215 × 61	200		125,00
NEW DWL35840G2	DL ALU DN200 35W/4000K WT IP44	4058075091573	2 × 42 W CFLi	3150	90	100	50000	45000	30000	215 × 61	200		125,00
NEW DWL35865G2	DL ALU DN200 35W/6500K WT IP44	4058075091597	2 × 42 W CFLi	3150	90	100	50000	45000	30000	215 × 61	200		125,00
DOWNLIGHT ALU DALI													
NEW DWL25830DALIG2	DL ALU DALI DN200 25W/3000K WT IP44	4058075091610	2 × 26 W CFLi	2250	90	100	50000	45000	30000	215 × 61	200	✓	—
NEW DWL25840DALIG2	DL ALU DALI DN200 25W/4000K WT IP44	4058075091634	2 × 26 W CFLi	2370	95	100	50000	45000	30000	215 × 61	200	✓	—
NEW DWL25865DALIG2	DL ALU DALI DN200 25W/6500K WT IP44	4058075091658	2 × 26 W CFLi	2370	95	100	50000	45000	30000	215 × 61	200	✓	—
NEW DWL35830DALIG2	DL ALU DALI DN200 35W/3000K WT IP44	4058075091672	2 × 42 W CFLi	2975	85	100	50000	45000	30000	215 × 61	200	✓	—
NEW DWL35840DALIG2	DL ALU DALI DN200 35W/4000K WT IP44	4058075091696	2 × 42 W CFLi	3150	90	100	50000	45000	30000	215 × 61	200	✓	—
NEW DWL35865DALIG2	DL ALU DALI DN200 35W/6500K WT IP44	4058075091719	2 × 42 W CFLi	3150	90	100	50000	45000	30000	215 × 61	200	✓	169,00



LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ALU

- Struttura in alluminio molto sottile con un'altezza integrata di soli 23 mm per le installazioni a basse profondità
- Distribuzione omogenea della luce
- Driver esterno con connessione twist&lock
- Guida di luce in PMMA che non ingiallisce



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ³	lm	lm/W		L70 ⁴	L80 ⁵	L90 ⁶	Ø × H [mm]	Foro d'incasso Ø [mm]	Prezzo [EUR] ⁸
DOWNLIGHT SLIM ALU												c.to 1T
DWLSVDN18017830	DL SLIM ALU DN180 17W/3000K IP20	4058075063921	1 × 26 W CFLp	1350	80	120	50000	40000	25000	200 × 23	180	37,00
DWLSVDN18017840	DL SLIM ALU DN180 17W/4000K IP20	4058075063945	1 × 26 W CFLp	1400	80	120	50000	40000	25000	200 × 23	180	37,00
DWLSVDN20522830	DL SLIM ALU DN205 22W/3000K IP20	4058075064003	2 × 18 W CFLp	1850	85	120	50000	40000	25000	225 × 23	205	48,00
DWLSVDN20522840	DL SLIM ALU DN205 22W/4000K IP20	4058075064027	2 × 18 W CFLp	1920	90	120	50000	40000	25000	225 × 23	205	48,00

¹ Per ulteriori informazioni vai su www.ledvance.it/garanzie | ² Escluso per il Downlight Alu DALI | ³ Modello sostitutivo per apparecchi tradizionali equivalenti | ⁴ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁶ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a) | ⁷ Dimmerabile con interfaccia DALI, per sistemi di controllo della luce vedi a pagina 56–57 | ⁸ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa



LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM

- Altezza integrata di 25 mm per installazione in controsoffitti stretti
- Driver integrato per una gestione e un'installazione semplice, possibile la connessione all'apparecchio successivo
- Box di connessione rapida per un'installazione professionale e sicura in conformità alle direttive di sicurezza
- Illuminazione laterale in PMMA per evitare che ingiallisca
- Cornice di montaggio a plafone tonda e quadrata



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	Ø x H [mm] L x W x H [mm]	Foro d'incasso Ø [mm] L x W [mm]	Prezzo [EUR] ⁶
DOWNLIGHT SLIM ROTONDO & ACCESSORI (ADATTATORE PER MONTAGGIO A PLAFONE)												c.to 1T
DWLSDN1056830G2	DL SLIM DN105 6W/3000K WT IP20	4058075078970	1 x 10W CFLp	420	70	120	30000	—	—	118 x 30	105	20,83
DWLSDN1056840G2	DL SLIM DN105 6W/4000K WT IP20	4058075078994	1 x 10W CFLp	430	70	120	30000	—	—	118 x 30	105	20,83
DWLSDN1056865G2	DL SLIM DN105 6W/6500K WT IP20	4058075079014	1 x 10W CFLp	430	70	120	30000	—	—	118 x 30	105	20,83
DWLSDN15512830G2	DL SLIM DN155 12W/3000K WT IP20	4058075079038	1 x 26W CFLp	1020	85	120	30000	—	—	169 x 30	155	29,17
DWLSDN15512840G2	DL SLIM DN155 12W/4000K WT IP20	4058075079052	1 x 26W CFLp	1020	85	120	30000	—	—	169 x 30	155	29,17
DWLSDN15512865G2	DL SLIM DN155 12W/6500K WT IP20	4058075079076	1 x 26W CFLp	1020	85	120	30000	—	—	169 x 30	155	29,17
DWLSDN21018830G2	DL SLIM DN210 18W/3000K WT IP20	4058075079090	2 x 18W CFLp	1530	85	120	30000	—	—	225 x 30	210	39,58
DWLSDN21018840G2	DL SLIM DN210 18W/4000K WT IP20	4058075079113	2 x 18W CFLp	1530	85	120	30000	—	—	225 x 30	210	39,58
DWLSDN21018865G2	DL SLIM DN210 18W/6500K WT IP20	4058075079137	2 x 18W CFLp	1530	85	120	30000	—	—	225 x 30	210	39,58
DWLSDN105FRAMEG2	DL SLIM FRAME DN105 WT	4058075079151	—	—	—	—	—	—	—	121 x 54	—	4,20
DWLSDN155FRAMEG2	DL SLIM FRAME DN155 WT	4058075079175	—	—	—	—	—	—	—	170 x 38	—	6,25
DWLSDN210FRAMEG2	DL SLIM FRAME DN210 WT	4058075079199	—	—	—	—	—	—	—	225 x 38	—	10,42
DOWNLIGHT SLIM QUADRATO & ACCESSORI (ADATTATORE PER MONTAGGIO A PLAFONE)												
DWLSSQ1056830G2	DL SLIM SQ105 6W/3000K WT IP20	4058075079212	1 x 10W CFLp	420	70	120	30000	—	—	118 x 118 x 30	105 x 105	20,83
DWLSSQ1056840G2	DL SLIM SQ105 6W/4000K WT IP20	4058075079236	1 x 10W CFLp	430	70	120	30000	—	—	118 x 118 x 30	105 x 105	20,83
DWLSSQ1056865G2	DL SLIM SQ105 6W/6500K WT IP20	4058075079250	1 x 10W CFLp	430	70	120	30000	—	—	118 x 118 x 30	105 x 105	20,83
DWLSSQ15512830G2	DL SLIM SQ155 12W/3000K WT IP20	4058075079274	1 x 26W CFLp	1020	85	120	30000	—	—	169 x 169 x 30	155 x 155	29,17
DWLSSQ15512840G2	DL SLIM SQ155 12W/4000K WT IP20	4058075079298	1 x 26W CFLp	1020	85	120	30000	—	—	169 x 169 x 30	155 x 155	29,17
DWLSSQ15512865G2	DL SLIM SQ155 12W/6500K WT IP20	4058075079311	1 x 26W CFLp	1020	85	120	30000	—	—	169 x 169 x 30	155 x 155	29,17
DWLSSQ21018830G2	DL SLIM SQ210 18W/3000K WT IP20	4058075079335	2 x 18W CFLp	1530	85	120	30000	—	—	225 x 225 x 30	210 x 210	39,58
DWLSSQ21018840G2	DL SLIM SQ210 18W/4000K WT IP20	4058075079359	2 x 18W CFLp	1530	85	120	30000	—	—	225 x 225 x 30	210 x 210	39,58
DWLSSQ21018865G2	DL SLIM SQ210 18W/6500K WT IP20	4058075079373	2 x 18W CFLp	1530	85	120	30000	—	—	225 x 225 x 30	210 x 210	39,58
DWLSSQ105FRAMEG2	DL SLIM FRAME SQ105 WT	4058075079397	—	—	—	—	—	—	—	121 x 121 x 54	—	4,20
DWLSSQ155FRAMEG2	DL SLIM FRAME SQ155 WT	4058075079410	—	—	—	—	—	—	—	170 x 170 x 38	—	6,25
DWLSSQ210FRAMEG2	DL SLIM FRAME SQ210 WT	4058075079434	—	—	—	—	—	—	—	225 x 225 x 38	—	10,42

¹ Per ulteriori informazioni vai su www.ledvance.it/garanzie | ² Modello sostitutivo per apparecchi tradizionali equivalenti | ³ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a)
⁶ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa



SPOTLIGHT



LEDVANCE SPOT VARIO


- Spot versatile: 0°–35° inclinazione / 0°–350° rotazione
- Molto efficiente (fino a 100 lm/W)
- Flessibilità avanzata grazie al driver esterno (incluso)
- Installazione twist&lock semplice e veloce



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ²	lm	lm/W	°	L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	Ø x H [mm]	Foro d'incasso Ø [mm]	Prezzo [EUR] ⁶
SPOT VARIO												c.to 1T
NEW SPVAR35830W	SP VARIO DN170 35W/3000K 24DEG WT	4058075104020	1 x 70 W HID	3350	95	24	50000	45000	30000	180 x 129	165	369,20
NEW SPVAR35840W	SP VARIO DN170 35W/4000K 24DEG WT	4058075104044	1 x 70 W HID	3550	100	24	50000	45000	30000	180 x 129	165	369,20

GIUNTO CARDANICO PER UNA MAGGIORE FLESSIBILITA'

I faretto rotanti di LEDVANCE Spot Vario e LEDVANCE Spot Multi sono sospesi su giunti cardanici in modo che possano essere regolati per fornire un'illuminazione ideale per la disposizione di spazi o mobili. Lo Spot Vario può quindi essere utilizzato come Downlight classico (con la testa dell'apparecchio completamente incassata) o come wallwasher (con la testa illuminante estesa). Lo Spot Multi è estremamente flessibile anche per fornire illuminazione di sfondo e d'accento. Grazie al suo alloggiamento chiuso rimane completamente mobile anche se installato nei controsoffitti.

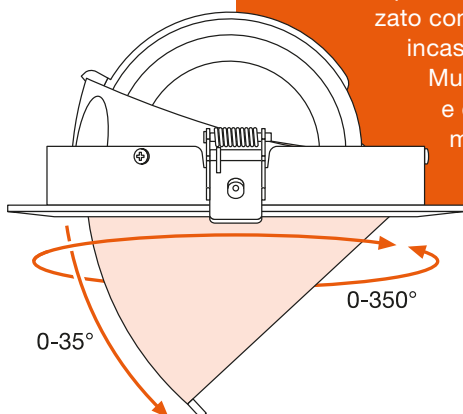



Spot Multi 1 x 30W



Spot Multi 3 x 30W

LEDVANCE SPOT MULTI

- Apparecchio multi spot con 1, 2 o 3 spot singoli
- Giunto cardanico di $\pm 25^\circ$ per una migliore direzione della luce
- Cornice bianca a incasso con Spot neri in una struttura chiusa nella parte posteriore
- Grande comfort: UGR < 16
- Sfarfallio ridotto (< 10%) grazie allo speciale ECG
- Flessibilità avanzata grazie al driver esterno (incluso) e installazione semplice e veloce
- Installazione twist&lock semplice e veloce



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	L x W x H [mm]	Foro d'incasso L x W [mm]	Prezzo [EUR] ⁶
SPOT MULTI												c.to 1T
NEW SPMUL1X30830FL	SP MULTI 1 x 30W/3000K FL WT/BK	4058075113923	1 x 35W HID	2700	90	38	50000	45000	30000	173 x 173 x 135	164 x 160	344,20
NEW SPMUL1X30840FL	SP MULTI 1 x 30W/4000K FL WT/BK	4058075113947	1 x 35W HID	2700	90	38	50000	45000	30000	173 x 173 x 135	164 x 160	344,20
NEW SPMUL2X30830FL	SP MULTI 2 x 30W/3000K FL WT/BK	4058075113961	2 x 35W HID	2 x 2700	90	38	50000	45000	30000	330 x 173 x 135	320 x 160	619,50
NEW SPMUL2X30840FL	SP MULTI 2 x 30W/4000K FL WT/BK	4058075113985	2 x 35W HID	2 x 2700	90	38	50000	45000	30000	330 x 173 x 135	320 x 160	619,50
NEW SPMUL3X30830FL	SP MULTI 3 x 30W/3000K FL WT/BK	4058075114005	3 x 35W HID	3 x 2700	90	38	50000	45000	30000	485 x 173 x 135	475 x 160	932,40
NEW SPMUL3X30840FL	SP MULTI 3 x 30W/4000K FL WT/BK	4058075114029	3 x 35W HID	3 x 2700	90	38	50000	45000	30000	485 x 173 x 135	475 x 160	932,40



Spot Quadrato WT



Spot Quadrato BK


LEDVANCE SPOT QUADRATO ORIENTABILE

- Alternativa diretta agli spot alogeni (75 W)
- Spot decorativi in forma quadrata con cornice molto piccola
- Testa regolabile di $\pm 25^\circ$, con 30° di foro di incasso
- Flessibilità avanzata grazie al driver esterno (incluso) e installazione facile e veloce



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	L x W x H [mm]	Foro d'incasso L x W [mm]	Prezzo [EUR] ⁶
SPOT QUADRATO ORIENTABILE												c.to 1T
NEW SPSQDK8830FLW	SP SQUARE DK ADJ 8W/3000K FL WT	4058075114043	75W HAL	650	90	36	50000	45000	30000	90 x 90 x 72	83 x 83	87,60
NEW SPSQDK8830FLB	SP SQUARE DK ADJ 8W/3000K FL BK	4058075114067	75W HAL	650	90	36	50000	45000	30000	90 x 90 x 72	83 x 83	87,60

¹ Per ulteriori informazioni vai su www.ledvance.it/garanzie | ² Modello sostitutivo per apparecchi tradizionali equivalenti | ³ t[h]: L70 @ 25°C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 @ 25°C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 @ 25°C (T_a)
⁶ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa



LEDVANCE SPOT ROTONDO FISSO

- Alternativa diretta agli spot alogeni (50 W, 75 W)
- Diverse versioni disponibili: con protezione IP44 o IP65, dimmerabile, in bianco e argento spazzolato, resistente al fuoco, darklight con foro di incasso
- Flessibilità avanzata grazie al driver esterno (incluso), installazione semplice e veloce



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ³	lm	lm/W		L70 ⁴	L80 ⁵	L90 ⁶	Ø × H [mm]	Foro d'incasso Ø [mm]		Prezzo [EUR] ⁸
SPOT FIREPROOF DIM IP65 (RESISTENTE AL FUOCO FINO A 90 MINUTI)⁹													c.to 1T
SPOTFP8830WDIMG2	SpotFP LED fix 8W/3000K WT DIM IP65	4058075127432	75 W HAL	620	75	36	50000	40000	20000	81 × 51	68	✓	70,83
SPOTFP8840WDIMG2	SpotFP LED fix 8W/4000K WT DIM IP65	4058075127555	75 W HAL	670	80	36	50000	40000	20000	81 × 51	68	✓	70,83
SPOTFP8830SDIMG2	SpotFP LED fix 8W/3000K SI DIM IP65	4058075127371	75 W HAL	620	75	36	50000	40000	20000	81 × 51	68	✓	70,83
SPOTFP8840SDIMG2	SpotFP LED fix 8W/4000K SI DIM IP65	4058075127494	75 W HAL	670	80	36	50000	40000	20000	81 × 51	68	✓	70,83
SPOT DIM IP44													
SPOTF8830WDIMG2	Spot LED fix 8W/3000K WT DIM IP44	4058075127043	75 W HAL	620	75	36	50000	40000	20000	81 × 51	68	✓	54,16
SPOTF8840WDIMG2	Spot LED fix 8W/4000K WT DIM IP44	4058075127104	75 W HAL	670	80	36	50000	40000	20000	81 × 51	68	✓	54,16
SPOTF8830SDIMG2	Spot LED fix 8W/3000K SI DIM IP44	4058075126923	75 W HAL	620	75	36	50000	40000	20000	81 × 51	68	✓	54,16
SPOTF8840SDIMG2	Spot LED fix 8W/4000K SI DIM IP44	4058075127067	75 W HAL	670	80	36	50000	40000	20000	81 × 51	68	✓	54,16
SPOT FIREPROOF IP65 (RESISTENTE AL FUOCO FINO A 90 MINUTI)⁹													
SPOTFP7830G2	Spot-FP LED fix 7W/3000K 230V IP65	4058075127333	50 W HAL	530	75	38	50000	40000	20000	90 × 72	68		62,60
SPOT DARK LIGHT IP44 (ANGOLO DI CUT-OFF DI 70° – INCASSO MOLTO PROFONDO PER UN RIDOTTO ABBAGLIAMENTO)													
SPOTDK7830G2	Spot-DK LED fix 7W/3000K 230V IP44	4058075127166	50 W HAL	580	85	36	50000	40000	20000	70 × 58	63		41,70



LEDVANCE SPOT ROTONDO ORIENTABILE

- Alternativa diretta agli spot alogeni (35 W, 50 W, 75 W)
- Testa regolabile (+/-20°)
- Differenti versioni (4,5 W, 6,5 W e 8 W), disponibile anche in versione DALI
- Flessibilità avanzata grazie al driver esterno (incluso) e installazione facile e veloce



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ³	lm	lm/W		L70 ⁴	L80 ⁵	L90 ⁶	Ø x H [mm]	Foro d'incasso Ø [mm]		Prezzo [EUR] ⁸
SPOT ADJUST (ORIENTABILE ± 20°)													c.to 1T
SPOT4830G2	Spot LED adjust 4.5W/3000K 230V IP20	4058075126886	35 W HAL	360	80	36	50000	40000	20000	80 x 36	68		37,50
SPOT6830G2	Spot LED adjust 6.5W/3000K 230V IP20	4058075126909	50 W HAL	550	85	36	50000	40000	20000	80 x 36	68		41,70
SPOT8830G2	Spot LED adjust 8W/3000K 230V IP20	4058075126848	75 W HAL	660	85	36	50000	40000	20000	90 x 47	83		45,90
SPOT8840G2	Spot LED adjust 8W/4000K 230V IP20	4058075126862	75 W HAL	720	90	36	50000	40000	20000	90 x 47	83		45,90
SPOT DALI ADJUST (ORIENTABILE ± 20°)													
SPOT8830DALI	SPOT LED DALI ADJUST 8W/3000K IP20	4058075042155	75 W HAL	660	85	36	50000	40000	20000	90 x 47	83	✓	122,92
SPOT8840DALI	SPOT LED DALI ADJUST 8W/4000K IP20	4058075042179	75 W HAL	720	90	36	50000	40000	20000	90 x 47	83	✓	122,92



LEDVANCE SPOT KIT LED GU10

- Alternativa diretta agli spot alogeni (65 W)
- Installazione semplice e veloce, con un rapido connettore terminale con possibilità di cablaggio passante
- Flessibilità avanzata grazie alla lampada GU10 sostituibile
- Testa regolabile (+/-20°)



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ³	lm	lm/W		L70 ⁴	L80 ⁵	L90 ⁶	Ø x H [mm]	Foro d'incasso Ø [mm]		Prezzo [EUR] ⁸
SPOT KIT LEDR GU10 (INCL. LAMPADA OSRAM GU10)													c.to 1T
SPKIT7840DIMG2	SP KIT ADJ 7W/4000K GU10 DIM	4058075156784	65 W HAL	500	70	36	25000	—	—	88,5 x 107	75	✓	39,40


¹ Per ulteriori informazioni vai su www.ledvance.it/garanzie | ² Escluso per Spot Round orientabile DALI | ³ Modello sostitutivo per apparecchi tradizionali equivalenti | ⁴ t[h]: L70 @ 25°C (T_a)

⁵ t[h]: L80 @ 25°C (T_a) | ⁶ t[h]: L90 @ 25°C (T_a) | ⁷ Taglio di fase se DALI non è indicato: dimmerabile con interfaccia DALI, per i controlli di illuminazione vedi a pagina 56-57, per la lista dei dimmer vai su ledvance.it | ⁸ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa | ⁹ Testato fino a 90 minuti, secondo EN 1365-2:2014 „Test di resistenza al fuoco per elementi portanti – Parte 2: Pavimenti e tetti”; adatto per l'uso all'aperto e in applicazioni di protezione antincendio (fino a 90 minuti, BS476-20:1987 e BS476-21:1987)


TRACKLIGHT

CAMBIA TUTTO!


Riflettori con diverse angolazioni del fascio possono essere installate sul Tracklight Spot. Sono disponibili versioni a 15° e 38° oltre alla versione 24° in dotazione. Grazie alla pratica connessione twist&lock e con l'ausilio di una ventosa, le lampade possono essere facilmente sostituite dall'utente.

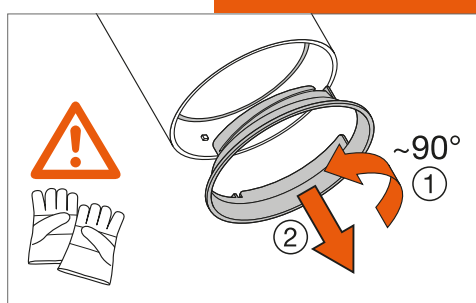


1. Rimuovere il telaio – si prega di indossare i guanti.

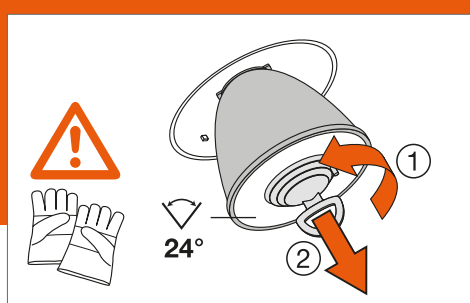

2. Rimuovere il riflettore usando la ventosa fornita (ruotare di 24°).

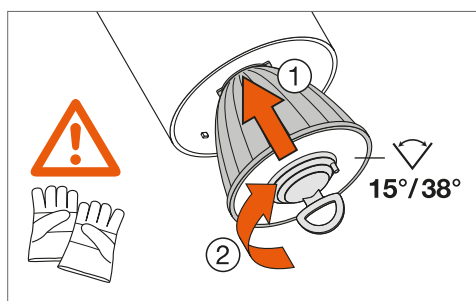

3. Utilizzare la ventosa per inserire il riflettore sostitutivo nell'alloggiamento. Ruotare di un quarto di giro per bloccarlo in posizione.

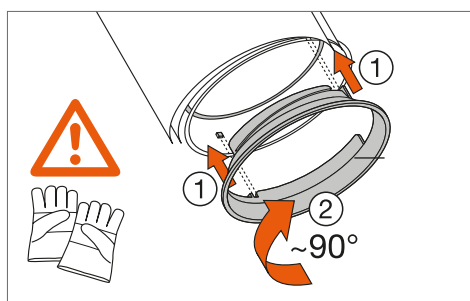

4. Rimuovere la ventosa, inserire l'anello di abbagliamento nel punto appropriato e ruotare di un quarto di giro per bloccarlo in posizione.



Tracklight Spot Bianco



Tracklight Spot Nero



Tracklight Spot Grigio



Tracklight Riflettore

LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT

- Spot compatti in un design pulito e funzionale
- Adattatore a 3 fasi che va bene per i binari comuni
- Flessibilità avanzata grazie alle giunture ruotabili (0°–350° regolazione, 0°–90° inclinazione)
- Riflettori intercambiabili in 15°, 24° e 38°
- CRI > 90; SDCM < 3; UGR < 16 e ridotto sfarfallio (< 10%)
- Sfarfallio ridotto grazie allo speciale ECG
- Nuovo design LEDVANCE in tre colori (bianco opaco, nero opaco e grigio cemento)



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	Ø x H [mm]	Prezzo [EUR] ⁶
TRACKLIGHT SPOT BIANCO											c.to 1T
NEW TRKSPD7525830FLW	TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL WT	4058075113442	35 W HID	1750	70	24	50000	45000	30000	75 x 255	275,30
NEW TRKSPD7525840FLW	TRACK SP D75 25W/4000K 90RA NFL WT	4058075113466	35 W HID	1900	75	24	50000	45000	30000	75 x 255	275,30
NEW TRKSPD8535830FLW	TRACK SP D85 35W/3000K 90RA NFL WT	4058075113480	50 W HID	2660	75	24	50000	45000	30000	85 x 267	344,20
NEW TRKSPD8535840FLW	TRACK SP D85 35W/4000K 90RA NFL WT	4058075113503	50 W HID	2800	80	24	50000	45000	30000	85 x 267	344,20
NEW TRKSPD9555830FLW	TRACK SP D95 55W/3000K 90RA NFL WT	4058075113527	70 W HID	4000	75	24	50000	45000	30000	95 x 297	431,80
NEW TRKSPD9555840FLW	TRACK SP D95 55W/4000K 90RA NFL WT	4058075113541	70 W HID	4200	75	24	50000	45000	30000	95 x 297	431,80
TRACKLIGHT SPOT NERO											
NEW TRKSPD7525830FLB	TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL BK	4058075113565	35 W HID	1750	70	24	50000	45000	30000	75 x 255	275,30
NEW TRKSPD7525840FLB	TRACK SP D75 25W/4000K 90RA NFL BK	4058075113589	35 W HID	1900	75	24	50000	45000	30000	75 x 255	275,30
NEW TRKSPD8535830FLB	TRACK SP D85 35W/3000K 90RA NFL BK	4058075113602	50 W HID	2660	75	24	50000	45000	30000	85 x 267	344,20
NEW TRKSPD8535840FLB	TRACK SP D85 35W/4000K 90RA NFL BK	4058075113626	50 W HID	2800	80	24	50000	45000	30000	85 x 267	344,20
NEW TRKSPD9555830FLB	TRACK SP D95 55W/3000K 90RA NFL BK	4058075113640	70 W HID	4000	75	24	50000	45000	30000	95 x 297	431,80
NEW TRKSPD9555840FLB	TRACK SP D95 55W/4000K 90RA NFL BK	4058075113664	70 W HID	4200	75	24	50000	45000	30000	95 x 297	431,80
TRACKLIGHT SPOT GRIGIO											
NEW TRKSPD7525830FLG	TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL GY	4058075113688	35 W HID	1750	70	24	50000	45000	30000	75 x 255	275,30
NEW TRKSPD7525840FLG	TRACK SP D75 25W/4000K 90RA NFL GY	4058075113701	35 W HID	1900	75	24	50000	45000	30000	75 x 255	275,30
NEW TRKSPD8535830FLG	TRACK SP D85 35W/3000K 90RA NFL GY	4058075113725	50 W HID	2660	75	24	50000	45000	30000	85 x 267	344,20
NEW TRKSPD8535840FLG	TRACK SP D85 35W/4000K 90RA NFL GY	4058075113749	50 W HID	2800	80	24	50000	45000	30000	85 x 267	344,20
NEW TRKSPD9555830FLG	TRACK SP D95 55W/3000K 90RA NFL GY	4058075113763	70 W HID	4000	75	24	50000	45000	30000	95 x 297	431,80
NEW TRKSPD9555840FLG	TRACK SP D95 55W/4000K 90RA NFL GY	4058075113787	70 W HID	4200	75	24	50000	45000	30000	95 x 297	431,80
TRACKLIGHT RIFLETTORE											
NEW TRKSPREFD75SP	TRACK SP REFLECTOR D75 SP	4058075113800	—	—	—	15	—	—	—	63 x 53	28,20
NEW TRKSPREFD75FL	TRACK SP REFLECTOR D75 FL	4058075113824	—	—	—	38	—	—	—	63 x 53	28,20
NEW TRKSPREFD85SP	TRACK SP REFLECTOR D85 SP	4058075113848	—	—	—	15	—	—	—	75 x 63	31,30
NEW TRKSPREFD85FL	TRACK SP REFLECTOR D85 FL	4058075113862	—	—	—	38	—	—	—	75 x 63	31,30
NEW TRKSPREFD95SP	TRACK SP REFLECTOR D95 SP	4058075113886	—	—	—	15	—	—	—	82 x 69	34,40
NEW TRKSPREFD95FL	TRACK SP REFLECTOR D95 FL	4058075113909	—	—	—	38	—	—	—	82 x 69	34,40

¹ Per ulteriori informazioni vai su www.ledvance.it/garanzie | ² Modello sostitutivo per apparecchi tradizionali equivalenti | ³ t[h]: L70 @ 25°C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 @ 25°C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 @ 25°C (T_a)
⁶ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa


PANEL

LA GIUSTA SUPERFICIE DI ILLUMINAZIONE


Si dice che non si dovrebbe mai giudicare un libro dalla copertina, ma ciò non si applica ai nostri apparecchi a pannello perché la superficie del diffusore è un fattore importante per il modo in cui viene distribuita la luce in una stanza.

I diffusori opalini (OP) sul pannello 600 in polistirene (classe di protezione IP20) o PMMA (classe di protezione IP54) assicurano una distribuzione della luce particolarmente uniforme. La versione PMMA è ideale per l'uso in ambienti speciali come bagni o ospedali.

Al contrario, i diffusori microprismatici in polistirolo (MP) sul pannello 600 (IP20) offrono un migliore controllo della luce con abbagliamento ridotto ($UGR < 19$ secondo UNI-EN 12464-1). Con gli angoli del fascio $> 65^\circ$, la luminanza è limitata a $L \leq 3.000 \text{ cd/m}^2$.



Panel 600



Panel 1200

LEDVANCE PANEL

- Durata fino a 60.000 ore L80/B50 (a 25 °C)
- Ottima performance con un'efficienza fino a 120 lm/W (Panel 600) e fino a 110 lm/W (Panel 1200)
- Uniformità LED e buona consistenza del colore: SDCM < 4 (Panel 600) e SDCM < 6 (Panel 1200)
- Versione con alto indice di protezione sulla superficie laterale (IP54) e diffusore in PMMA disponibile per applicazioni speciali
- Luce molto omogenea, disponibili versioni UGR < 19 in conformità con UNI-EN 12464-1 con gli angoli del fascio > 65°, la luminanza è limitata a $L \leq 3.000 \text{ cd/m}^2$




Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ³	lm	lm/W		L70 ⁴	L80 ⁵	L90 ⁶	L x W x H [mm]		Prezzo [EUR] ⁸
PANEL 600 x 600 GENERAZIONE 1											c.to 1T	
PNL60030830	Panel LED 600 30W/3000K 230V	4058075000483	3 x 18 W/3 x 14 W FL	3000	100	120	50000	40000	20000	595 x 595 x 10,5		146,00
PNL60030840	Panel LED 600 30W/4000K 230V	4058075000506	3 x 18 W/3 x 14 W FL	3000	100	120	50000	40000	20000	595 x 595 x 10,5		146,00
PNL60040830	Panel LED 600 40W/3000K 230V	4058075000544	4 x 18 W/4 x 14 W FL	4000	100	120	50000	40000	20000	595 x 595 x 10,5		162,70
PNL60040840	Panel LED 600 40W/4000K 230V	4058075000568	4 x 18 W/4 x 14 W FL	4000	100	120	50000	40000	20000	595 x 595 x 10,5		162,70
PNL60033830UGR19	Panel LED 600 33W/3000K 230V UGR < 19	4058075000605	4 x 18 W/4 x 14 W FL	3100	95	90	50000	40000	20000	595 x 595 x 10,5		187,70
PNL60033840UGR19	Panel LED 600 33W/4000K 230V UGR < 19	4058075000629	4 x 18 W/4 x 14 W FL	3600	110	90	50000	40000	20000	595 x 595 x 10,5		187,70
PANEL DALI 600 x 600 GENERAZIONE 1												
PNL60033830DALI	Panel DALI 600 33W/3000K 230V UGR < 19	4058075041837	4 x 18 W/4 x 14 W FL	3100	95	90	50000	40000	20000	598 x 595 x 10,5	✓	235,42
PNL60033840DALI	Panel DALI 600 33W/4000K 230V UGR < 19	4058075041851	4 x 18 W/4 x 14 W FL	3600	110	90	50000	40000	20000	599 x 595 x 10,5	✓	235,42
PANEL 1200 x 300												
PNL120040840	Panel LED 1200 40W/4000K 230V	4058075807303	2 x 36 W/2 x 28 W FL	4000	100	120	50000	40000	20000	1195 x 295 x 10,5		175,00
PNL120033840UGR19	Panel LED 1200 33W/4000K 230V UGR < 19	4058075807280	2 x 36 W/2 x 28 W FL	3300	100	90	50000	40000	20000	1195 x 295 x 10,5		208,33
PANEL DALI 1200 x 300												
PNL120040840DALI	Panel DALI 1200 40W/4000K 230V	4058075041998	2 x 36 W/2 x 28 W FL	4000	100	120	50000	40000	20000	1195 x 295 x 10,5	✓	225,00
PNL120033840DALI	Panel DALI 1200 33W/4000K 230V UGR < 19	4058075041974	2 x 36 W/2 x 28 W FL	3300	100	90	50000	40000	20000	1195 x 295 x 10,5	✓	264,58

¹ Per ulteriori informazioni vai su www.ledvance.it/garanzie | ² Solo per i Panel Generazione 2 | ³ Modello sostitutivo per apparecchi tradizionali equivalenti | ⁴ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a)
⁵ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁶ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a) | ⁷ Dimmerabile con interfaccia DALI, per sistemi di controllo della luce vedi a pagina 56–57 | ⁸ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	L x W x H [mm]	 Prezzo [EUR] ⁷
PANEL 600 x 600 GENERAZIONE 2 CON MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA A 120 LM/W											c.to 1T
NEW PNL60036830G2	PANEL 600 36W/3000K OP	4058075113060	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	120	70000	60000	35000	595 x 595 x 12,2	203,40
NEW PNL60036840G2	PANEL 600 36W/4000K OP	4058075113084	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	120	70000	60000	35000	595 x 595 x 12,2	203,40
NEW PNL60036830UGRG2	PANEL 600 36W/3000K MP (UGR < 19)	4058075113107	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	90	70000	60000	35000	595 x 595 x 12,2	234,70
NEW PNL60036840UGRG2	PANEL 600 36W/4000K MP (UGR < 19)	4058075113121	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	90	70000	60000	35000	595 x 595 x 12,2	234,70
NEW PNL60036830IP54	PANEL 600 36W/3000K OP IP54	4058075149489	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	120	70000	60000	35000	595 x 595 x 12,6	271,20
NEW PNL60036840IP54	PANEL 600 36W/4000K OP IP54	4058075149502	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	120	70000	60000	35000	595 x 595 x 12,6	271,20
PANEL DALI 600 x 600 GENERAZIONE 2 CON MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA A 120 LM/W											
NEW PNL60036830DAG2	PANEL 600 DALI 36W/3000K OP	4058075113244	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	120	70000	60000	35000	595 x 595 x 12,2	✓ 260,70
NEW PNL60036840DAG2	PANEL 600 DALI 36W/4000K OP	4058075113268	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	120	70000	60000	35000	595 x 595 x 12,2	✓ 260,70
NEW PNL60036830UDAG2	PANEL 600 DALI 36W/3000K MP (UGR < 19)	4058075113282	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	90	70000	60000	35000	595 x 595 x 12,2	✓ 294,60
NEW PNL60036840UDAG2	PANEL 600 DALI 36W/4000K MP (UGR < 19)	4058075113305	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	90	70000	60000	35000	595 x 595 x 12,2	✓ 294,60




LEDVANCE PANEL VALUE

- Versione Value del Panel 600 per applicazioni a basso costo con buona qualità con un'efficienza fino a 90 lm/W
- Sostituzione diretta per apparecchi tradizionali (T8 4 x 18, T5 4 x 14)
- Luce molto omogenea, disponibili versioni UGR < 19 in conformità con UNI-EN 12464-1
- Grande flessibilità grazie al driver esterno e ridotto sfarfallio grazie allo speciale ECG (incluso)



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	L x W x H [mm]	Prezzo [EUR] ⁷
PANEL VALUE 600 x 600											c.to 1T
PNLV60040830	PanelLED Value 600 40W/3000K	4058075066588	3 x 15W/3 x 18W FL	3300	85	120	50000	40000	30000	595 x 595 x 10,5	79,00
PNLV60040840	PanelLED Value 600 40W/4000K	4058075066601	3 x 15W/3 x 18W FL	3600	90	120	50000	40000	30000	595 x 595 x 10,5	79,00
PNLV60040865	PanelLED Value 600 40W/6500K	4058075066625	3 x 15W/3 x 18W FL	3600	90	120	50000	40000	30000	595 x 595 x 10,5	79,00
PNLV60040830UG19	PanelLED Value 600 40W/3000K UGR<19	4058075066649	3 x 15W/3 x 18W FL	3300	85	90	50000	40000	30000	595 x 595 x 10,5	96,00
PNLV60040840UG19	PanelLED Value 600 40W/4000K UGR<19	4058075066663	3 x 15W/3 x 18W FL	3600	90	90	50000	40000	30000	595 x 595 x 10,5	96,00

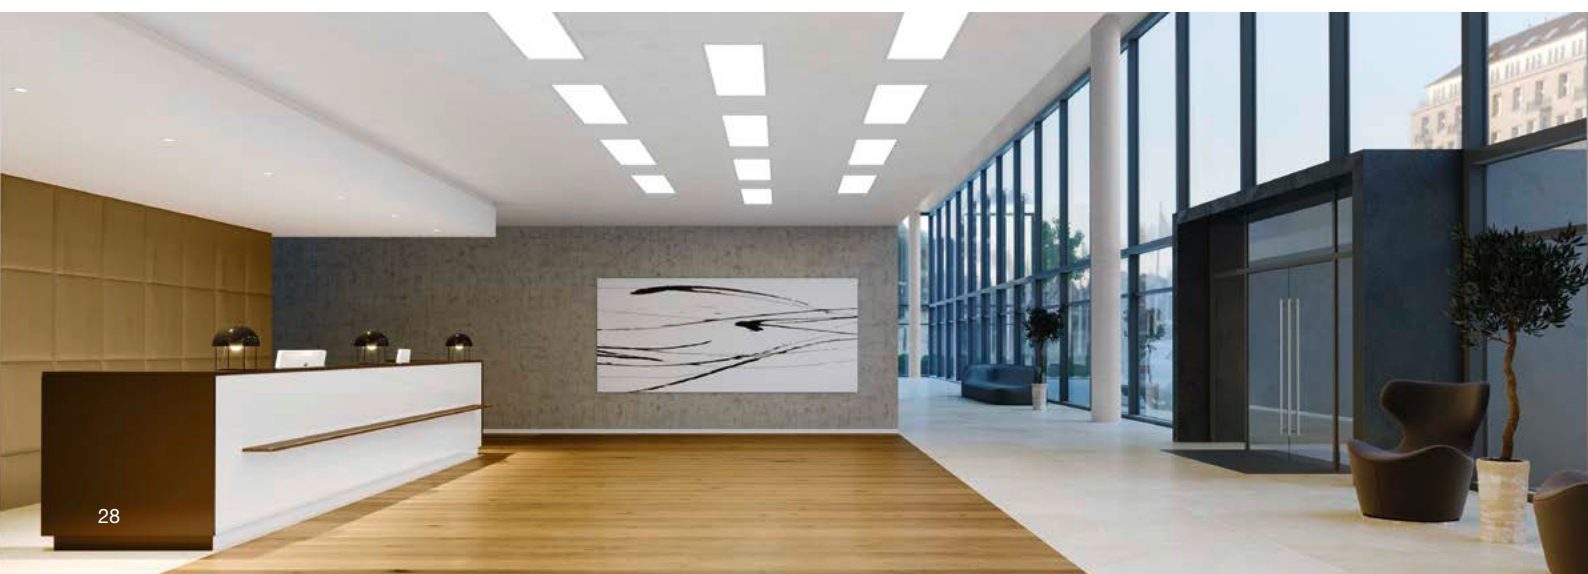

			
Panel 600 Surface Mount Kit	Panel 1200 Surface Mount Kit	Panel 600 Surface Mount Kit Value	Panel 1200 Surface Mount Kit Value
- Pronto da montare, preassemblato - Barra per una maggiore stabilità - Materiale: Alluminio	- Pronto da montare, preassemblato - Barra per una maggiore stabilità - Materiale: Alluminio	- Pronto per un semplice assemblaggio fai-da-te con clip ad angolo - Versione economica per applicazioni a basso costo - Adatto per Panel e Panel Value	- Pronto per un semplice assemblaggio fai-da-te con clip ad angolo - Versione economica per applicazioni a basso costo - Adatto per Panel e Panel Value
			
Panel Clip di montaggio 1 x 4	Panel 600 Kit sospensione	Panel 1200 Kit sospensione	Panel 1200 Staffe di sicurezza
Spessore del soffitto: da 10 a 20 mm	- Lunghezza del pendente: 3.000 mm - Materiale: Acciaio	- Lunghezza del pendente: 3.000 mm - Materiale: Acciaio	Staffe di sicurezza per il Panel 1200

LEDVANCE PANEL ACCESSORI

- Tutti gli accessori sono adatti per prodotti Panel e Panel Value nelle rispettive misure
- Gli accessori forniscono opzioni versatili per le diverse possibilità di montaggio:
 - A plafone
 - A sospensione
 - A clip per montaggio a sospensione in soffitti a incasso
- Disponibili staffe di sicurezza per Panel 1200 per un'installazione sicura con cablaggio di sicurezza se necessario

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	L x W x H [mm]	Prezzo [EUR] ⁷
PANEL ACCESSORI											c.to 1T
PNLSURKIT600G2	PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT	4058075108769	—	—	—	—	—	—	—	600,5 x 600,5 x 56	98,00
PNLSURKIT1200G2	PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT	4058075108820	—	—	—	—	—	—	—	1200,5 x 300,5 x 56	98,00
PNLSURKITV600	PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT VALUE	4058075075795	—	—	—	—	—	—	—	600,5 x 600,5 x 45	113,00
PNLSURKITV1200	PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT VALUE	4058075091429	—	—	—	—	—	—	—	1200,1 x 300,1 x 45	113,00
PNLMOUNTCL10X4G2	PANEL MOUNTING CLIPS 1 x 4	4058075109421	—	—	—	—	—	—	—	—	35,00
PNLSUSPKIT600G2	PANEL 600 SUSPENSION KIT	4058075108868	—	—	—	—	—	—	—	—	16,70
PNLSUSPKIT1200G2	PANEL 1200 SUSPENSION KIT	4058075108844	—	—	—	—	—	—	—	—	16,70
PNLSECBRACKETG2	PANEL 1200 SECURITY BRACKET	4058075108882	—	—	—	—	—	—	—	25 x 20 x 20	8,00

¹ Per ulteriori informazioni vai su www.ledvance.it/garanzie | ² Modello sostitutivo per apparecchi tradizionali equivalenti | ³ t[h]: L70 @ 25 °C (T_A) | ⁴ t[h]: L80 @ 25 °C (T_A) | ⁵ t[h]: L90 @ 25 °C (T_A)
⁶ Dimmerabile con interfaccia DALI, per sistemi di controllo della luce vedi a pagina 56–57 | ⁷ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa

SURFACE



LEDVANCE SURFACE COMPACT IK10

- Surface compatto per applicazioni particolari
- Resistente agli atti vandalici grazie al grado di protezione IK10
- Design sottile con corpo e copertura in policarbonato
- Semplice installazione grazie all'apparecchio IP65 e al cablaggio posteriore inclusi con morsetto ad innesto rapido
- Distribuzione della luce molto omogenea con un'ampiezza del fascio luminoso di 120°
- Test a filo incandescente in conformità alla Norma IEC 695-2-1: 850 °C



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ²	lm	lm/w	°	L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	Ø x H [mm]	Prezzo [EUR] ⁷
SURFACE COMPACT IK10											c.to 1T
SURC30024830IK10	SF Compact 300 24W/3000K IK10 IP65	4058075062207	32 W CFLp	1800	75	120	50000	30000	15000	300 x 61	112,50
SURC30024840IK10	SF Compact 300 24W/4000K IK10 IP65	4058075062221	32 W CFLp	1920	80	120	50000	30000	15000	300 x 61	112,50



NESSUNA VITE PERSA

Surface Compact di LEDVANCE ha una resistenza all'urto di IK10, il che significa che può sopportare una forza di 20 joule, corrispondente ad un peso di 5 kg che cade da un'altezza di 40 cm.

Un altro vantaggio: L'uso di viti TORX offre una protezione maggiore per Surface Compact IK10 contro gli atti di vandalismo in quanto non può essere rimosso con cacciaviti convenzionali.



LEDVANCE SURFACE CIRCULAR

- Alternativa agli apparecchi Surface fluorescenti tradizionali (18 W, 26 W, 32 W)
- Distribuzione della luce omogenea
- Disponibile versione con sensore di presenza e luminosità a microonde
- Aumento dei cicli di accensione fino a 50.000 volte
- Installazione semplice grazie ai terminali a connessione rapida
- Coperchio di ricambio disponibile separatamente
- Ottimo rapporto prezzo/prestazioni



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ²	Im	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	Ø × H [mm]		Prezzo [EUR] ⁷
SURFACE CIRCULAR												c.to 1T
NEW	SURC25013830G2	SF CIRCULAR 250 13W/3000K IP44	4058075110120	18W CFLp	920	70	120	30000	—	—	250 × 91	41,72
NEW	SURC25013840G2	SF CIRCULAR 250 13W/4000K IP44	4058075110144	18W CFLp	960	75	120	30000	—	—	250 × 91	41,72
NEW	SURC25013830SG2	SF CIRCULAR 250 13W/3000K S IP44	4058075110168	18W CFLp	920	70	120	30000	—	—	250 × 91	✓ 86,05
NEW	SURC25013840SG2	SF CIRCULAR 250 13W/4000K S IP44	4058075110182	18W CFLp	960	75	120	30000	—	—	250 × 91	✓ 86,05
	SURC35018830G2	SF CIRCULAR 350 18W/3000K IP44	4058075080010	26W CFLp	1440	80	120	30000	—	—	350 × 115	50,10
	SURC35018840G2	SF CIRCULAR 350 18W/4000K IP44	4058075080034	26W CFLp	1440	80	120	30000	—	—	350 × 115	50,10
NEW	SURC35018830SG2	SF CIRCULAR 350 18W/3000K S IP44	4058075110205	26W CFLp	1440	80	120	30000	—	—	350 × 115	✓ 88,65
NEW	SURC35018840SG2	SF CIRCULAR 350 18W/4000K S IP44	4058075110229	26W CFLp	1440	80	120	30000	—	—	350 × 115	✓ 88,65
	SURC40024830G2	SF CIRCULAR 400 24W/3000K IP44	4058075080058	32W CFLp	1920	80	120	30000	—	—	400 × 120	58,40
	SURC40024840G2	SF CIRCULAR 400 24W/4000K IP44	4058075080072	32W CFLp	1920	80	120	30000	—	—	400 × 120	58,40
	SURC40024830SG2	SF CIRCULAR 400 24W/3000K S IP44	4058075080096	32W CFLp	1920	80	120	30000	—	—	400 × 120	✓ 91,80
	SURC40024840SG2	SF CIRCULAR 400 24W/4000K S IP44	4058075080119	32W CFLp	1920	80	120	30000	—	—	400 × 120	✓ 91,80
NEW	SURC250COV	SF CIRCULAR 250 Cover	4058075156722	—	—	—	—	—	—	—	250 × 80	20,86
NEW	SURC350COV	SF CIRCULAR 350 Cover	4058075156807	—	—	—	—	—	—	—	350 × 104	28,68
NEW	SURC400COV	SF CIRCULAR 400 Cover	4058075156821	—	—	—	—	—	—	—	400 × 112	36,50

¹ Per ulteriori informazioni vai su www.ledvance.it/garanzie | ² Modello sostitutivo per apparecchi tradizionali equivalenti | ³ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a)
⁶ Sensore di movimento e Daylight | ⁷ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa



APPARECCHI A SOSPENSIONE

OGNI LED AL POSTO GIUSTO – OTTICA INDIVILED®

Lenti o riflettori separati per ogni singolo LED assicurano una distribuzione omogenea della luce e riducono l'abbagliamento ($UGR < 16$).

Lenti separate
per ciascun LED


Riflettore separato
per ciascun LED



INDIRECT + DIRECT = LA LUCE PERFETTA PER GLI UFFICI

Il Linear IndiviLED® offre un mix ideale di luce diretta (85%) e indiretta (15%): l'illuminazione indiretta dal retro dell'apparecchio crea una luce particolarmente piacevole e un'illuminazione omogenea del soffitto. La luce diretta fornisce un'illuminazione uniforme degli ambienti e pavimenti grazie alla distribuzione ottimale della luce.

Luce indiretta con un angolo di emissione relativamente ampio (120°) per un'illuminazione uniforme del soffitto




La distribuzione ottimale della luce per la componente a luce diretta fornisce un'illuminazione uniforme



LEDVANCE LINEAR INDIVILED® DIRECT/INDIRECT

- Distribuzione della luce omogenea e abbagliamento ridotto (UGR < 16) grazie all'ottica IndiviLED®
- Opzioni di montaggio a plafone o a sospensione per singoli apparecchi o linee di luce
- Soluzioni di illuminazione con le varianti DALI, sensore (versione S), illuminazione di emergenza (versione EM), cablaggio passante (versione TH)
- Comfort luminoso maggiore nelle versioni con emissione della luce diretta e indiretta



LEDVANCE LINEAR INDIVILED® ACCESSORI

- Kit a sospensione: Kit completo per montaggio a sospensione del Linear IndiviLED®
- Kit a sospensione DALI: Kit completo per montaggio a sospensione del Linear IndiviLED® DALI
- Cavo sospeso: cavo in acciaio aggiuntivo per un montaggio a sospensione di linee di luce a rilascio veloce
- Connessione Light Line: connessione meccanica per installazione luminosa in linea continua
- Kit cablaggio passante: connessione elettrica per installazione luminosa in linea (con presa AC)

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ²	lm	lm/W	°	L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	L x W x H [mm] L x H [mm]	Prezzo [EUR] ⁶
LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1200											c.to 1T
NEW LINDI120042830	LN INDV D/I 1200 42W/3000K	4058075109728	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40	500,60
NEW LINDI120042840	LN INDV D/I 1200 42W/4000K	4058075109742	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40	500,60
NEW LINDI120042830DA	LN INDV D/I DALI 1200 42W/3000K	4058075109001	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40 ✓	719,70
NEW LINDI120042840DA	LN INDV D/I DALI 1200 42W/4000K	4058075109025	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40 ✓	719,70
NEW LINDI120042830S	LN INDV D/I 1200 42W/3000K S	4058075109445	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40 ✓	594,50
NEW LINDI120042840S	LN INDV D/I 1200 42W/4000K S	4058075109469	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40 ✓	594,50
NEW LINDI120042830SD	LN INDV D/I DALI 1200 42W/3000K S	4058075110045	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40 ✓ ✓	876,10
NEW LINDI120042840SD	LN INDV D/I DALI 1200 42W/4000K S	4058075110069	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40 ✓ ✓	876,10
NEW LINDI120042830EM	LN INDV D/I 1200 42W/3000K EM	4058075109841	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40	688,40
NEW LINDI120042840EM	LN INDV D/I 1200 42W/4000K EM	4058075109865	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40	688,40
NEW LINDI120042830TH	LN INDV D/I 1200 42W/3000K TH	4058075109209	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40	594,50
NEW LINDI120042840TH	LN INDV D/I 1200 42W/4000K TH	4058075109223	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40	594,50
LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1500											
NEW LINDI150056830	LN INDV D/I 1500 56W/3000K	4058075109766	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	625,80
NEW LINDI150056840	LN INDV D/I 1500 56W/4000K	4058075110441	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	625,80
NEW LINDI150056830DA	LN INDV D/I DALI 1500 56W/3000K	4058075109049	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40 ✓	844,80
NEW LINDI150056840DA	LN INDV D/I DALI 1500 56W/4000K	4058075109063	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40 ✓	844,80
NEW LINDI150056830S	LN INDV D/I 1500 56W/3000K S	4058075109483	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40 ✓	719,70
NEW LINDI150056840S	LN INDV D/I 1500 56W/4000K S	4058075109506	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40 ✓	719,70
NEW LINDI150056830SD	LN INDV D/I DALI 1500 56W/3000K S	4058075110083	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40 ✓ ✓	1.001,30
NEW LINDI150056840SD	LN INDV D/I DALI 1500 56W/4000K S	4058075110106	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40 ✓ ✓	1.001,30
NEW LINDI150056830EM	LN INDV D/I 1500 56W/3000K EM	4058075109889	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	813,50
NEW LINDI150056840EM	LN INDV D/I 1500 56W/4000K EM	4058075109902	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	813,50
NEW LINDI150056830TH	LN INDV D/I 1500 56W/3000K TH	4058075109247	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	719,70
NEW LINDI150056840TH	LN INDV D/I 1500 56W/4000K TH	4058075109261	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	719,70
LINEAR INDIVILED ACCESSORI											
NEW LINSUSPKIT	LN INDV SUSPENSION KIT	4058075133280	—	—	—	—	—	—	—	1610 x 25	156,50
NEW LINSUSPKITDA	LN INDV DALI SUSPENSION KIT	4058075133303	—	—	—	—	—	—	—	1610 x 25	169,00
NEW LINSUSPWIRE	LN INDV SUSPENSION WIRE	4058075133327	—	—	—	—	—	—	—	1200 x 1 x 1	31,30
NEW LNLIGHTLINECONN	LN INDV LIGHTLINE CONNECTOR	4058075133341	—	—	—	—	—	—	—	82 x 40 x 12	31,30
NEW LIN1200WIRKIT	LN INDV 1200 THROUGHWIRING KIT	4058075158030	—	—	—	—	—	—	—	32 x 20 x 7	56,30
NEW LIN1500WIRKIT	LN INDV 1500 THROUGHWIRING KIT	4058075133365	—	—	—	—	—	—	—	32 x 20 x 7	62,60
NEW LIN1200WIRKITDA	LN INDV DALI 1200 THROUGHWIRING KIT	4058075158016	—	—	—	—	—	—	—	32 x 13 x 7	25,00
NEW LIN1500WIRKITDA	LN INDV DALI 1500 THROUGHWIRING KIT	4058075157996	—	—	—	—	—	—	—	32 x 13 x 7	31,30

¹ Per ulteriori informazioni vai su www.ledvance.it/garanzie | ² Modello sostitutivo per apparecchi tradizionali equivalenti | ³ t[h]: L70 @ 25 °C (T_A) | ⁴ t[h]: L80 @ 25 °C (T_A) | ⁵ t[h]: L90 @ 25 °C (T_A)
⁶ Dimmerabile con interfaccia DALI, per sistemi di controllo della luce vedi a pagina 56 – 57 | ⁷ Sensore di movimento e Daylight | ⁸ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa

LINEAR



LEDVANCE LINEAR INDIVILED®

- Distribuzione della luce omogenea e abbagliamento ridotto (UGR < 16) grazie all'ottica IndiviLED®
- Opzioni di montaggio a plafone o a sospensione per singoli apparecchi o linee di luce
- Soluzioni di illuminazione con le varianti DALI, sensore (versione S), illuminazione di emergenza (versione EM), cablaggio passante (versione TH)
- Comfort luminoso maggiore nelle versioni con emissione della luce diretta e indiretta



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	L x W x H [mm]			Prezzo [EUR] ⁸
LINEAR INDIVILED DIRECT 1200													c.to 1T
NEW LIND120034830	LN INDV D 1200 34W/3000K	4058075109605	2 x 28W T5	3800	110	70	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40			375,50
NEW LIND120034840	LN INDV D 1200 34W/4000K	4058075109629	2 x 28W T5	4200	120	70	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40			375,50
NEW LIND120034830DA	LN INDV D DALI 1200 34W/3000K	4058075108806	2 x 28W T5	3800	110	70	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40	✓		531,90
NEW LIND120034840DA	LN INDV D DALI 1200 34W/4000K	4058075108905	2 x 28W T5	4200	120	70	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40	✓		531,90
NEW LIND120034830S	LN INDV D 1200 34W/3000K S	4058075109285	2 x 28W T5	3800	110	70	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40		✓	469,30
NEW LIND120034840S	LN INDV D 1200 34W/4000K S	4058075109308	2 x 28W T5	4200	120	70	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40		✓	469,30
NEW LIND120034830SDA	LN INDV D DALI 1200 34W/3000K S	4058075109926	2 x 28W T5	3800	110	70	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40	✓	✓	750,90
NEW LIND120034840SDA	LN INDV D DALI 1200 34W/4000K S	4058075109940	2 x 28W T5	4200	120	70	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40	✓	✓	750,90
NEW LIND120034830EM	LN INDV D 1200 34W/3000K EM	4058075109520	2 x 28W T5	3800	110	70	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40			563,20
NEW LIND120034840EM	LN INDV D 1200 34W/4000K EM	4058075109544	2 x 28W T5	4200	120	70	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40			563,20
NEW LIND120034830TH	LN INDV D 1200 34W/3000K TH	4058075109087	2 x 28W T5	3800	110	70	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40			469,30
NEW LIND120034840TH	LN INDV D 1200 34W/4000K TH	4058075109100	2 x 28W T5	4200	120	70	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40			469,30
LINEAR INDIVILED DIRECT 1500													
NEW LIND150025830	LN INDV D 1500 25W/3000K	4058075109643	1 x 49W T5	3100	125	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40			375,50
NEW LIND150025840	LN INDV D 1500 25W/4000K	4058075109667	1 x 49W T5	3300	125	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40			375,50
NEW LIND150048830	LN INDV D 1500 48W/3000K	4058075109681	2 x 49W T5	5300	110	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40			500,60
NEW LIND150048840	LN INDV D 1500 48W/4000K	4058075109704	2 x 49W T5	5700	120	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40			500,60
NEW LIND150025830DA	LN INDV D DALI 1500 25W/3000K	4058075108929	1 x 49W T5	3100	125	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	✓		531,90
NEW LIND150025840DA	LN INDV D DALI 1500 25W/4000K	4058075108943	1 x 49W T5	3300	125	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	✓		531,90
NEW LIND150048830DA	LN INDV D DALI 1500 48W/3000K	4058075108967	2 x 49W T5	5300	110	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	✓		657,10
NEW LIND150048840DA	LN INDV D DALI 1500 48W/4000K	4058075108981	2 x 49W T5	5700	120	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	✓		657,10
NEW LIND150025830S	LN INDV D 1500 25W/3000K S	4058075109322	1 x 49W T5	3100	125	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40		✓	469,30
NEW LIND150025840S	LN INDV D 1500 25W/4000K S	4058075109360	1 x 49W T5	3300	125	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40		✓	469,30
NEW LIND150048830S	LN INDV D 1500 48W/3000K S	4058075109384	2 x 49W T5	5300	110	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40		✓	594,50
NEW LIND150048840S	LN INDV D 1500 48W/4000K S	4058075109407	2 x 49W T5	5700	120	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40		✓	594,50
NEW LIND150025830SDA	LN INDV D DALI 1500 25W/3000K S	4058075109964	1 x 49W T5	3100	125	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	✓	✓	750,90
NEW LIND150025840SDA	LN INDV D DALI 1500 25W/4000K S	4058075109988	1 x 49W T5	3300	125	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	✓	✓	750,90
NEW LIND150048830SDA	LN INDV D DALI 1500 48W/3000K S	4058075110007	2 x 49W T5	5300	110	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	✓	✓	876,10
NEW LIND150048840SDA	LN INDV D DALI 1500 48W/4000K S	4058075110021	2 x 49W T5	5700	120	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	✓	✓	876,10
NEW LIND150025830EM	LN INDV D 1500 25W/3000K EM	4058075109568	1 x 49W T5	3100	125	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40			563,20
NEW LIND150025840EM	LN INDV D 1500 25W/4000K EM	4058075109582	1 x 49W T5	3300	125	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40			563,20
NEW LIND150048830EM	LN INDV D 1500 48W/3000K EM	4058075109803	2 x 49W T5	5300	110	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40			688,40
NEW LIND150048840EM	LN INDV D 1500 48W/4000K EM	4058075109827	2 x 49W T5	5700	120	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40			688,40
NEW LIND150025830TH	LN INDV D 1500 25W/3000K TH	4058075109124	1 x 49W T5	3100	125	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40			469,30
NEW LIND150025840TH	LN INDV D 1500 25W/4000K TH	4058075109148	1 x 49W T5	3300	125	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40			469,30
NEW LIND150048830TH	LN INDV D 1500 48W/3000K TH	4058075109162	2 x 49W T5	5300	110	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40			594,50
NEW LIND150048840TH	LN INDV D 1500 48W/4000K TH	4058075109186	2 x 49W T5	5700	120	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40			594,50

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	L x W x H [mm]			Prezzo [EUR] ⁸
LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1200											c.to 1T		
NEW LINDI120042830	LN INDV D/I 1200 42W/3000K	4058075109728	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40			500,60
NEW LINDI120042840	LN INDV D/I 1200 42W/4000K	4058075109742	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40			500,60
NEW LINDI120042830DA	LN INDV D/I DALI 1200 42W/3000K	4058075109001	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40	✓		719,70
NEW LINDI120042840DA	LN INDV D/I DALI 1200 42W/4000K	4058075109025	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40	✓		719,70
NEW LINDI120042830S	LN INDV D/I 1200 42W/3000K S	4058075109445	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40		✓	594,50
NEW LINDI120042840S	LN INDV D/I 1200 42W/4000K S	4058075109469	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40		✓	594,50
NEW LINDI120042830SD	LN INDV D/I DALI 1200 42W/3000K S	4058075110045	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40	✓	✓	876,10
NEW LINDI120042840SD	LN INDV D/I DALI 1200 42W/4000K S	4058075110069	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40	✓	✓	876,10
NEW LINDI120042830EM	LN INDV D/I 1200 42W/3000K EM	4058075109841	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40			688,40
NEW LINDI120042840EM	LN INDV D/I 1200 42W/4000K EM	4058075109865	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40			688,40
NEW LINDI120042830TH	LN INDV D/I 1200 42W/3000K TH	4058075109209	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40			594,50
NEW LINDI120042840TH	LN INDV D/I 1200 42W/4000K TH	4058075109223	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40			594,50
LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1500													
NEW LINDI150056830	LN INDV D/I 1500 56W/3000K	4058075109766	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40			625,80
NEW LINDI150056840	LN INDV D/I 1500 56W/4000K	4058075110441	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40			625,80
NEW LINDI150056830DA	LN INDV D/I DALI 1500 56W/3000K	4058075109049	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	✓		844,80
NEW LINDI150056840DA	LN INDV D/I DALI 1500 56W/4000K	4058075109063	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	✓		844,80
NEW LINDI150056830S	LN INDV D/I 1500 56W/3000K S	4058075109483	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40		✓	719,70
NEW LINDI150056840S	LN INDV D/I 1500 56W/4000K S	4058075109506	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40		✓	719,70
NEW LINDI150056830SD	LN INDV D/I DALI 1500 56W/3000K S	4058075110083	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	✓	✓	1.001,30
NEW LINDI150056840SD	LN INDV D/I DALI 1500 56W/4000K S	4058075110106	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	✓	✓	1.001,30
NEW LINDI150056830EM	LN INDV D/I 1500 56W/3000K EM	4058075109889	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40			813,50
NEW LINDI150056840EM	LN INDV D/I 1500 56W/4000K EM	4058075109902	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40			813,50
NEW LINDI150056830TH	LN INDV D/I 1500 56W/3000K TH	4058075109247	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40			719,70
NEW LINDI150056840TH	LN INDV D/I 1500 56W/4000K TH	4058075109261	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40			719,70

UN SOLO APPARECCHIO – TRE SOLUZIONI DI MONTAGGIO


Esistono tre modi in cui è possibile installare Linear IndiviLED® a seconda delle tue esigenze:

- Montaggio a soffitto
- Montaggio a sospensione
- Illuminazione a strisce con un massimo di 20 apparecchi

Per ulteriori informazioni sulla distribuzione della luce per l'IndiviLED® lineare, vedere a pagina 32.



¹ Per ulteriori informazioni vai su www.ledvance.it/garanzie | ² Modello sostitutivo per apparecchi tradizionali equivalenti | ³ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a)
⁶ Dimmerabile con interfaccia DALI, per sistemi di controllo della luce vedi a pagina 56–57 | ⁷ Sensore di movimento e Daylight | ⁸ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa



LEDVANCE LINEAR INDIVILED® ACCESSORI

- Kit a sospensione: Kit completo per montaggio a sospensione del Linear IndiviLED®
- Kit a sospensione DALI: Kit completo per montaggio a sospensione del Linear IndiviLED® DALI
- Cavo sospeso: cavo in acciaio aggiuntivo per un montaggio a sospensione di linee di luce a rilascio veloce
- Connessione Light Line: connessione meccanica per installazione luminosa in linea continua
- Kit cablaggio passante: connessione elettrica per installazione luminosa in linea (con presa AC)

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	L x H [mm] L x W x H [mm]	Prezzo [EUR] ⁶
LINEAR INDIVILED ACCESSORI											c.to 1T
NEW LINSUSPKIT	LN INDV SUSPENSION KIT	4058075133280	—	—	—	—	—	—	—	1610 x 25	156,50
NEW LINSUSPKITDA	LN INDV DALI SUSPENSION KIT	4058075133303	—	—	—	—	—	—	—	1610 x 25	169,00
NEW LINSUSPWIRE	LN INDV SUSPENSION WIRE	4058075133327	—	—	—	—	—	—	—	1200 x 1 x 1	31,30
NEW LINLIGHTLINECONN	LN INDV LIGHTLINE CONNECTOR	4058075133341	—	—	—	—	—	—	—	82 x 40 x 12	31,30
NEW LIN1200WIRKIT	LN INDV 1200 THROUGHWIRING KIT	4058075158030	—	—	—	—	—	—	—	32 x 20 x 7	56,30
NEW LIN1500WIRKIT	LN INDV 1500 THROUGHWIRING KIT	4058075133365	—	—	—	—	—	—	—	32 x 20 x 7	62,60
NEW LIN1200WIRKITDA	LN INDV DALI 1200 THROUGHWIRING KIT	4058075158016	—	—	—	—	—	—	—	32 x 13 x 7	25,00
NEW LIN1500WIRKITDA	LN INDV DALI 1500 THROUGHWIRING KIT	4058075157996	—	—	—	—	—	—	—	32 x 13 x 7	31,30




LEDVANCE LINEAR ULTRA OUTPUT

- Alternativa agli apparecchi T8 convenzionali fino a 7.100 lm
- Efficienza luminosa molto elevata: fino a 125 lm/W
- Struttura robusta con IK08
- Riflettore disponibile come accessorio opzionale
- Diverse possibilità di cablaggio disponibili per applicazioni flessibili



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	L x W x H [mm]	Prezzo [EUR] ⁶
LINEAR ULTRA OUTPUT											c.to 1T
NEW LNU0120033830	LN UO 1200 33W/3000K	4058075122147	2 x 36 W T8	3700	110	110	50000	40000	25000	1168 x 62 x 74	156,50
NEW LNU0120033840	LN UO 1200 33W/4000K	4058075122161	2 x 36 W T8	4000	120	110	50000	40000	25000	1168 x 62 x 74	156,50
NEW LNU0150030830	LN UO 1500 30W/3000K	4058075122185	1 x 58 W T8	3500	115	110	50000	40000	25000	1458 x 62 x 74	187,70
NEW LNU0150030840	LN UO 1500 30W/4000K	4058075122208	1 x 58 W T8	3800	125	110	50000	40000	25000	1458 x 62 x 74	187,70
NEW LNU0150046830	LN UO 1500 46W/3000K	4058075122222	2 x 58 W T8	5000	110	110	50000	40000	25000	1458 x 62 x 74	219,00
NEW LNU0150046840	LN UO 1500 46W/4000K	4058075122246	2 x 58 W T8	5500	120	110	50000	40000	25000	1458 x 62 x 74	219,00
NEW LNU0150060830	LN UO 1500 60W/3000K	4058075122260	2 x 80 W T5	6600	110	110	50000	40000	25000	1458 x 62 x 74	250,30
NEW LNU0150060840	LN UO 1500 60W/4000K	4058075122284	2 x 80 W T5	7100	120	110	50000	40000	25000	1458 x 62 x 74	250,30
NEW LNU01500REF	LN UO 1500 REFLECTOR	4058075133389	—	—	—	—	—	—	—	1420 x 66 x 20,5	125,20

ILLUMINAZIONE CONTINUA – SEMPLICE E COMPATTA



CABLAGGIO NON VISIBILE GRAZIE AL LINEAR COMPACT BATTEN POSIZIONATO ALL'INIZIO DELLA FILA CONTINUA

Con i modelli Linear Compact è possibile creare un'illuminazione continua senza interruzioni collegando fino a dieci apparecchi con testate traslucide. L'apparecchio „Linear Compact Batten“ può essere utilizzato come apparecchio d'illuminazione iniziale in una illuminazione a fila continua. Questo può essere ampliato con i modelli High Output o Switch a seconda delle esigenze. Il risultato: catene ininterrotte di apparecchi senza cavi visibili.




LEDVANCE LINEAR COMPACT

- Richiesto uno spazio ridotto grazie alle dimensioni compatte
- Connessione di fino a 10 apparecchi in fila continua
- 3 versioni disponibili: con interruttore, a elevato flusso luminoso e lineare con cablaggio sul lato posteriore
- Ridotto sfarfallio grazie allo speciale alimentatore elettronico
- Tutti gli accessori per l'installazione inclusi



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ²	lm	lm/w		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	L x W x H [mm]	Prezzo [EUR] ⁶
LINEAR COMPACT SWITCH (CON INTERRUOTORE INTEGRATO)											c.to 1T
LIN3004830IG2	LN COMP SWITCH 300 4W/3000K	4058075106079	1 x 9W T8	400	100	140	50000	40000	30000	313 x 28 x 36	20,90
LIN3004840IG2	LN COMP SWITCH 300 4W/4000K	4058075106093	1 x 9W T8	450	110	140	50000	40000	30000	313 x 28 x 36	20,90
LIN6008830IG2	LN COMP SWITCH 600 8W/3000K	4058075106116	1 x 18W T8	800	100	140	50000	40000	30000	573 x 28 x 36	25,00
LIN6008840IG2	LN COMP SWITCH 600 8W/4000K	4058075106130	1 x 18W T8	800	100	140	50000	40000	30000	573 x 28 x 36	25,00
LIN90012830IG2	LN COMP SWITCH 900 12W/3000K	4058075106192	1 x 30W T8	1200	100	140	50000	40000	30000	873 x 28 x 36	29,17
LIN90012840IG2	LN COMP SWITCH 900 12W/4000K	4058075106215	1 x 30W T8	1200	100	140	50000	40000	30000	873 x 28 x 36	29,17
LIN120014830IG2	LN COMP SWITCH 1200 14W/3000K	4058075106154	1 x 36W T8	1400	100	140	50000	40000	30000	1173 x 28 x 36	33,40
LIN120014840IG2	LN COMP SWITCH 1200 14W/4000K	4058075106178	1 x 36W T8	1500	100	140	50000	40000	30000	1173 x 28 x 36	33,40
LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT (SENZA INTERRUOTORE, ALTO FLUSSO LUMINOSO)											
LINHO60010830G2	LN COMP HO 600 10W/3000K	4058075106277	1 x 18W T8	1000	100	140	50000	40000	30000	573 x 24 x 36	41,70
LINHO60010840G2	LN COMP HO 600 10W/4000K	4058075106291	1 x 18W T8	1000	100	140	50000	40000	30000	573 x 24 x 36	41,70
LINHO90015830G2	LN COMP HO 900 15W/3000K	4058075106239	1 x 30W T8	1500	100	140	50000	40000	30000	873 x 24 x 36	45,83
LINHO90015840G2	LN COMP HO 900 15W/4000K	4058075106253	1 x 30W T8	1500	100	140	50000	40000	30000	873 x 24 x 36	45,83
LINHO120020830G2	LN COMP HO 1200 20W/3000K	4058075106314	1 x 36W T8	2000	100	140	50000	40000	30000	1173 x 24 x 36	50,10
LINHO120020840G2	LN COMP HO 1200 20W/4000K	4058075106338	1 x 36W T8	2000	100	140	50000	40000	30000	1173 x 24 x 36	50,10
LINHO150025830G2	LN COMP HO 1500 25W/3000K	4058075106352	1 x 58W T8	2500	100	140	50000	40000	30000	1473 x 24 x 36	58,40
LINHO150025840G2	LN COMP HO 1500 25W/4000K	4058075106376	1 x 58W T8	2500	100	140	50000	40000	30000	1473 x 24 x 36	58,40
LINEAR COMPACT BATTEN (CON CABLAGGIO POSTERIORE)											
NEW LNCOMP60010830	LN COMP Batten 600 10W/3000K	4058075099692	1 x 18W T8	1000	100	140	50000	40000	30000	575 x 27 x 38	62,60
NEW LNCOMP60010840	LN COMP Batten 600 10W/4000K	4058075099715	1 x 18W T8	1000	100	140	50000	40000	30000	575 x 27 x 38	62,60
NEW LNCOMP120020830	LN COMP Batten 1200 20W/3000K	4058075099739	1 x 36W T8	2000	100	140	50000	40000	30000	1175 x 27 x 38	75,10
NEW LNCOMP120020840	LN COMP Batten 1200 20W/4000K	4058075099753	1 x 36W T8	2000	100	140	50000	40000	30000	1175 x 27 x 38	75,10
NEW LNCOMP150025830	LN COMP Batten 1500 25W/3000K	4058075099777	1 x 58W T8	2500	100	140	50000	40000	30000	1475 x 27 x 38	87,60
NEW LNCOMP150025840	LN COMP Batten 1500 25W/4000K	4058075099791	1 x 58W T8	2500	100	140	50000	40000	30000	1475 x 27 x 38	87,60



LEDVANCE LINEAR HOUSING

- Struttura in metallo per tubi LED T8 (attacco G13)
- Nessun rischio di danneggiamento per i tubi LED
- Richiesto spazio ridotto grazie alle dimensioni compatte
- Connessione elettrica sul lato posteriore o attraverso cablaggio passante
- Facile connessione grazie al pulsante terminale




Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ²	lm	lm/w		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	L x W x H [mm]	Prezzo [EUR] ⁶
LINEAR HOUSING											c.to 1T
NEW LNHOUS12001X	LN HOUSING 1200 1 x TUBE	4058075144408	—	—	—	—	—	—	—	1234 x 50 x 66	37,60
NEW LNHOUS12002X	LN HOUSING 1200 2 x TUBE	4058075144422	—	—	—	—	—	—	—	1234 x 83 x 66	50,10
NEW LNHOUS15001X	LN HOUSING 1500 1 x TUBE	4058075144446	—	—	—	—	—	—	—	1534 x 50 x 66	43,80
NEW LNHOUS15002X	LN HOUSING 1500 2 x TUBE	4058075144460	—	—	—	—	—	—	—	1534 x 83 x 66	56,30

¹ Per ulteriori informazioni vai su www.ledvance.it/garanzie | ² Modello sostitutivo per apparecchi tradizionali equivalenti | ³ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a)
⁶ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa

TRUNKING SYSTEMS

IL SISTEMA A COLPO D'OCCHIO

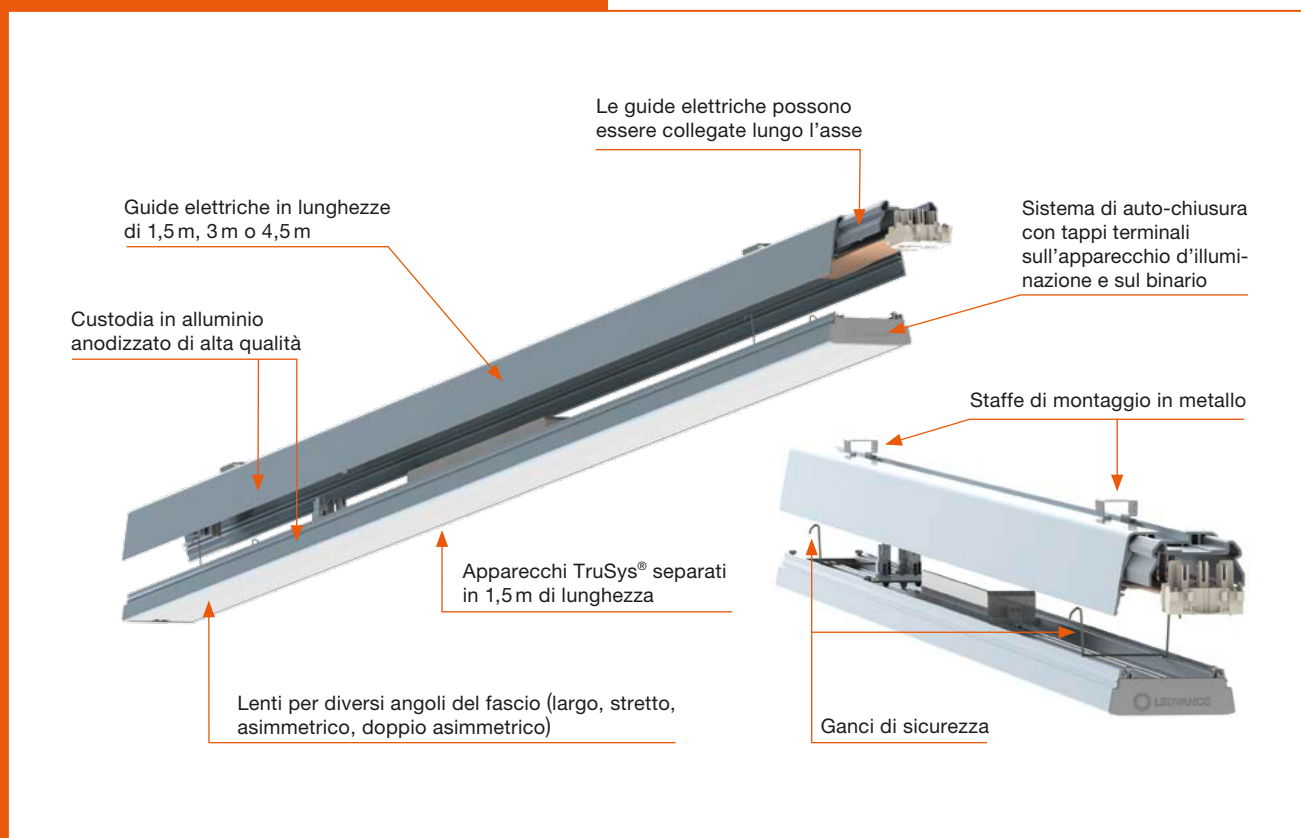



LEDVANCE TRUSYS®

- Installazione molto semplice attraverso soluzioni di inserimento in posizione
- Maggiore comfort nell'installazione grazie ai supporti dell'apparecchio
- Efficienza luminosa fino a 135 lm/W
- Design di qualità con staffe di montaggio poco visibili
- Design leggero con elevata qualità della struttura in alluminio



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ²	lm	lm/W	°	L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	L x W x H [mm]	Prezzo [EUR] ⁷
TRUSYS®											c.to 1T
NEW TRS53830WFL	TRUSYS® LED 53W 3000K W SI	4058075100459	2 x 80 W FL	6600	125	105	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	469,30
NEW TRS53840WFL	TRUSYS® LED 53W 4000K W SI	4058075100473	2 x 80 W FL	7200	135	105	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	469,30
NEW TRS53865WFL	TRUSYS® LED 53W 6500K W SI	4058075100497	2 x 80 W FL	6900	130	105	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	469,30
NEW TRS53830FL	TRUSYS® LED 53W 3000K NFL SI	4058075100510	2 x 80 W FL	6200	115	25	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	469,30
NEW TRS53840FL	TRUSYS® LED 53W 4000K NFL SI	4058075100534	2 x 80 W FL	6700	125	25	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	469,30
NEW TRS53865FL	TRUSYS® LED 53W 6500K NFL SI	4058075100558	2 x 80 W FL	6500	125	25	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	469,30
NEW TRS53830AS	TRUSYS® LED 53W 3000K WW SI	4058075100572	2 x 80 W FL	5700	110	45	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	469,30
NEW TRS53840AS	TRUSYS® LED 53W 4000K WW SI	4058075100596	2 x 80 W FL	6300	120	45	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	469,30
NEW TRS53865AS	TRUSYS® LED 53W 6500K WW SI	4058075100619	2 x 80 W FL	6100	115	45	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	469,30
NEW TRS53830DAS	TRUSYS® LED 53W 3000K DA SI	4058075100633	2 x 80 W FL	6400	120	2 x 35	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	469,30
NEW TRS53840DAS	TRUSYS® LED 53W 4000K DA SI	4058075100657	2 x 80 W FL	6900	130	2 x 35	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	469,30
NEW TRS53865DAS	TRUSYS® LED 53W 6500K DA SI	4058075100671	2 x 80 W FL	6700	125	2 x 35	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	469,30



LEDVANCE TRUSYS® DALI

- Installazione più semplice anche grazie ai supporti dell'apparecchio
- Installazione molto veloce in posizione
- Efficienza luminosa fino a 135 lm/W
- Apparecchio controllabile attraverso interfaccia DALI
- Design di valore elevato grazie alle staffe poco visibili integrate e alla tecnologia delle lenti



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ²	lm	lm/W	°	L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	L x W x H [mm]	Prezzo [EUR] ⁷
TRUSYS® DALI											c.to 1T
NEW TRS53830WFLDA	TRUSYS® LED DALI 53W 3000K W SI	4058075102460	2 x 80 W FL	6600	125	105	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓ 563,10
NEW TRS53840WFLDA	TRUSYS® LED DALI 53W 4000K W SI	4058075102484	2 x 80 W FL	7200	135	105	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓ 563,10
NEW TRS53865WFLDA	TRUSYS® LED DALI 53W 6500K W SI	4058075102507	2 x 80 W FL	6900	130	105	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓ 563,10
NEW TRS53830FLDA	TRUSYS® LED DALI 53W 3000K NFL SI	4058075102521	2 x 80 W FL	6200	115	25	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓ 563,10
NEW TRS53840FLDA	TRUSYS® LED DALI 53W 4000K NFL SI	4058075102545	2 x 80 W FL	6700	125	25	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓ 563,10
NEW TRS53865FLDA	TRUSYS® LED DALI 53W 6500K NFL SI	4058075102569	2 x 80 W FL	6500	125	25	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓ 563,10
NEW TRS53830ASDA	TRUSYS® LED DALI 53W 3000K WW SI	4058075102583	2 x 80 W FL	5700	110	45	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓ 563,10
NEW TRS53840ASDA	TRUSYS® LED DALI 53W 4000K WW SI	4058075102606	2 x 80 W FL	6300	120	45	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓ 563,10
NEW TRS53865ASDA	TRUSYS® LED DALI 53W 6500K WW SI	4058075102620	2 x 80 W FL	6100	115	45	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓ 563,10
NEW TRS53830DASDA	TRUSYS® LED DALI 53W 3000K DA SI	4058075102644	2 x 80 W FL	6400	120	2 x 35	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓ 563,10
NEW TRS53840DASDA	TRUSYS® LED DALI 53W 4000K DA SI	4058075102668	2 x 80 W FL	6900	130	2 x 35	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓ 563,10
NEW TRS53865DASDA	TRUSYS® LED DALI 53W 6500K DA SI	4058075102682	2 x 80 W FL	6700	125	2 x 35	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓ 563,10

¹ Per ulteriori informazioni vai su www.ledvance.it/garanzie | ² Modello sostitutivo per apparecchi tradizionali equivalenti | ³ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a)
⁶ Dimmerabile con interfaccia DALI, per sistemi di controllo della luce vedi a pagina 56-57 | ⁷ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa



Kit sospensione



Staffe di montaggio



Tappi terminali



Connettore elettrico

LEDVANCE TRUSYS® ENERGY RAIL & ACCESSORI

- Guide elettriche per apparecchi TruSys® con lunghezze di 1,5 m, 3,0 e 4,5 m
- Lunghezza complessiva del sistema fino a 4,5 m
- Alloggiamento in alluminio anodizzato di alta qualità
- Accessori disponibili: soluzioni di montaggio, tappi terminali, coperture cieche e connettori elettrici
- Installazione senza attrezzi




Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	L x W x H [mm] L [mm]	Prezzo [EUR] ⁶
TRUSYS® ENERGY RAIL											c.to 1T
NEW TRSENRAIL15005X	TRUSYS® ENERGY RAIL 1500 5 x 2.5	4058075100299	—	—	—	—	—	—	—	1535 x 67 x 44	87,60
NEW TRSENRAIL30005X	TRUSYS® ENERGY RAIL 3000 5 x 2.5	4058075100312	—	—	—	—	—	—	—	3068 x 67 x 44	134,50
NEW TRSENRAIL45005X	TRUSYS® ENERGY RAIL 4500 5 x 2.5	4058075100336	—	—	—	—	—	—	—	4601 x 67 x 44	181,40
NEW TRSENRAIL15007X	TRUSYS® ENERGY RAIL 1500 7 x 2.5	4058075103450	—	—	—	—	—	—	—	1370 x 67 x 44	90,70
NEW TRSENRAIL30007X	TRUSYS® ENERGY RAIL 3000 7 x 2.5	4058075103474	—	—	—	—	—	—	—	3070 x 67 x 44	143,90
NEW TRSENRAIL45007X	TRUSYS® ENERGY RAIL 4500 7 x 2.5	4058075103498	—	—	—	—	—	—	—	4605 x 67 x 44	190,80
TRUSYS® ENERGY RAIL ACCESSORI											
NEW TRSSUSPKIT3000	TRUSYS® SUSPENSION KIT 3000	4058075100350	—	—	—	—	—	—	—	3000	97,60
NEW TRSCHAINKIT	TRUSYS® CHAIN KIT	4058075100374	—	—	—	—	—	—	—	3000	43,80
NEW TRSMOUNTBRACK	TRUSYS® MOUNTING BRACKETS	4058075100435	—	—	—	—	—	—	—	30 x 20 x 15	31,30
NEW TRSBLINDCOV1500	TRUSYS® BLIND COVER 1500	4058075100398	—	—	—	—	—	—	—	1534 x 67 x 12	12,50
NEW TRSENDCAPEENRAIL	TRUSYS® ENDCAP ENERGY RAIL	4058075100411	—	—	—	—	—	—	—	12 x 67 x 47	35,00
NEW TRSCONN5X	TRUSYS® ELECTRICAL CONNECTOR 5 x 2.5	4058075155565	—	—	—	—	—	—	—	42,2 x 40,5 x 28,6	12,50
NEW TRSCONN7X	TRUSYS® ELECTRICAL CONNECTOR 7 x 2.5	4058075155589	—	—	—	—	—	—	—	42,2 x 40,5 x 28,6	15,60

¹ Per ulteriori informazioni vai su www.ledvance.it/garanzie | ² Modello sostitutivo per apparecchi tradizionali equivalenti | ³ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a)
⁶ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa

SEMPRE SOTTO LA LUCE GIUSTA


Distribuzione della luce per LEDVANCE TRUSYS® in 3.000, 4.000 e 6.500 K

SCALE
DESIGN




LARGO

L'ampio angolo del fascio luminoso è ideale per illuminare negozi, fabbriche e magazzini.




STRETTO

L'angolazione a fascio stretto è ideale per stanze con soffitto alto e scaffalature.



ASIMMETRICO

L'angolo del fascio obliquo accentua le pareti, evidenzia le immagini e consente alla luce di risplendere in una particolare direzione.



DOPPIO ASIMMETRICO

La doppia distribuzione della luce asimmetrica è consigliata per illuminare negozi o scaffali.



DAMP-PROOF



LEDVANCE DAMP PROOF SPECIAL

- Bilanciamento della pressione per l'utilizzo in caso di cambiamenti di temperatura e umidità
- Luce diffusa in modo uniforme
- Ridotto sfarfallio grazie allo speciale ECG
- Installazione semplice con le staffe regolabili su tutta la lunghezza
- Serracavo incluso e cablaggio passante preinstallato
- Adatto ad ambienti polverosi e umidi grazie all'alto grado IP



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ⁴	lm	lm/W		L70 ⁵	L80 ⁶	L90 ⁷	L x W x H [mm]	Prezzo [EUR] ⁹
DAMP PROOF SPECIAL											c.to 1T
NEW DPSP120036840	DP SPECIAL 1200 36W/4000K IP67	4058075136250	2 x 36 W FL	5400	150	120	100000	80000	50000	1302 x 72 x 72	557,00
NEW DPSP150048840	DP SPECIAL 1500 48W/4000K IP67	4058075136274	2 x 58 W FL	7200	150	120	100000	80000	50000	1602 x 72 x 72	620,00



OTTIMA PROTEZIONE IN TUTTE LE SITUAZIONI

La LEDVANCE Damp Proof Special è ideale per l'utilizzo in ambienti difficili. L'involucro in PMMA con resistenza agli urti IK06 è più resistente agli oli, ai detergenti chimici e ai liquidi rispetto agli involucri in policarbonato. Sopporta anche urti e impatti fino a 1 joule. Con la protezione delle norme IP67 (DIN EN 60529) e IP69K (ISO 20653:2013), l'apparecchio è protetto anche dalla polvere, potenti getti d'acqua calda e immersione temporanea.



LEDVANCE DAMP PROOF COMPACT

- Installazione semplice grazie alle staffe di montaggio che possono essere posizionate liberamente sull'apparecchio
- Accesso semplice grazie al terminale elettrico con meccanismo twist&lock
- Connessione senza l'ausilio di attrezzi grazie al connettore a pulsante
- Efficienza fino a 120 lm/W
- Illuminazione uniforme grazie all'elevata ampiezza del fascio luminoso e alla parziale emissione di luce indiretta
- Cavo per il cablaggio passante Class II già installato



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ⁴	lm	lm/W		L70 ⁵	L80 ⁶	L90 ⁷	L x W x H [mm]	Prezzo [EUR] ⁹
DAMP PROOF COMPACT											c.to 1T
DAMPCOM120023840	DP Compact 1200 23W/4000K GR IP65	4058075062085	1 x 36 W FL	2800	120		50000	35000	20000	1290 x 86 x 68	120,83
DAMPCOM120044840	DP Compact 1200 44W/4000K GR IP65	4058075062108	2 x 36 W FL	5400	120		50000	35000	20000	1290 x 86 x 68	166,67
DAMPCOM120044865	DP Compact 1200 44W/6500K GR IP65	4058075062122	2 x 36 W FL	5400	120		50000	35000	20000	1290 x 86 x 68	166,67
DAMPCOM150031840	DP Compact 1500 31W/4000K GR IP65	4058075062146	1 x 58 W FL	3800	120		50000	35000	20000	1590 x 86 x 68	154,17
DAMPCOM150055840	DP Compact 1500 55W/4000K GR IP65	4058075062160	2 x 58 W FL	6700	120		50000	35000	20000	1590 x 86 x 68	191,67
DAMPCOM150055865	DP Compact 1500 55W/6500K GR IP65	4058075062184	2 x 58 W FL	6700	120		50000	35000	20000	1590 x 86 x 68	191,67



LEDVANCE DAMP PROOF

- Gestione della luce On/Off e DALI
- Nessun rischio ESD grazie al modulo LED integrato nella copertura dell'apparecchio
- Installazione semplice e connessione senza l'ausilio di attrezzi
- Possibile cablaggio passante



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ⁴	lm	lm/W		L70 ⁵	L80 ⁶	L90 ⁷	L x W x H [mm]		Prezzo [EUR] ⁹
DAMP PROOF												c.to 1T
DP120021840G2	DAMP PROOF LED 1200 21W/4000K IP65	4058075079892	1 x 36 W FL	2400	115	105	50000	35000	20000	1200 x 95 x 78		104,30
DP120039840G2	DAMP PROOF LED 1200 39W/4000K IP65	4058075079915	2 x 36 W FL	4400	115	105	50000	35000	20000	1200 x 95 x 78		146,00
DP120039865G2	DAMP PROOF LED 1200 39W/6500K IP65	4058075079854	2 x 36 W FL	4400	115	105	50000	35000	20000	1200 x 95 x 78		146,00
DP150030840G2	DAMP PROOF LED 1500 30W/4000K IP65	4058075079939	1 x 58 W FL	3500	115	105	50000	35000	20000	1500 x 95 x 78		125,20
DP150055840G2	DAMP PROOF LED 1500 55W/4000K IP65	4058075079953	2 x 58 W FL	6400	115	105	50000	35000	20000	1500 x 95 x 78		166,90
DP150055865G2	DAMP PROOF LED 1500 55W/6500K IP65	4058075079878	2 x 58 W FL	6400	115	105	50000	35000	20000	1500 x 95 x 78		166,90
DAMP PROOF DALI												
NEW DP120021840DA	DAMP PROOF DALI 1200 21W/4000K IP65	4058075130913	1 x 36 W FL	2400	115	105	50000	35000	20000	1200 x 95 x 78	✓	312,90
NEW DP120039840DA	DAMP PROOF DALI 1200 39W/4000K IP65	4058075130937	2 x 36 W FL	4400	115	105	50000	35000	20000	1200 x 95 x 78	✓	406,80
NEW DP150030840DA	DAMP PROOF DALI 1500 30W/4000K IP65	4058075130975	1 x 58 W FL	3500	115	105	50000	35000	20000	1500 x 95 x 78	✓	375,50
NEW DP150055840DA	DAMP PROOF DALI 1500 55W/4000K IP65	4058075130999	2 x 58 W FL	6400	115	105	50000	35000	20000	1500 x 95 x 78	✓	438,10

¹ Per ulteriori informazioni vai su www.ledvance.it/garanzie | ² Solo per DAMP PROOF LED | ³ Solo per DAMP PROOF DALI | ⁴ Modello sostitutivo per apparecchi tradizionali equivalenti

⁵ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁶ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁷ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a) | ⁸ Dimmerabile con interfaccia DALI, per sistemi di controllo della luce vedi a pagina 56-57 | ⁹ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa



LEDVANCE DAMP PROOF SLIM VALUE

- Installazione semplice grazie alle staffe di montaggio che possono essere posizionate liberamente sull'apparecchio
- Accesso semplice al terminale elettrico grazie al coperchio con meccanismo a clip
- Connessione senza l'ausilio di attrezzi grazie al bottone connettore
- Efficienza fino a 110 lm/W
- Design molto sottile con distribuzione della luce uniforme e elevata ampiezza del fascio luminoso
- Accessori di montaggio inclusi



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	L x W x H [mm]	Prezzo [EUR] ⁶
DAMP PROOF SLIM VALUE											c.to 1T
DAMPSLV120036840	DP SLIM VALUE 1200 36W/4000K IP65	4058075066458	2 x 36 W FL	4000	110	120	30000	28000	17000	1200 x 35 x 48	70,00
DAMPSLV120036865	DP SLIM VALUE 1200 36W/6500K IP65	4058075066472	2 x 36 W FL	4000	110	120	30000	28000	17000	1200 x 35 x 48	70,00
DAMPSLV150036840	DP SLIM VALUE 1500 50W/4000K IP65	4058075066496	2 x 58 W FL	5500	110	120	30000	28000	17000	1500 x 35 x 48	83,00
DAMPSLV150036865	DP SLIM VALUE 1500 50W/6500K IP65	4058075066519	2 x 58 W FL	5500	75	120	30000	28000	17000	1500 x 35 x 48	83,00



LEDVANCE DAMP PROOF HOUSING

- Alternativa a molte applicazioni con 1 x o 2 x tubi T8 fluorescenti da 18 W, 36 W, 58 W
- Soluzione flessibile per risparmio energetico in sostituzione ai tubi LED T8
- Adatto per tutti i tipi di SubstiTUBE EM e Connected
- Design estremamente duraturo grazie all'alimentatore separato per i tubi LED



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	L x W x H [mm]	Prezzo [EUR] ⁶
DAMP PROOF HOUSING											c.to 1T
NEW DP600H0US1XG2	DAMP PROOF 600 1 x LAMP HOUSING IP65	4058075089785	—	—	—	—	—	—	—	655 x 72 x 86	30,50
NEW DP600H0US2XG2	DAMP PROOF 600 2 x LAMP HOUSING IP65	4058075089808	—	—	—	—	—	—	—	655 x 115 x 86	42,00
NEW DP1200H0US1XG2	DAMP PROOF 1200 1 x LAMP HOUSING IP65	4058075089822	—	—	—	—	—	—	—	1265 x 72 x 86	36,50
NEW DP1200H0US2XG2	DAMP PROOF 1200 2 x LAMP HOUSING IP65	4058075089846	—	—	—	—	—	—	—	1265 x 115 x 86	52,50
DP1500H0US1XG2	DAMP PROOF 1500 1 x LAMP HOUSING IP65	4058075079977	—	—	—	—	—	—	—	1565 x 72 x 86	37,50
DP1500H0US2XG2	DAMP PROOF 1500 2 x LAMP HOUSING IP65	4058075079991	—	—	—	—	—	—	—	1565 x 115 x 86	54,20

¹ Per ulteriori informazioni vai su www.ledvance.it/garanzie | ² Modello sostitutivo per apparecchi tradizionali equivalenti | ³ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a)
⁶ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa



HIGH-BAY



LEDVANCE HIGH BAY DALI


- Versione CLO con flusso costante per oltre 50.000 ore di durata
- Installazione semplice con connettore a pulsante per il driver
- Driver IP65
- Accessori separati disponibili: riflettore in alluminio di 80°, staffa



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	Ø x H [mm] L x W x H [mm]		Prezzo [EUR] ⁷
HIGH BAY DALI												c.to 1T
NEW HB90840115DA	HB DALI 90W/4000K 115DEG IP65	4058075130685	250 W HID	13000	140	115	80000	50000	25000	333 x 130,5	✓	907,40
NEW HBCL090840115DA	HB DALI CLO 90W/4000K 115DEG IP65	4058075130661	250 W HID	~10500 over lifetime	140-115	115	80000	50000	25000	333 x 130,5	✓	1.001,30
NEW HB155840115DA	HB DALI 155W/4000K 115DEG IP65	4058075130678	400 W HID	22000	140	115	80000	50000	25000	360 x 131,5	✓	1.282,80
NEW HBCL0155840115DA	HB DALI CLO 155W/4000K 115DEG IP65	4058075130654	400 W HID	~17500 over lifetime	140-115	115	80000	50000	25000	360 x 131,5	✓	1.376,70
HIGH BAY DALI ACCESSORI												
NEW HBREF9080SIDA	HB DALI REFLECTOR 90W 80DEG SI	4058075157453	—	—	—	—	—	—	—	406 x 204		156,50
NEW HBREF15580SIDA	HB DALI REFLECTOR 155W 80DEG SI	4058075157477	—	—	—	—	—	—	—	472 x 224		156,50
NEW HBBRACK90DA	HB DALI BRACKET 90W	4058075157484	—	—	—	—	—	—	—	263 x 212,5 x 40		156,50
NEW HBBRACK155DA	HB DALI BRACKET 155W	4058075157507	—	—	—	—	—	—	—	277 x 233 x 40		156,50

OUTPUT LUCE COSTANTE

Luce costante per tutta la durata dell'apparecchio con la versione High Bay DALI CLO

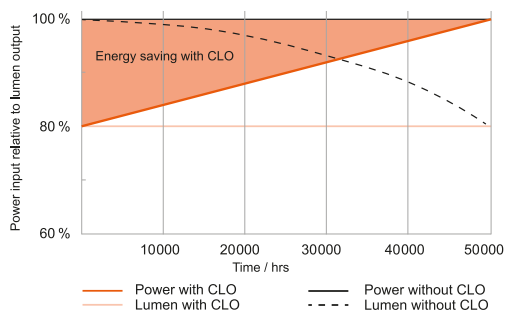



High Bay LED 95W



High Bay LED 165W



High Bay LED 200W



High Bay LED 250W

LEDVANCE HIGH BAY

- Alternativa agli apparecchi High Bay HQI 50 W/400 W
- Efficienza fino a 135 lm/W
- Design LEDVANCE compatto ed esclusivo: peso e dimensioni ottimizzate
- Flusso luminoso e ampiezza del fascio luminoso differente per altezze di montaggio da 6 fino a 14 m
- Accessori (gancio e staffa) inclusi
- Cavo con 1,5 m di lunghezza



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	Ø x H [mm]	Prezzo [EUR] ⁷
HIGH BAY (CAVO LUNGH.: 1,5 M)											c.to 1T
HBAY9584090G	HighBayLED 95W/4000K 90DEG IP65	4058075074330	250W HID	13000	135	90	50000	35000	20000	285 x 129,5	458,00
HBAY95840110G	HighBayLED 95W/4000K 110DEG IP65	4058075074354	250W HID	13000	135	110	50000	35000	20000	285 x 129,5	458,00
NEW HBAY9586590G	HighBayLED 95W/6500K 90DEG IP65	4058075074347	250W HID	13000	135	90	50000	35000	20000	285 x 129,5	563,20
HBAY16584070G	HighBayLED 165W/4000K 70DEG IP65	4058075074361	400W HID	22000	135	70	50000	35000	20000	376 x 139	795,00
NEW HBAY16586570G	HighBayLED 165W/6500K 70DEG IP65	4058075074378	400W HID	22000	135	70	50000	35000	20000	376 x 139	876,10
HBAY200840110G	HighBayLED 200W/4000K 110DEG IP65	4058075074385	500W HID	27000	135	110	50000	35000	20000	376 x 139	825,00
HBAY250840	High Bay LED 250W/4000K 100-240V IP65	4058075814776	400W HID	30000	120	70	50000	35000	20000	452 x 160	980,00
HBAY250865	High Bay LED 250W/6500K 100-240V IP65	4058075814783	400W HID	30000	120	70	50000	35000	20000	452 x 160	980,00

EFFICIENZA FACILE

Questo è un cambiamento che vale la pena di fare. Per il tuo prossimo progetto di illuminazione, il LEDVANCE High Bay 250 W porterà alcuni vantaggi davvero impressionanti in termini di costi di acquisto, installazione e costi energetici. Il nostro calcolo per illuminare una sala di 450 m² con un'altezza del soffitto di 10 metri mostra cosa intendiamo.

	HIGH BAY 200 W	vs.	HIGH BAY 250 W
Numero di apparecchi	9		6
Lumen/apparecchio	22.000 lm		30.000 lm
Caricatore/apparecchio collegato	200 W		250 W
Totale carico connesso	1.800 W		1.500 W
Illuminanza (lux)	339		311
Uniformità	0,600		0,662
RRP/apparecchio	€ 473,50		€ 549,50
RRP totale	€ 4.261,50		€ 3.297,00

¹ Per ulteriori informazioni vai su www.ledvance.it/garanzie | ² Modello sostitutivo per apparecchi tradizionali equivalenti | ³ t[h]: L70 @ 25 °C (T_A) | ⁴ t[h]: L80 @ 25 °C (T_A) | ⁵ t[h]: L90 @ 25 °C (T_A)
⁶ Dimmerabile con interfaccia DALI, per sistemi di controllo della luce vedi a pagina 56-57 | ⁷ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa

FLOODLIGHT



Floodlight LED 10W Bianco



Floodlight LED 50W Nero



Floodlight LED 90W Nero



Floodlight LED 180W Nero

LEDVANCE FLOODLIGHT

- Alternativa ai Floodlight con lampade alogene (fino a 1.500 W) o lampade HQI (fino a 400 W)
- Gamma di prodotti ampia: 6 diverse potenze, 3 temperature di colore, struttura bianca o nera
- Efficienza elevata fino a 110 lm/W
- Copertura in vetro temperato opale che favorisce un'illuminazione uniforme e a ridotto abbagliamento
- Design robusto e compatto, peso e dimensioni ottimizzate per una perfetta applicazione
- Connessione facile con 1 m di cavo e terminale



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ⁴	lm	lm/W		L70 ⁵	L80 ⁶	L90 ⁷	L x W x H [mm]	Prezzo [EUR] ⁹
FLOODLIGHT											c.to 1T
NEW FLOOD10830BG2	FLOOD LED 10W/3000K BK 100DEG IP65	4058075097360	80 W HAL	1050	105	100 × 100	50000	30000	15000	125 × 115 × 39	36,25
NEW FLOOD10830WG2	FLOOD LED 10W/3000K WT 100DEG IP65	4058075097384	80 W HAL	1050	105	100 × 100	50000	30000	15000	125 × 115 × 39	36,25
NEW FLOOD10840BG2	FLOOD LED 10W/4000K BK 100DEG IP65	4058075097407	80 W HAL	1100	110	100 × 100	50000	30000	15000	125 × 115 × 39	36,25
NEW FLOOD10840WG2	FLOOD LED 10W/4000K WT 100DEG IP65	4058075097421	80 W HAL	1100	110	100 × 100	50000	30000	15000	125 × 115 × 39	36,25
NEW FLOOD20830BG2	FLOOD LED 20W/3000K BK 100DEG IP65	4058075097445	160 W HAL	2100	105	100 × 100	50000	30000	15000	130 × 140 × 41	39,25
NEW FLOOD20830WG2	FLOOD LED 20W/3000K WT 100DEG IP65	4058075097469	160 W HAL	2100	105	100 × 100	50000	30000	15000	130 × 140 × 41	39,25
NEW FLOOD20840BG2	FLOOD LED 20W/4000K BK 100DEG IP65	4058075097483	160 W HAL	2200	110	100 × 100	50000	30000	15000	130 × 140 × 41	39,25
NEW FLOOD20840WG2	FLOOD LED 20W/4000K WT 100DEG IP65	4058075097506	160 W HAL	2200	110	100 × 100	50000	30000	15000	130 × 140 × 41	39,25
NEW FLOOD20865BG2	FLOOD LED 20W/6500K BK 100DEG IP65	4058075097520	160 W HAL	2200	110	100 × 100	50000	30000	15000	130 × 140 × 41	39,25
NEW FLOOD20865WG2	FLOOD LED 20W/6500K WT 100DEG IP65	4058075097544	160 W HAL	2200	110	100 × 100	50000	30000	15000	130 × 140 × 41	39,25
NEW FLOOD50830BG2	FLOOD LED 50W/3000K BK 100DEG IP65	4058075097568	400 W HAL	5250	105	100 × 100	50000	30000	15000	155 × 180 × 46	66,80
NEW FLOOD50830WG2	FLOOD LED 50W/3000K WT 100DEG IP65	4058075097582	400 W HAL	5250	105	100 × 100	50000	30000	15000	155 × 180 × 46	66,80
NEW FLOOD50840BG2	FLOOD LED 50W/4000K BK 100DEG IP65	4058075097605	400 W HAL	5500	110	100 × 100	50000	30000	15000	155 × 180 × 46	66,80
NEW FLOOD50840WG2	FLOOD LED 50W/4000K WT 100DEG IP65	4058075097629	400 W HAL	5500	110	100 × 100	50000	30000	15000	155 × 180 × 46	66,80
NEW FLOOD50865BG2	FLOOD LED 50W/6500K BK 100DEG IP65	4058075097643	400 W HAL	5500	110	100 × 100	50000	30000	15000	155 × 180 × 46	66,80
NEW FLOOD50865WG2	FLOOD LED 50W/6500K WT 100DEG IP65	4058075097667	400 W HAL	5500	110	100 × 100	50000	30000	15000	155 × 180 × 46	66,80
NEW FLOOD90840BG2	FLOOD LED 90W/4000K BK 100DEG IP65	4058075097681	750 W HAL	10000	110	100 × 100	50000	30000	15000	250 × 240 × 70	250,30
NEW FLOOD90865BG2	FLOOD LED 90W/6500K BK 100DEG IP65	4058075097698	750 W HAL	10000	110	100 × 100	50000	30000	15000	250 × 240 × 70	250,30
NEW FLOOD135840BG2	FLOOD LED 135W/4000K BK 100DEG IP65	4058075097704	1000 W HAL	15000	110	100 × 100	50000	30000	15000	300 × 270 × 76	396,30
NEW FLOOD135865BG2	FLOOD LED 135W/6500K BK 100DEG IP65	4058075097711	1000 W HAL	15000	110	100 × 100	50000	30000	15000	300 × 270 × 76	396,30
NEW FLOOD180840BG2	FLOOD LED 180W/4000K BK 100DEG IP65	4058075097728	1500 W HAL	20000	110	100 × 100	50000	30000	15000	340 × 310 × 81	458,90
NEW FLOOD180865BG2	FLOOD LED 180W/6500K BK 100DEG IP65	4058075097735	1500 W HAL	20000	110	100 × 100	50000	30000	15000	340 × 310 × 81	458,90



LEDVANCE FLOODLIGHT SENSOR

- Alternativa ai Floodlight con lampade alogene (fino a 400 W)
- Robusto, sensore di luminosità e movimento IP65 con la testa regolabile
- Efficienza elevata fino a 110 lm/W
- Copertura in vetro temperato opale che favorisce un'illuminazione uniforme e a ridotto abbagliamento
- Semplice configurazione, rilevamento del movimento e della luminosità; il sensore può anche essere disattivato
- Connessione facile con 1 m di cavo e terminale



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ⁴	lm	lm/W		L70 ⁵	L80 ⁶	L90 ⁷	L x W x H [mm]		Prezzo [EUR] ⁹
FLOODLIGHT SENSOR												c.to 1T
NEW FLOOD20830BSG2	FLOOD 20W/3000K BK 100DEG S IP65	4058075143531	160W HAL	2200	110	100 x 100	50000	30000	15000	224 x 167 x 104	✓	62,50
NEW FLOOD20840BSG2	FLOOD 20W/4000K BK 100DEG S IP65	4058075143555	160W HAL	2200	110	100 x 100	50000	30000	15000	224 x 167 x 104	✓	62,50
NEW FLOOD50830BSG2	FLOOD 50W/3000K BK 100DEG S IP65	4058075143579	400W HAL	5500	110	100 x 100	50000	30000	15000	251 x 216 x 122	✓	125,00
NEW FLOOD50840BSG2	FLOOD 50W/4000K BK 100DEG S IP65	4058075143593	400W HAL	5500	110	100 x 100	50000	30000	15000	251 x 216 x 122	✓	125,00



LEDVANCE FLOODLIGHT ASYMMETRICAL


- Alternativa diretta ai Floodlight con lampade alogene (fino a 1.500 W) e lampade HQI (fino a 400 W)
- Distribuzione della luce asimmetrica basata su tecnologia di lenti LED all'avanguardia
- Efficienza elevata fino a 100 lm/W
- Superficie della lente protetta da una copertura in vetro temperato che favorisce un'illuminazione uniforme e un ridotto abbagliamento
- Design compatto con staffa di rotazione ampia che rende semplice la regolazione
- Connessione facile con 1 m di cavo e terminale



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ⁴	lm	lm/W		L70 ⁵	L80 ⁶	L90 ⁷	L x W x H [mm]	Prezzo [EUR] ⁹
FLOODLIGHT ASYMMETRICAL											
FLOOD150840BAS	Flood LED Asym 150W/4000K BK IP65	4058075814752	1000 W HAL	15000	100	38 x 80	50000	40000	20000	402 x 303 x 64	584,00
FLOOD200840BAS	Flood LED Asym 200W/4000K BK IP65	4058075814769	1000 W HAL	20000	100	38 x 80	50000	40000	20000	402 x 303 x 64	625,00

UNA DIFFERENZA VISIBILE – LA SCELTA DELLA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE

A seconda dell'illuminazione che si desidera ottenere, è possibile ottenere risultati perfetti con una distribuzione della luce simmetrica o asimmetrica. La differenza è che, montati con la stessa angolazione, l'apparecchio con distribuzione della luce asimmetrica focalizzerà maggiormente la luce nella stanza rispetto ad un apparecchio con distribuzione simmetrica della luce.



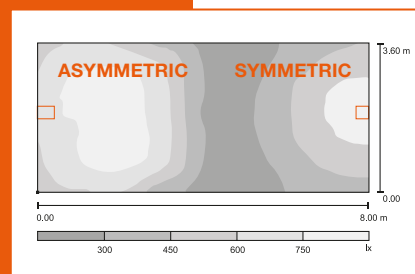


¹ Solo per 10W–50W | ² Solo per 90W–180W | ³ Per ulteriori informazioni vai su www.ledvance.it/garanzie | ⁴ Modello sostitutivo per apparecchi tradizionali equivalenti
⁵ t[h]: L70 @ 25°C (T_a) | ⁶ t[h]: L80 @ 25°C (T_a) | ⁷ t[h]: L90 @ 25°C (T_a) | ⁸ Sensore di movimento e Daylight | ⁹ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa

OUTDOOR

APPARECCHI PER FACCIATE E VIALETTI

- Moderni apparecchi per facciate, soffitti e vialetti
- Design accattivante combinato con materiali e finiture di alta qualità
- Illuminazione indiretta o diretta, alcune con testa regolabile o con l'opzione del sensore di luce e movimento
- Robusti e resistenti alle intemperie (fino a IP54)
- Luce bianca calda per una piacevole atmosfera all'aperto
- Installazione semplice





Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Modello sostitutivo per ²	lm	lm/W		L70 ³	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	 ⁴	Prezzo [EUR] ⁵
LANTERN										c.to 1T
OUTFACLANT830G	O Facade Lantern 12W/3000K GY IP54	4058075074835	40W GLS	610	50	210	30000	176 x 110 x 240		184,00
OUTBOLL500830G	O BD 500 Lantern 12W/3000K GY IP54	4058075074859	40W GLS	610	50	210	30000	110 x 500		248,00
OUTBOLL900830G	O BD 900 Lantern 12W/3000K GY IP54	4058075074873	40W GLS	610	50	210	30000	110 x 900		285,00
EDGE										
OUTFACEDG830G	O Facade Edge 12W/3000K GY IP54	4058075074750	60W GLS	740	60	107	30000	168 x 100 x 273		183,00
OUTFACEDG830W	O Facade Edge 12W/3000K WT IP54	4058075074774	60W GLS	770	65	107	30000	168 x 100 x 273		183,00
OUTFACEDG830GS	O Facade Edge 12W/3000K GY S IP54	4058075074798	60W GLS	740	60	107	30000	168 x 100 x 273	✓	220,00
OUTFACEDG830WS	O Facade Edge 12W/3000K WT S IP54	4058075074811	60W GLS	770	65	107	30000	168 x 100 x 273	✓	220,00
UPDOWN										
OUTFACUPD830G	O Facade Updown 12W/3000K GY IP54	4058075075054	60W GLS	700	60	280	30000	55 x 90 x 160		110,00
OUTFACUPD830W	O Facade Updown 12W/3000K WT IP54	4058075075078	60W GLS	710	60	280	30000	55 x 90 x 160		110,00
BELT										
OUTFACBDN830G	O Facade Belt RD 11W/3000K GY IP54	4058075074972	40W GLS	400	38	335	30000	60 x 240 x 142		110,00
OUTFACBSQ830G	O Facade Belt SQ 11W/3000K GY IP54	4058075074996	40W GLS	410	39	340	30000	60 x 240 x 142		110,00
SPOT										
OUTFACSPOT830DG	O Facade Spot 8W/3000K GY IP54	4058075074712	40W GLS	440	55	110	30000	135 x 90 x 140		147,00
OUTFACSPOT830W	O Facade Spot 8W/3000K WT IP54	4058075074736	40W GLS	460	60	110	30000	135 x 90 x 140		147,00
ROUND & SQUARE										
OUTSURFDN830G	O Surface RD 13W/3000K GY IP54	4058075074897	40W GLS	480	35	100	30000	202 x 45		110,00
OUTSURFDN830W	O Surface RD 13W/3000K WT IP54	4058075074910	40W GLS	600	45	100	30000	202 x 45		110,00
OUTSURFSQ830G	O Surface SQ 13W/3000K GY IP54	4058075074934	40W GLS	480	35	100	30000	202 x 202 x 45		110,00
OUTSURFSQ830W	O Surface SQ 13W/3000K WT IP54	4058075074958	40W GLS	600	45	100	30000	202 x 202 x 45		110,00
INDIRECT										
OUTFACINDN830G	O Facade IND RD 13W/3000K GY IP54	4058075075016	40W GLS	480	35	240	30000	150 x 118		147,00
OUTFACINDN830W	O Facade IND RD 13W/3000K WT IP54	4058075075030	60W GLS	640	50	240	30000	150 x 118		147,00
POLE										
OUTSURFPOLE830S	O Surface Pole 6W/3000K SST IP44	4058075075177	40W GLS	360	60	160	30000	102 x 87		73,00
OUTFACPOLE830S	O Facade Pole 6W/3000K SST IP44	4058075075092	40W GLS	360	60	160	30000	138 x 102 x 135		91,00
OUTFACPOLE830SS	O Facade Pole 6W/3000K SST S IP44	4058075075115	40W GLS	360	60	160	30000	150 x 102 x 135	✓	110,00
OUTBOLL500830S	O BD 500 Pole 6W/3000K SST IP44	4058075075139	40W GLS	360	60	160	30000	102 x 500		115,00
OUTBOLL800830S	O BD 800 Pole 6W/3000K SST IP44	4058075075153	40W GLS	360	60	160	30000	102 x 800		153,00

¹ Per ulteriori informazioni vai su www.ledvance.it/garanzie | ² Modello sostitutivo per apparecchi tradizionali equivalenti | ³ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁴ Sensore di movimento e Daylight
⁵ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA



LEDVANCE EMERGENCY DOWNLIGHT

- Famiglia di prodotto per un'ampia gamma di applicazioni per l'illuminazione antipanico e di uscite di sicurezza conforme a EN 60598-2-22
- Batteria e driver integrati, facile da installare in caso di montaggi a incasso o a plafone
- Meno apparecchi necessari grazie all'elevato flusso luminoso (fino a 335 lm) e distribuzione della luce ottimizzata
- Manutenzione semplice con funzione di test automatica o interruttore di funzione integrato
- Design resistente (IP43 e IK07)



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	lm	Durata della batteria	Funzione di test	Operatività	Tecnologia della batteria	Ø x H [mm]	Foro d'incasso Ø [mm]	Prezzo [EUR] ²
EMERGENCY DOWNLIGHT										c.to 1T
NEW EMDLDN120ATANT	EM DL DN120 HO AT 3H ANTIPANIC	4058075124554	335	3 h	Automatico	Non mantenuta	NiMH	140 x 48,5	120	234,70
NEW EMDLDN120ATESC	EM DL DN120 HO AT 3H ESCAPE	4058075124578	335	3 h	Automatico	Non mantenuta	NiMH	140 x 48,5	120	234,70
NEW EMDLDN120MTANT	EM DL DN120 MT 3H ANTIPANIC	4058075124516	235	3 h	Manuale	Mantenuta/Non mantenuta	NiMH	140 x 48,5	120	151,20
NEW EMDLDN120MTESC	EM DL DN120 MT 3H ESCAPE	4058075124530	235	3 h	Manuale	Mantenuta/Non mantenuta	NiMH	140 x 48,5	120	151,20
EMERGENCY DOWNLIGHT ACCESSORI										
NEW EMDLSURMOUNTKIT	EM DL SURFACE MOUNT KIT	4058075124592	—	—	—	—	—	140 x 48,5	—	20,90



SEGNALE PER USCITA DI EMERGENZA

- Apparecchi universali per le uscite di emergenza con opzioni di montaggio per pareti, soffitti, a incasso o a sospensione conformi a EN 60598-2-22
- Design compatto e moderno con struttura in alluminio esterna
- 3 o 8 ore di operatività, selezionabile grazie ad un interruttore integrato
- 4 pittogrammi di emergenza (ISO 7010) e lamina in alluminio inclusa
- Luminosità elevata ed omogenea in conformità a DIN4844-1



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Durata della batteria	Funzione di test	Operatività	Tecnologia della batteria	L x W x H [mm]	Prezzo [EUR] ²
EMERGENCY EXIT SIGN								c.to 1T
NEW EMSIGNHBAT	EM SIGN HB 27M 3/8H AT	4058075144484	3 h / 8 h	Automatico	Mantenuta/Non mantenuta	LiFePO4	274 x 40 x 195	286,80
EMERGENCY EXIT SIGN ACCESSORI								
NEW EMSIGNHBWALLBR	EM SIGN HB 27M WALL BRACKET	4058075144507	—	—	—	—	274 x 42 x 62	46,90
NEW EMSIGNHBFLAGBR	EM SIGN HB 27M FLAG BRACKET	4058075144521	—	—	—	—	290 x 40 x 76	46,90
NEW EMSIGNHBSUSPOLE	EM SIGN HB 27M SUSPENSION POLE KIT	4058075144545	—	—	—	—	274 x 40 x 387	125,20
NEW EMSIGNHBSUSPCHKIT	EM SIGN HB 27M SUSPENSION CHAIN KIT	4058075144569	—	—	—	—	274 x 40 x 2087	125,20
NEW EMSIGNHBRECFRAME	EM SIGN HB 27M RECESSED FRAME	4058075144583	—	—	—	—	359 x 60 x 60	73,00

¹ Per ulteriori informazioni vai su www.ledvance.it/garanzie | ² Prezzo consigliato in euro IVA esclusa

UNA GAMMA PER TUTTE LE EMERGENZE

LEDVANCE presenta la nuova gamma di apparecchi generici di emergenza a batteria. La gamma offre numerosi vantaggi. Grazie alle eccezionali caratteristiche del prodotto, alla conformità con gli standard pertinenti e alle soluzioni di montaggio flessibili, gli apparecchi di emergenza LEDVANCE soddisfano una vasta gamma di requisiti. La loro versatilità rende la vita più facile per gli installatori e per i clienti del progetto.


LE TUE ASPETTATIVE

L'illuminazione di emergenza deve rispondere a numerose richieste, a volte anche più di altri settori. Gli apparecchi devono offrire soluzioni di montaggio flessibili e rispettare i requisiti legali per i livelli di illuminazione e luminosità. La durata della batteria deve essere in grado di far fronte alle interruzioni di corrente. Un design accattivante può trasformare un apparecchio di emergenza da un semplice strumento necessario a qualcosa che attira l'attenzione.




SEMPRE AGGIORNATI TUTTE LE INFORMAZIONI DI CUI HAI BISOGNO

Cerchi informazioni sui nostri prodotti e servizi? LEDVANCE ti tiene sempre aggiornato: sui punti vendita, con il nostro staff LEDVANCE e con il nostro centro servizi (email: tradecentroservizi@ledvance.com). Nel nostro catalogo elettronico puoi trovare schede con dati tecnici, video di installazione, informazioni e pianificazioni dei prodotti e strumenti di calcolo per aiutarti nel tuo lavoro quotidiano: www.ledvance.it

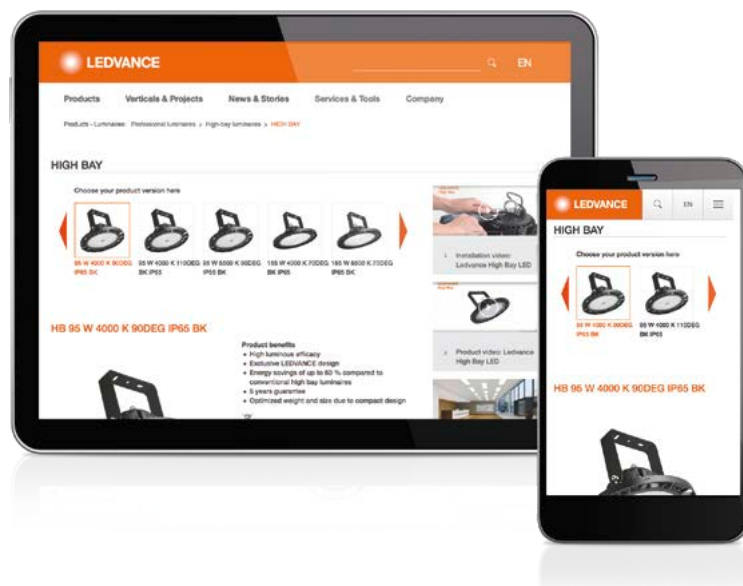


STRUMENTO DI CALCOLO VELOCE

Ora offriamo un pratico strumento di calcolo per ogni prodotto sul nostro sito. Fai click semplicemente sul pulsante di calcolo veloce sulla pagina del prodotto. Lo strumento fornisce un modo semplice per calcolare gli apparecchi di cui hai bisogno per la particolare applicazione e lo spazio da illuminare.*

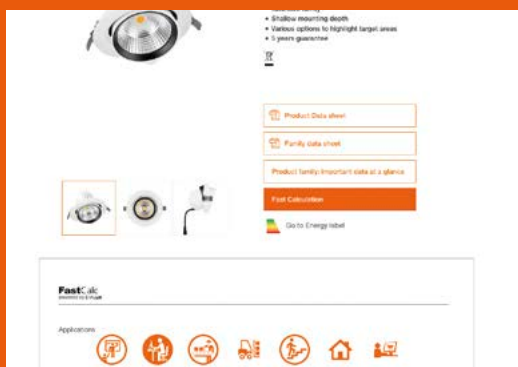


PIANIFICAZIONE DELLA LUCE CON DIALUX E RELUX


Buone notizie per gli utenti DIALux e RELUX: dall'inizio del 2018 LEDVANCE ha lavorato con i produttori dei software. Gli utenti DIALux e RELUX ora possono facilmente integrare i prodotti LEDVANCE nei loro piani di illuminazione. I nostri dati tecnici dell'apparecchio sono anche compatibili con BIM. Supportiamo gli utenti anche nei servizi di consultazione, di calcolo e di post-vendita.

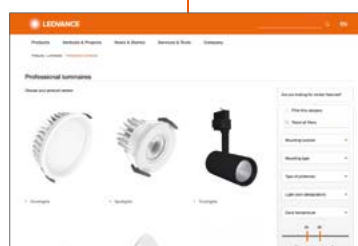

RICERCA PUNTUALE
Usa i filtri online per trovare precisamente quello che cerchi nella nostra gamma di prodotti – tipo di montaggio, indice IP, temperatura di colore, ecc.: ledvance.it/prodotti/apparecchi-di-illuminazione/apparecchi-di-illuminazione-professional


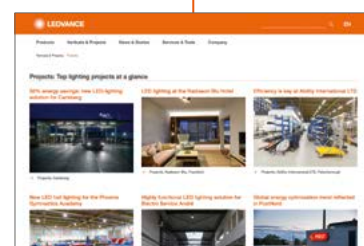


LE MIGLIORI REFERENZE
Puoi trovare una selezione dei migliori progetti di illuminazione su ledvance.it/progetti

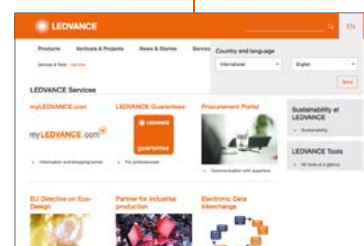


I NOSTRI SERVIZI PER TE
I nostri pacchetti di servizi sono elencati su ledvance.it/servizi-andamp-strumenti/servizi

* Lo strumento di calcolo veloce non è una sostituzione per la pianificazione professionale con DIALux e RELUX.

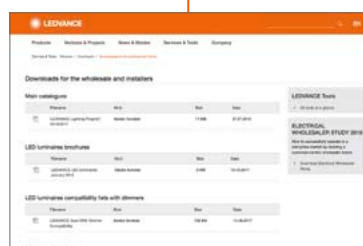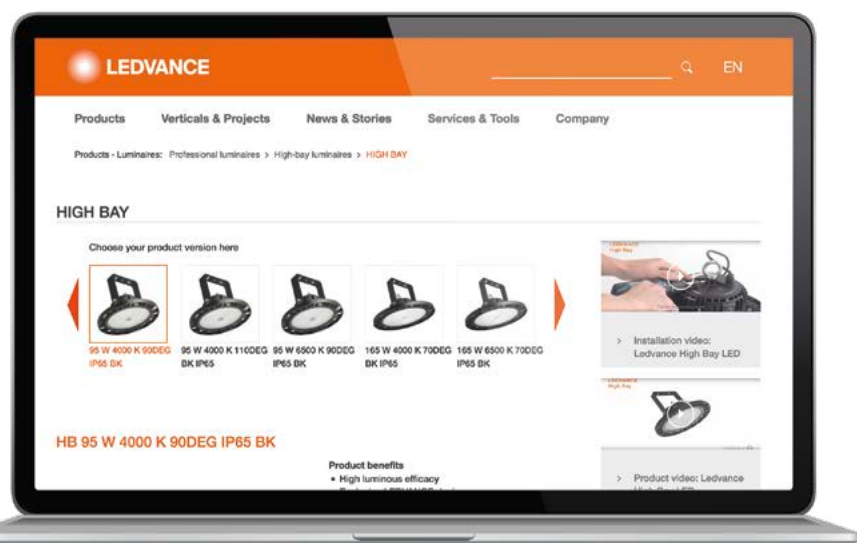

SEZIONE DOWNLOAD

Cataloghi, listini prezzo, brochures e molto altro sono disponibili per te nella nostra sezione download: ledvance.it/download

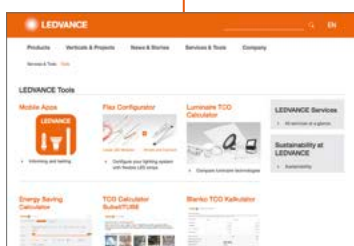

I NOSTRI STRUMENTI PER TE

Dall'app per cellulare al calcolatore del risparmio energetico, gli strumenti pratici sono disponibili su ledvance.it/servizi-andamp-strumenti/strumenti



APPLICAZIONI VERTICALI E PROGETTI

Puoi trovare informazioni sui nostri progetti per professionisti e consumatori finali su ledvance.it/applicazioni-verticali-andamp-progetti/applicazioni-verticali

LISTA DELLE ABBREVIAZIONI

AT	Test automatico
BD	Bollard
BK	Nero
CLO	Emissione luminosa costante
D	Diretto
D/I	Diretto/Indiretto
DA	Doppio asimmetrico (raggio d'illuminazione)
DEG	Grado (ampiezza del fascio)
DK	Luce di oscuramento
DL	Downlight
DN	Diametro Nominale
DP	Damp Proof
EM	Emergenza
ER	Guida elettrica
FL	Flood (ampiezza del fascio)
Flood	Floodlight
FP	Resistente al fuoco (valutato fino a...)
GY	Grigio
HB	High Bay
IND	Indiretto
INDV	IndiviLED®
LN	Linear
MA	Test manuale
MP	Microprismatico (= UGR < 19)
NFL	Raggio ristretto (ampiezza del fascio)
O	Outdoor
OP	Opal
RD	Rotondo
S	Sensore
SF	Surface
SI	Argento
SP	Spot
SQ	Quadrato
Surface-C	Surface Circular
TH	Cablaggio
Track	Tracklight
UO	Ultra Output
W	Ampio (fascio di 90°)
WT	Bianco
WW	Wallwasher = asimmetrico

CONTROLLO DELL'ILLUMINAZIONE DI OSRAM – PER RISPARMIARE ANCORA PIÙ ENERGIA

LUXeye – CONTROLLO DI ILLUMINAZIONE INTELLIGENTE PER GLI APPARECCHI LEDVANCE CON INTERFACCIA SMARTPHONE

Il modo semplice per raggiungere il perfetto controllo dell'illuminazione

Il sistema compatto con tecnologia di sensore integrata (di luce diurna e presenza), così come l'interfaccia Bluetooth, controlla la luce automaticamente e può essere disabilitato facilmente tramite smartphone o pulsante.

Due versioni: dimmerabile e con pulsante relè di commutazione

Mentre LUXeye Sense DALI BT dimmerabile può controllare fino a 20 apparecchi tramite un'interfaccia DALI, LUXeye Sense 10A BT possiede un pulsante relè di commutazione da 10 ampere.

Facile da usare tramite app

Con l'app LUXeye, la luce può essere accesa e spenta e, con la versione DALI, anche dimmerata autonomamente e facilmente tramite uno smartphone. Le impostazioni automatiche possono essere disabilitate manualmente in qualsiasi momento.

Installazione veloce e regolazione semplice

A seconda della complessità del tuo progetto, puoi scegliere liberamente fra tre opzioni: Plug & Play calibrato automaticamente, regolazione manuale con un cacciavite o semplice regolazione tramite smartphone.

GESTIONE DELLA LUCE – SEMPLICE E INTUITIVA



DALI PCU
EAN: 4052899955622
COORD: DALIPCU



DALI MCU
EAN: 4008321189721
COORD: DALIMCU



DALI ACU BT
EAN: 4052899544819
COORD: DALIACUBT

CONTROLLO:

DALI PCU – Unità di controllo compatte per interruttori standard

DALI MCU – Dimmer rotante digitale per apparecchi DALI

- Semplice dimmerazione e accensione/spegnimento
- Impostazioni individuali di luminosità
- Controllo di fino a 25 ECGs per controller
- Controllo di fino a 100 apparecchi tramite connessione di fino a quattro unità DALI PCU/MCU in contemporanea
- Espansione flessibile con ripetitori DALI o unità aggiuntive DALI PCU/MCU
- Ideale per sale conferenze, ristoranti e negozi

CONTROLLO:

DALI ACU BT – Unità di controllo compatte per interruttori standard più Bluetooth

- Operato tramite interruttori standard o app (via Bluetooth)
- Semplice dimmerazione e accensione/spegnimento di luce bianca o Tunable White
- Può essere combinato con i sensori di presenza e movimento OSRAM DALI
- Controllo di fino a 32 ECGs
- App gratuita per iOS e Android



OSRAM

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

LUXeye Sense DALI BT
EAN: 4052899**957411**
COORD: LUXEYESENSEDALI

LUXeye Sense 10A BT
EAN: 4052899**957428**
COORD: LUXEYESENSE10A

LUCE SU RICHIESTA – GRAZIE ALLA TECNOLOGIA DI SENSORE INTELLIGENTE



DUO
EAN: 4008321**496355**
COORD: DUOSENSOR



HIGH BAY
EAN: 4008321**410078**
COORD: HIGHBAYSENSOR



VISION
EAN: 4008321**957047**
COORD: VISIONSENSOR

DUO:

Rilevamento combinato di luce diurna e presenza

- Flessibile: singolo sensore di luce diurna, singolo sensore di presenza, o sensore di presenza e luce diurna combinati
- Risparmio energetico fino al 45% rispetto all'accensione/spegnimento manuale
- Ritardo di spegnimento regolabile: 1 min – 60 min
- Adatto per fino a 30 ECGs
- Circa 110° di angolazione del rilevamento, massima altezza di installazione 5 m
- Ideale per uffici e scuole

HIGH BAY:

Sensore di movimento

- Risparmi energetici fino al 35% rispetto all'accensione/spegnimento manuale
- Massima altezza di installazione 13 m
- Ritardo di spegnimento regolabile: da 30 s a 20 min
- Adatto per fino a 15 ECGs
- Circa 100° di angolazione del rilevamento, diametro massimo dell'area di rilevamento: 18 m
- Ideale per un'installazione a grandi altezze, industria, impianti di produzione

VISION:

Sensore di movimento

- Risparmi energetici fino al 35% rispetto all'accensione/spegnimento manuale
- Ritardo di spegnimento regolabile: da 30 s a 20 min
- Adatto per fino a 15 ECGs
- Circa 140° di angolazione del rilevamento, diametro massimo dell'area di rilevamento: 21 m, massima altezza di installazione 4,5 m
- Ideale per aree ampie, ad esempio uffici open-space, corridoi e magazzini

TROVA LA GIUSTA SOLUZIONE PER I TUOI PROGETTI

LEDVANCE È IL TUO PARTNER PER TUTTO CIÒ CHE RIGUARDA L'ILLUMINAZIONE

Cerchi un unico fornitore per il tuo progetto di illuminazione? L'hai trovato in LEDVANCE. Come tuo partner per l'illuminazione possiamo offrirti una gamma completa di prodotti per applicazioni specifiche. Possiamo anche aiutarti a ridurre i costi del tuo sistema di illuminazione e allo stesso tempo migliorare la qualità della luce. La base è la nostra rete globale nella quale uniamo le conoscenze e l'esperienza in numerose industrie e per una vasta gamma di clienti importanti. All'interno di questa rete i nostri esperti LEDVANCE ti supporteranno nei tuoi progetti di illuminazione con consigli adatti ai tuoi bisogni, un'accurata selezione di prodotti e un servizio eccellente. Con LEDVANCE quindi ottieni tutto da una singola fonte. Per ulteriori informazioni vai su www.ledvance.it/vam

I nostri esperti si specializzano in una vasta gamma di applicazioni, specialmente in questi quattro settori:



GESTIONE DI STRUTTURE

- Uffici ed edifici amministrativi
- Parcheggi
- Trasporti: stazioni ferroviarie e aeroporti



INDUSTRIA

- Edifici di produzione
- Centri logistici
- Amministrazione



ACCOGLIENZA

- Hotel
- Ristoranti
- Servizi culturali e di intrattenimento



NEGOZI

- Alimentari (ad es. supermercati)
- Moda (ad es. negozi di abbigliamento)
- Non alimentari (ad es. fai da te)

I VANTAGGI PER I CLIENTI LEDVANCE:

Rete globale



Ampia gamma di prodotti



Servizi eccellenti



SUCCESSO CON LEDVANCE – un esempio:

Carlsberg Høje Tåstrup
Centro logistico est, Danimarca

- sostituzioni LED per 600 apparecchi convenzionali
- 50% di risparmio energetico all'anno
- 650.000 kWh di risparmio energetico all'anno
- emissioni di CO₂ ridotte di 400 tonnellate all'anno

RISPARMI PER € 53.300 ALL'ANNO*

* Basato sul prezzo dell'energia in Danimarca per kWh € 0,082 nel 2017 (Fonte: Eurostat)



PROSPETTIVE ECCELLENTI – LE PROSSIME USCITE

LE NOSTRE PROSSIME INNOVAZIONI NEL SEGMENTO PANNELLI

I bisogni dei tuoi clienti e le tue aspettative come professionista dell'illuminazione continuano a cambiare, e così fa la nostra gamma. Il 2018 vedrà ulteriori sviluppi nella nostra gamma di prodotti con nuove linee di prodotto, ad esempio nelle famiglie LEDVANCE Panel Direct/Indirect e LEDVANCE Panel IndiviLED®.

LEDVANCE PANEL DIRECT/INDIRECT

- Pannello moderno per illuminazione attraente diretta (70%) e indiretta (30%)
- Struttura estremamente sottile in alluminio ed esclusivo design SCALE
- Emissione luminosa omogenea e controllata grazie alla guida luminosa microprismatica altamente riflettente PMMA
- $UGR < 19$ come standard in conformità con EN 12464-1
- Alta emissione luminosa e alta efficienza di fino a 110 lm/W
- Opzione DALI disponibile, altre opzioni su richiesta

LEDVANCE PANEL INDIVILED®

- Emissione luminosa omogenea e abbagliamento ridotto ($UGR < 16$) grazie all'ottica IndiviLED®
- Alti risparmi energetici con un'efficienza fino a 120 lm/W
- Maggiore comfort luminoso: driver per basso sfarfallio e $SDCM < 4$
- Disponibile con la funzione On/Off o come una versione DALI
- Stesso design di Linear IndiviLED®



A PROPOSITO DI LEDVANCE

Con sede in più di 50 paesi e attiva in più di 140, LEDVANCE è uno dei principali fornitori di illuminazione generale di tutto il mondo per professionisti e consumatori finali. Nata dalla divisione di OSRAM GmbH dedicata all'illuminazione generale, LEDVANCE offre una vasta gamma di apparecchi LED adatti a diverse aree di applicazione, prodotti di illuminazione intelligente e soluzioni Smart Home and Building, una delle più ampie selezioni di lampade LED del settore e sorgenti di illuminazione tradizionali.



LEDVANCE SpA
Viale dell'Innovazione, 3
20126 Milano

LEDVANCE.IT

LEDVANCE è il partner esperto per installatori e professionisti dell'illuminazione. Per completare la nostra estesa gamma di apparecchi offriamo anche un'ampia gamma di lampade LED innovative e di eccellente qualità. Ulteriori informazioni sulla nostra gamma di lampade e servizi sono disponibili su www.ledvance.it