

LEDVANCE.IT



LA GAMMA A COLPO D'OCCHIO

LAMPADE LED OSRAM DI LEDVANCE

SETTEMBRE 2018



LEDVANCE: LA LUCE CHE AVANZA

ARRABBIATO PER LA CATTIVA LUCE? ABBIAMO LA SOLUZIONE.

Come partner fidato per i prodotti di illuminazione generale, sosteniamo la lotta alla cattiva luce in tutto ciò che facciamo.

In LEDVANCE, combiniamo la tradizionale illuminazione generale con tecnologie di illuminazione moderne e rivoluzionarie, costruendo relazioni durature con i clienti e una potente rete distributiva. Siamo esperti del settore dell'illuminazione generale in tutto il mondo, delle nuove tecnologie e dell'interpretazione delle richieste. Siamo anche un partner locale forte in 140 Paesi, che soddisfa richieste specifiche e che assiste i clienti tramite il nostro team di esperti.

Ogni nuova aggiunta alla nostra gamma di prodotti aderirà sempre alla nostra filosofia di base: fornire soluzioni di illuminazione intelligenti e di facile utilizzo, create in rispetto della salute umana – per supportare la concentrazione e il benessere.

Dato che tutti gli sviluppi dei nostri prodotti sono pensati secondo questi principi, siamo pronti a continuare a sviluppare prodotti ad alta richiesta e a generare nuove opportunità per il futuro.

Siamo fortemente motivati ad aiutarti anche nella tua lotta personale contro la cattiva luce.



PERCHÉ LEDVANCE?

PERCHÉ STIAMO SVILUPPANDO LA LUCE

La luce è dinamica. E così anche LEDVANCE. Come la luce, anche la nostra azienda è in continuo sviluppo. Negli ultimi due anni LEDVANCE ha ridefinito se stessa per il futuro e ora è pronta a dare forma a questo futuro.

Per i prossimi anni ci siamo posti alcuni ambiziosi obiettivi. Entro il 2020 LEDVANCE intende entrare nella top 5 dei produttori di illuminazione in Europa e diventare il numero uno a livello mondiale per quanto riguarda l'illuminazione generale LED. Per questo motivo stiamo estendendo il nostro business mondiale in diverse aree di applicazione, ampliando la nostra gamma di prodotti premium e continuando a focalizzarci sulla nostra conoscenza nella consulenza e nei servizi. Nonostante tutti i cambiamenti, una cosa è chiara: LEDVANCE è il tuo partner professionale in tutti gli aspetti dell'illuminazione generale.

BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE LEDVANCE

AVANTI TUTTA –

LA NOSTRA STORIA DI APPARECCHI CRESCE
SEMPRE DI PIÙ

SIAMO SULLA STRADA DEL SUCCESSO –

E NEL 2018 STIAMO RADDOPPIANDO LA
NOSTRA GAMMA

RICORDATI DI QUESTA AZIENDA EMERGENTE –

HAI A CHE FARE CON IL PIONIERE DI DOMANI

STIAMO AGGIUNGENDO DINAMISMO AL MERCATO...

...CON NUOVI DESIGN E NUOVE CAMPAGNE

TI METTIAMO IN LUCE –

I NOSTRI ESPERTI DELLE APPLICAZIONI VERTICALI
PORTANO A TERMINE IL LORO COMPITO

TI OFFRIAMO UNA SCELTA MOLTO CHIARA –

CON UN'AMPIA GAMMA DI LAMPADINE LED
IN VETRO

TI OFFRIAMO UNA SCELTA SOSTENIBILE...

...PER RIDURRE IL TUO CONSUMO DI ENERGIA

UN TEAM COMPLETO È A TUA DISPOSIZIONE –

QUESTA È LA NOSTRA PROMESSA PER TE

LE NOSTRE SOLUZIONI CONTRO LA CATTIVA LUCE

Una cosa è certa: devi fare la giusta offerta se vuoi impressionare i tuoi clienti, rafforzare la tua reputazione di esperto di illuminazione e creare un legame tra l'illuminazione generale tradizionale e la tecnologia all'avanguardia. Per questo motivo, la nuova gamma di lampade LEDVANCE offre non solo una vasta scelta di prodotti dotati di un'ampia selezione di colori di luce e di una maggiore efficienza, ma anche opzioni completamente nuove per modelli e tecnologie standard (ad es. sensori e indici di protezione IP). Passa a LEDVANCE per provare la pratica e funzionale modernizzazione della tecnologia LED per la più ampia gamma di utilizzi e i benefici specifici delle soluzioni di illuminazione individuali. All'interno della nostra gamma 2018/2019, ogni prodotto lotta con successo contro la cattiva luce. Guarda tu stesso...

LAMPADE LED CON RIFLETTORE

06



- Alta resa cromatica: PARATHOM® PRO PAR16, MR16 e AR111 fino a CRI 97
- MR11: tipologie non dimmerabili in vetro e due diverse temperature di colore (2.700 K, 4.000 K)
- Gamma completa PAR20/30/38 e R39/50/63/80 con design in vetro
- Lunga durata di fino a 40.000 ore¹
- Più della metà delle lampade LED con riflettore è prodotta in Germania
- PAR38 Dim & PAR38 con lente verde: protezione dai getti d'acqua (IP65)

LAMPADE LED CON FORMA CLASSICA

10

- Alta resa cromatica: gamma PARATHOM® PRO fino a CRI 95
- Gamma estesa in vetro: lampade LED dall'aspetto rifinito delle tradizionali lampade incandescenti disponibili in versioni chiare e satinare
- Tipologie principali in versione dimmerabile
- Sostituzione da 150W: fino a 2.452 lm
- Edizione 1906: nuove forme décor ad es. versione XXL, innovativi filamenti a spirale e molti altri



¹ L70/B50 | ² Rispetto alla generazione precedente

LAMPADE LED CON FUNZIONI SPECIALI 16

- Facility: fornisce luce tramite la batteria di backup durante i blackout – 2 ore di luce tramite batteria (100 lm)
- Daylight Sensor: sensazione di sicurezza aumentata grazie all'accensione automatica durante il buio (≤ 10 lx) – ora disponibile come forma CLASSIC A a filamento
- A sensore di movimento: alto risparmio energetico con rilevazione a distanza di circa 3 m
- Duo Click Dim: 100 % & 30 % di luminosità tramite pulsante
- Active & Relax: Bianco Caldo (2.700 K) per rilassarsi, Bianco Freddo per l'attività (4.000 K)
- GLOWdim: stimola la modalità luminosa semplicemente dimmerando verso una temperatura di colore più calda



LAMPADE LED CON APPLICAZIONI SPECIALI 19

- HQL LED HIGHBAY: nuova gamma come sostituzione per 250 W e lampade 400 W HQL o HQL per operazioni su rete CCG o AC
- HQL LED PRO: nuove tipologie da 1.300 lm con presa come sostituzione per lampade 250 W HQL o 210 W NAV. Tutte le lampade sono anche disponibili con luce calda (2.700 K)
- DULUX® LED: nuove sostituzioni LED per tipologie di lampade compatte fluorescenti D, D/E, S e L. DULUX® L LED in vetro
- GX53: design super piatto con ampiezza del fascio luminoso di 120°
- PIN G9/GY6.35/G4: ampia gamma con ottimo design, disponibili anche in versione dimmerabile
- LEDinestra®: più luce, più risparmi energetici a costi ridotti²
- LINE R7s: ora con fino a 2.452 lm (118 mm) e 1.521 lm (78 mm)
- SPECIAL T26: nuove versioni chiare per sostituzioni di 25 W e 40 W

TUBI LED 23



- Tubi performanti della gamma in vetro con strato di protezione infrangibile
- Durata estremamente lunga fino a 60.000 ore¹
- T5 Universal: tubo compatibile con reti ECG e AC, intera gamma con strato di protezione infrangibile
- T8 EM: alta efficienza fino a 165 lm/W, funzione di cablaggio in serie per tutte le tipologie da 600 mm
- T8 Connected: sistema intelligente semplice e facile
- T8 Universal: gamma estesa – tubo adatto ad apparecchi ECG e CCG
- T9 LED: sostituzione diretta per lampade fluorescenti da 22 W e 32 W T9



LAMPADE LED CON RIFLETTORE



OSRAM PARATHOM® PAR16

Descrizione	EAN	COORD	W	Sostituzione per	lm	cd	K	R _a							
OSRAM PARATHOM® PRO PAR16 dimmerabile¹ – GU10, 36°, 220-240 V 35 W sostituzione															
PARATHOM PRO PAR16 35 36° 927	4058075095243	POP163592736G8	4,9	35W	230	690	2700	≥97	✓	55	51	40000	A	14,00	1
PARATHOM PRO PAR16 35 36° 930	4058075095229	POP163593036G8	4,9	35W	230	690	3000	≥97	✓	55	51	40000	A	14,00	1
PARATHOM PRO PAR16 35 36° 940	4058075023116	POP163594036G6	4,6	35W	230	565	4000	≥90	✓	55	51	40000	A	14,00	1
NUOVO PARATHOM PRO PAR16 35 36° 940	4058075095168	POP163594036G8	4,9	35W	230	690	4000	≥97	✓	55	51	40000	A	14,00	1
OSRAM PARATHOM® PRO PAR16 dimmerabile¹ – GU10, 36°, 220-240 V 50 W sostituzione															
PARATHOM PRO PAR16 50 36° 927	4058075095427	POP165092736G8	6,4	50W	350	880	2700	≥97	✓	55	51	40000	A	17,50	1
PARATHOM PRO PAR16 50 36° 930	4058075095403	POP165093036G8	6,4	50W	350	880	3000	≥97	✓	55	51	40000	A	17,50	1
PARATHOM PRO PAR16 50 36° 940	4058075095304	POP165094036G8	6,4	50W	350	880	4000	≥97	✓	55	51	40000	A	17,50	1
OSRAM PARATHOM® DIM PAR16 dimmerabile¹ – GU10, 36°, 220-240 V 35 W sostituzione															
PARATHOM DIM PAR16 35 36° 927	4058075095205	PAP163592736G8	4,5	35W	230	630	2700	≥90	✓	55	51	25000	A+	8,30	1
PARATHOM DIM PAR16 35 36° 930	4058075095182	PAP163593036G8	4,5	35W	230	630	3000	≥90	✓	55	51	25000	A+	8,30	1
PARATHOM DIM PAR16 35 36° 940	4058075095144	PAP163594036G8	4,5	35W	230	630	4000	≥90	✓	55	51	25000	A+	8,30	1
OSRAM PARATHOM® DIM PAR16 dimmerabile¹ – GU10, 36°, 220-240 V 50 W sostituzione															
PARATHOM DIM PAR16 50 36° 927	4058075095380	PAP165092736G8	5,9	50W	350	850	2700	≥90	✓	55	51	25000	A+	9,70	1
PARATHOM DIM PAR16 50 36° 930	4058075095366	PAP165093036G8	5,9	50W	350	850	3000	≥90	✓	55	51	25000	A+	9,70	1
PARATHOM DIM PAR16 50 36° 940	4058075095281	PAP165094036G8	5,9	50W	350	850	4000	≥90	✓	55	51	25000	A+	9,70	1
OSRAM PARATHOM® DIM PAR16 dimmerabile¹ – GU10, 36°, 60°, 120°, 220-240 V 80 W sostituzione															
PARATHOM DIM PAR16 80 36° 827	4058075095489	PAP168082736G8	8	80W	575	1439	2700	≥80	✓	55	51	25000	A+	16,20	1
PARATHOM DIM PAR16 80 36° 830	4058075095465	PAP168083036G8	8	80W	575	1439	3000	≥80	✓	55	51	25000	A+	16,20	1
PARATHOM DIM PAR16 80 36° 840	4058075095441	PAP168084036G8	8	80W	575	1439	4000	≥80	✓	55	51	25000	A+	16,20	1
PARATHOM DIM PAR16 80 60° 827	4058075095540	PAP168082760G8	8	80W	575	680	2700	≥80	✓	55	51	25000	A+	16,20	1
PARATHOM DIM PAR16 80 60° 830	4058075095526	PAP168083060G8	8	80W	575	680	3000	≥80	✓	55	51	25000	A+	16,20	1
PARATHOM DIM PAR16 80 60° 840	4058075095502	PAP168084060G8	8	80W	575	680	4000	≥80	✓	55	51	25000	A+	16,20	1
PARATHOM DIM PAR16 80 120° 827 ⁶	4058075095601	PAP1680827120G8	8	80W	575	210	2700	≥80	✓	55	51	25000	A+	16,20	2
PARATHOM DIM PAR16 80 120° 830	4058075095588	PAP1680830120G8	8	80W	575	210	3000	≥80	✓	55	51	25000	A+	16,20	2
PARATHOM DIM PAR16 80 120° 840	4058075095564	PAP1680840120G8	8	80W	575	210	4000	≥80	✓	55	51	25000	A+	16,20	2
OSRAM PARATHOM® DIM PAR16 dimmerabile¹ – GU10, 36°, 220-240 V 100 W sostituzione															
NUOVO PARATHOM DIM PAR16 100 36° 827	4058075096608	PAP1610082736G8	9,6	100W	750	1280	2700	≥80	✓	62	51	25000	A+	18,40	3
NUOVO PARATHOM DIM PAR16 100 36° 830	4058075096561	PAP1610083036G8	9,6	100W	750	1280	3000	≥80	✓	62	51	25000	A+	18,40	3
NUOVO PARATHOM DIM PAR16 100 36° 840	4058075096547	PAP1610084036G8	9,6	100W	750	1280	4000	≥80	✓	62	51	25000	A+	18,40	3
OSRAM PARATHOM® PAR16 – GU10, 36°, 220-240 V 35 W sostituzione															
PARATHOM PAR16 35 36° 827	4058075132191	PP163582736G8	3,3	35W	230	565	2700	≥80	—	55	51	15000	A+	6,20	1
PARATHOM PAR16 35 36° 830	4058075132177	PP163583036G8	3,3	35W	230	565	3000	≥80	—	55	51	15000	A+	6,20	1
PARATHOM PAR16 35 36° 840	4058075132153	PP163584036G8	3,3	35W	230	565	4000	≥80	—	55	51	15000	A+	6,20	1
OSRAM PARATHOM® PAR16 – GU10, 36°, 120°, 220-240 V 50 W sostituzione															
PARATHOM PAR16 50 36° 827	4052899958104	PP165082736G6	4,3	50W	350	850	2700	≥80	—	55	51	15000	A+	6,90	1
PARATHOM PAR16 50 36° 830	4052899451735	PP165083036G6	4,3	50W	350	850	3000	≥80	—	55	51	15000	A+	6,90	1
PARATHOM PAR16 50 36° 840	4052899958128	PP165084036G6	4,3	50W	350	850	4000	≥80	—	55	51	15000	A+	6,90	1
PARATHOM PAR16 50 120° 827	4052899958111	PP1650827120G6	4,3	50W	350	130	2700	≥80	—	55	51	15000	A+	6,90	2
PARATHOM PAR16 50 120° 830	4058075023475	PP1650830120G6	4,3	50W	350	130	3000	≥80	—	55	51	15000	A+	6,90	2
PARATHOM PAR16 50 120° 840	4052899958142	PP1650840120G6	4,3	50W	350	130	4000	≥80	—	55	51	15000	A+	6,90	2
OSRAM PARATHOM® PAR16 – GU10, 36°, 60°, 120°, 220-240 V 80 W sostituzione															
PARATHOM PAR16 80 36° 827	4052899958173	PP168082736G6	6,9	80W	575	1164	2700	≥80	—	55	51	15000	A+	13,40	2
PARATHOM PAR16 80 36° 830	4058075815650	PP168083036G6	6,9	80W	575	1164	3000	≥80	—	55	51	15000	A+	13,40	2
PARATHOM PAR16 80 36° 840	4052899958180	PP168084036G6	6,9	80W	575	1439	4000	≥80	—	55	51	15000	A+	13,40	2
NUOVO PARATHOM PAR16 80 60° 827	4058075096486	PP168082760G8	6,9	80W	575	780	2700	≥80	—	55	51	15000	A+	13,40	1
NUOVO PARATHOM PAR16 80 60° 830	4058075096462	PP168083060G8	6,9	80W	575	780	3000	≥80	—	55	51	15000	A+	13,40	1
NUOVO PARATHOM PAR16 80 60° 840	4058075096448	PP168084060G8	6,9	80W	575	780	4000	≥80	—	55	51	15000	A+	13,40	1
PARATHOM PAR16 80 120° 827	4058075815872	PP1680827120G6	6,9	80W	575	180	2700	≥80	—	55	51	15000	A+	13,40	1
PARATHOM PAR16 80 120° 830	4058075815636	PP1680830120G6	6,9	80W	575	180	3000	≥80	—	55	51	15000	A+	13,40	1
PARATHOM PAR16 80 120° 840	4058075815674	PP1680840120G6	6,9	80W	575	180	4000	≥80	—	55	51	15000	A+	13,40	1
OSRAM PARATHOM® PAR16 – GU10, 36°, 220-240 V 100 W sostituzione															
NUOVO PARATHOM PAR16 100 36° 827	4058075096585	PP1610082736G8	9,1	100W	750	1280	2700	≥80	—	62	51	15000	A+	17,10	3
NUOVO PARATHOM PAR16 100 36° 830	4058075096523	PP1610083036G8	9,1	100W	750	1280	3000	≥80	—	62	51	15000	A+	17,10	3
NUOVO PARATHOM PAR16 100 36° 840	4058075096509	PP1610084036G8	9,1	100W	750	1280	4000	≥80	—	62	51	15000	A+	17,10	3

Tutti i parametri tecnici si applicano all'intera lampada. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione di luce (LED), i valori tipici specificati per i parametri tecnici dei LED rappresentano solo variabili puramente statistiche. Non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi per ogni singolo prodotto che possono deviare dal valore tipico. | ¹ Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti | ² L70/B50 | ³ Classe di efficienza energetica (EEC) su una scala da A++ (alta efficienza) a E (bassa efficienza) | ⁴ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa | ⁵ Ulteriori informazioni, i termini e le condizioni esatte di garanzia su www.ledvance.it/garanzia | ⁶ Disponibilità prevista da dicembre 2018

LAMPADE LED CON RIFLETTORE



OSRAM PARATHOM® MR16

Descrizione	EAN	COORD		Sostituzione per																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OSRAM PARATHOM® PRO MR16 dimmerabile¹ – GU5.3, 36°, 12 V² 20 W sostituzione <table><tr><td>PARATHOM PRO MR16 20 36° 927</td><td>4058075095663</td><td>POM162092736G8</td><td>4,5</td><td>20W</td><td>230</td><td>600</td><td>2700</td><td>97</td><td>✓</td><td>46</td><td>51</td><td>40000</td><td>A</td><td></td><td>18,20</td><td>1</td></tr><tr><td>PARATHOM PRO MR16 20 36° 930</td><td>4058075095649</td><td>POM162093036G8</td><td>4,5</td><td>20W</td><td>230</td><td>600</td><td>3000</td><td>97</td><td>✓</td><td>46</td><td>51</td><td>40000</td><td>A</td><td></td><td>18,20</td><td>1</td></tr><tr><td>PARATHOM PRO MR16 20 36° 940</td><td>4058075095625</td><td>POM162094036G8</td><td>4,5</td><td>20W</td><td>230</td><td>600</td><td>4000</td><td>97</td><td>✓</td><td>46</td><td>51</td><td>40000</td><td>A</td><td></td><td>18,20</td><td>1</td></tr></table> OSRAM PARATHOM® PRO MR16 dimmerabile¹ – GU5.3, 36°, 12 V² 35 W sostituzione <table><tr><td>PARATHOM PRO MR16 35 36° 927</td><td>4058075094994</td><td>POM163592736G8</td><td>6,3</td><td>35W</td><td>350</td><td>900</td><td>2700</td><td>97</td><td>✓</td><td>53</td><td>51</td><td>40000</td><td>A</td><td></td><td>24,40</td><td>2</td></tr><tr><td>PARATHOM PRO MR16 35 36° 930</td><td>4058075094970</td><td>POM163593036G8</td><td>6,3</td><td>35W</td><td>350</td><td>900</td><td>3000</td><td>97</td><td>✓</td><td>53</td><td>51</td><td>40000</td><td>A</td><td></td><td>24,40</td><td>2</td></tr><tr><td>PARATHOM PRO MR16 35 36° 940</td><td>4058075815452</td><td>POM163594036G6</td><td>6,1</td><td>35W</td><td>350</td><td>900</td><td>4000</td><td>≥90</td><td>✓</td><td>53</td><td>51</td><td>40000</td><td>A</td><td></td><td>24,40</td><td>2</td></tr><tr><td>NUOVO PARATHOM PRO MR16 35 36° 940</td><td>4058075094918</td><td>POM163594036G8</td><td>6,3</td><td>35W</td><td>350</td><td>900</td><td>4000</td><td>97</td><td>✓</td><td>53</td><td>51</td><td>40000</td><td>A</td><td></td><td>24,40</td><td>2</td></tr></table> OSRAM PARATHOM® PRO MR16 dimmerabile¹ – GU5.3, 36°, 12 V² 43 W sostituzione <table><tr><td>PARATHOM PRO MR16 43 36° 927</td><td>4058075095069</td><td>POM164392736G8</td><td>7,8</td><td>43W</td><td>500</td><td>1150</td><td>2700</td><td>97</td><td>✓</td><td>53</td><td>51</td><td>40000</td><td>A</td><td></td><td>28,10</td><td>2</td></tr><tr><td>PARATHOM PRO MR16 43 36° 930</td><td>4058075095045</td><td>POM164393036G8</td><td>7,8</td><td>43W</td><td>500</td><td>1150</td><td>3000</td><td>97</td><td>✓</td><td>53</td><td>51</td><td>40000</td><td>A</td><td></td><td>28,10</td><td>2</td></tr><tr><td>PARATHOM PRO MR16 43 36° 940</td><td>4058075095014</td><td>POM164394036G8</td><td>7,8</td><td>43W</td><td>500</td><td>1150</td><td>4000</td><td>97</td><td>✓</td><td>53</td><td>51</td><td>40000</td><td>A</td><td></td><td>28,10</td><td>2</td></tr></table> OSRAM PARATHOM® DIM MR16 dimmerabile¹ – GU5.3, 36°, 12 V² 20 W sostituzione <table><tr><td>PARATHOM DIM MR16 20 36° 827</td><td>4058075094871</td><td>PAM162082736G8</td><td>3,4</td><td>20W</td><td>230</td><td>600</td><td>2700</td><td>≥80</td><td>✓</td><td>46</td><td>51</td><td>25000</td><td>A+</td><td></td><td>12,60</td><td>1</td></tr><tr><td>PARATHOM DIM MR16 20 36° 830</td><td>4058075094857</td><td>PAM162083036G8</td><td>3,4</td><td>20W</td><td>230</td><td>600</td><td>3000</td><td>≥80</td><td>✓</td><td>46</td><td>51</td><td>25000</td><td>A+</td><td></td><td>12,60</td><td>1</td></tr><tr><td>PARATHOM DIM MR16 20 36° 840</td><td>4058075094833</td><td>PAM162084036G8</td><td>3,4</td><td>20W</td><td>230</td><td>600</td><td>4000</td><td>≥80</td><td>✓</td><td>46</td><td>51</td><td>25000</td><td>A+</td><td></td><td>12,60</td><td>1</td></tr></table> OSRAM PARATHOM® DIM MR16 dimmerabile¹ – GU5.3, 36°, 12 V² 35 W sostituzione <table><tr><td>PARATHOM DIM MR16 35 36° 827</td><td>4058075094956</td><td>PAM163582736G8</td><td>5</td><td>35W</td><td>350</td><td>950</td><td>2700</td><td>≥80</td><td>✓</td><td>46</td><td>51</td><td>25000</td><td>A+</td><td></td><td>13,20</td><td>1</td></tr><tr><td>PARATHOM DIM MR16 35 36° 830</td><td>4058075094932</td><td>PAM163583036G8</td><td>5</td><td>35W</td><td>350</td><td>950</td><td>3000</td><td>≥80</td><td>✓</td><td>46</td><td>51</td><td>25000</td><td>A+</td><td></td><td>13,20</td><td>1</td></tr><tr><td>PARATHOM DIM MR16 35 36° 840</td><td>4058075094895</td><td>PAM163484036G8</td><td>5</td><td>35W</td><td>350</td><td>950</td><td>4000</td><td>≥80</td><td>✓</td><td>46</td><td>51</td><td>25000</td><td>A+</td><td></td><td>13,20</td><td>1</td></tr></table> OSRAM PARATHOM® DIM MR16 dimmerabile¹ – GU5.3, 36°, 12 V² 50 W sostituzione <table><tr><td>PARATHOM DIM MR16 50 36° 827</td><td>4058075095120</td><td>PAM165082736G8</td><td>7,8</td><td>50W</td><td>621</td><td>1430</td><td>2700</td><td>≥80</td><td>✓</td><td>53</td><td>51</td><td>25000</td><td>A+</td><td></td><td>20,20</td><td>2</td></tr><tr><td>PARATHOM DIM MR16 50 36° 830</td><td>4058075095106</td><td>PAM165083036G8</td><td>7,8</td><td>50W</td><td>621</td><td>1430</td><td>3000</td><td>≥80</td><td>✓</td><td>53</td><td>51</td><td>25000</td><td>A+</td><td></td><td>20,20</td><td>2</td></tr><tr><td>PARATHOM DIM MR16 50 36° 840</td><td>4058075095083</td><td>PAM165084036G8</td><td>7,8</td><td>50W</td><td>621</td><td>1430</td><td>4000</td><td>≥80</td><td>✓</td><td>53</td><td>51</td><td>25000</td><td>A+</td><td></td><td>20,20</td><td>2</td></tr></table> OSRAM PARATHOM® MR16 – GU5.3, 36°, 12 V² 20 W sostituzione <table><tr><td>PARATHOM MR16 20 36° 827</td><td>4052899957749</td><td>PM162082736G6</td><td>2,8</td><td>20W</td><td>230</td><td>600</td><td>2700</td><td>≥80</td><td>—</td><td>46</td><td>51</td><td>15000</td><td>A+</td><td></td><td>8,10</td><td>1</td></tr><tr><td>PARATHOM MR16 20 36° 830</td><td>4058075815391</td><td>PM162083036G6</td><td>2,8</td><td>20W</td><td>230</td><td>600</td><td>3000</td><td>≥80</td><td>—</td><td>46</td><td>51</td><td>15000</td><td>A+</td><td></td><td>8,10</td><td>1</td></tr><tr><td>PARATHOM MR16 20 36° 840</td><td>4052899957732</td><td>PM162084036G6</td><td>2,8</td><td>20W</td><td>230</td><td>600</td><td>4000</td><td>≥80</td><td>—</td><td>46</td><td>51</td><td>15000</td><td>A+</td><td></td><td>8,10</td><td>1</td></tr></table> OSRAM PARATHOM® MR16 – GU5.3, 36°, 12 V² 35 W sostituzione <table><tr><td>PARATHOM MR16 35 36° 827</td><td>4052899957770</td><td>PM163582736G6</td><td>4,6</td><td>35W</td><td>350</td><td>950</td><td>2700</td><td>≥80</td><td>—</td><td>46</td><td>51</td><td>15000</td><td>A+</td><td></td><td>8,70</td><td>1</td></tr><tr><td>PARATHOM MR16 35 36° 830</td><td>4058075815513</td><td>PM163583036G6</td><td>4,6</td><td>35W</td><td>350</td><td>950</td><td>3000</td><td>≥80</td><td>—</td><td>46</td><td>51</td><td>15000</td><td>A+</td><td></td><td>8,70</td><td>1</td></tr><tr><td>PARATHOM MR16 35 36° 840</td><td>4052899957787</td><td>PM163584036G6</td><td>4,6</td><td>35W</td><td>350</td><td>950</td><td>4000</td><td>≥80</td><td>—</td><td>46</td><td>51</td><td>15000</td><td>A+</td><td></td><td>8,70</td><td>1</td></tr></table> OSRAM PARATHOM® MR16 – GU5.3, 36°, 12 V² 50 W sostituzione <table><tr><td>PARATHOM MR16 50 36° 827</td><td>4052899957817</td><td>PM165082736G6</td><td>7,2</td><td>50W</td><td>621</td><td>1430</td><td>2700</td><td>≥80</td><td>—</td><td>53</td><td>51</td><td>15000</td><td>A+</td><td></td><td>16,70</td><td>2</td></tr><tr><td>PARATHOM MR16 50 36° 830</td><td>4058075815575</td><td>PM165083036G6</td><td>7,2</td><td>50W</td><td>621</td><td>1430</td><td>3000</td><td>≥80</td><td>—</td><td>53</td><td>51</td><td>15000</td><td>A+</td><td></td><td>16,70</td><td>2</td></tr><tr><td>PARATHOM MR16 50 36° 840</td><td>4052899957824</td><td>PM165084036G6</td><td>7,2</td><td>50W</td><td>621</td><td>1430</td><td>4000</td><td>≥80</td><td>—</td><td>53</td><td>51</td><td>15000</td><td>A+</td><td></td><td>16,70</td><td>2</td></tr></table>																	PARATHOM PRO MR16 20 36° 927	4058075095663	POM162092736G8	4,5	20W	230	600	2700	97	✓	46	51	40000	A		18,20	1	PARATHOM PRO MR16 20 36° 930	4058075095649	POM162093036G8	4,5	20W	230	600	3000	97	✓	46	51	40000	A		18,20	1	PARATHOM PRO MR16 20 36° 940	4058075095625	POM162094036G8	4,5	20W	230	600	4000	97	✓	46	51	40000	A		18,20	1	PARATHOM PRO MR16 35 36° 927	4058075094994	POM163592736G8	6,3	35W	350	900	2700	97	✓	53	51	40000	A		24,40	2	PARATHOM PRO MR16 35 36° 930	4058075094970	POM163593036G8	6,3	35W	350	900	3000	97	✓	53	51	40000	A		24,40	2	PARATHOM PRO MR16 35 36° 940	4058075815452	POM163594036G6	6,1	35W	350	900	4000	≥90	✓	53	51	40000	A		24,40	2	NUOVO PARATHOM PRO MR16 35 36° 940	4058075094918	POM163594036G8	6,3	35W	350	900	4000	97	✓	53	51	40000	A		24,40	2	PARATHOM PRO MR16 43 36° 927	4058075095069	POM164392736G8	7,8	43W	500	1150	2700	97	✓	53	51	40000	A		28,10	2	PARATHOM PRO MR16 43 36° 930	4058075095045	POM164393036G8	7,8	43W	500	1150	3000	97	✓	53	51	40000	A		28,10	2	PARATHOM PRO MR16 43 36° 940	4058075095014	POM164394036G8	7,8	43W	500	1150	4000	97	✓	53	51	40000	A		28,10	2	PARATHOM DIM MR16 20 36° 827	4058075094871	PAM162082736G8	3,4	20W	230	600	2700	≥80	✓	46	51	25000	A+		12,60	1	PARATHOM DIM MR16 20 36° 830	4058075094857	PAM162083036G8	3,4	20W	230	600	3000	≥80	✓	46	51	25000	A+		12,60	1	PARATHOM DIM MR16 20 36° 840	4058075094833	PAM162084036G8	3,4	20W	230	600	4000	≥80	✓	46	51	25000	A+		12,60	1	PARATHOM DIM MR16 35 36° 827	4058075094956	PAM163582736G8	5	35W	350	950	2700	≥80	✓	46	51	25000	A+		13,20	1	PARATHOM DIM MR16 35 36° 830	4058075094932	PAM163583036G8	5	35W	350	950	3000	≥80	✓	46	51	25000	A+		13,20	1	PARATHOM DIM MR16 35 36° 840	4058075094895	PAM163484036G8	5	35W	350	950	4000	≥80	✓	46	51	25000	A+		13,20	1	PARATHOM DIM MR16 50 36° 827	4058075095120	PAM165082736G8	7,8	50W	621	1430	2700	≥80	✓	53	51	25000	A+		20,20	2	PARATHOM DIM MR16 50 36° 830	4058075095106	PAM165083036G8	7,8	50W	621	1430	3000	≥80	✓	53	51	25000	A+		20,20	2	PARATHOM DIM MR16 50 36° 840	4058075095083	PAM165084036G8	7,8	50W	621	1430	4000	≥80	✓	53	51	25000	A+		20,20	2	PARATHOM MR16 20 36° 827	4052899957749	PM162082736G6	2,8	20W	230	600	2700	≥80	—	46	51	15000	A+		8,10	1	PARATHOM MR16 20 36° 830	4058075815391	PM162083036G6	2,8	20W	230	600	3000	≥80	—	46	51	15000	A+		8,10	1	PARATHOM MR16 20 36° 840	4052899957732	PM162084036G6	2,8	20W	230	600	4000	≥80	—	46	51	15000	A+		8,10	1	PARATHOM MR16 35 36° 827	4052899957770	PM163582736G6	4,6	35W	350	950	2700	≥80	—	46	51	15000	A+		8,70	1	PARATHOM MR16 35 36° 830	4058075815513	PM163583036G6	4,6	35W	350	950	3000	≥80	—	46	51	15000	A+		8,70	1	PARATHOM MR16 35 36° 840	4052899957787	PM163584036G6	4,6	35W	350	950	4000	≥80	—	46	51	15000	A+		8,70	1	PARATHOM MR16 50 36° 827	4052899957817	PM165082736G6	7,2	50W	621	1430	2700	≥80	—	53	51	15000	A+		16,70	2	PARATHOM MR16 50 36° 830	4058075815575	PM165083036G6	7,2	50W	621	1430	3000	≥80	—	53	51	15000	A+		16,70	2	PARATHOM MR16 50 36° 840	4052899957824	PM165084036G6	7,2	50W	621	1430	4000	≥80	—	53	51	15000	A+		16,70	2
PARATHOM PRO MR16 20 36° 927	4058075095663	POM162092736G8	4,5	20W	230	600	2700	97	✓	46	51	40000	A		18,20	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PARATHOM PRO MR16 20 36° 930	4058075095649	POM162093036G8	4,5	20W	230	600	3000	97	✓	46	51	40000	A		18,20	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PARATHOM PRO MR16 20 36° 940	4058075095625	POM162094036G8	4,5	20W	230	600	4000	97	✓	46	51	40000	A		18,20	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PARATHOM PRO MR16 35 36° 927	4058075094994	POM163592736G8	6,3	35W	350	900	2700	97	✓	53	51	40000	A		24,40	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PARATHOM PRO MR16 35 36° 930	4058075094970	POM163593036G8	6,3	35W	350	900	3000	97	✓	53	51	40000	A		24,40	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PARATHOM PRO MR16 35 36° 940	4058075815452	POM163594036G6	6,1	35W	350	900	4000	≥90	✓	53	51	40000	A		24,40	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
NUOVO PARATHOM PRO MR16 35 36° 940	4058075094918	POM163594036G8	6,3	35W	350	900	4000	97	✓	53	51	40000	A		24,40	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PARATHOM PRO MR16 43 36° 927	4058075095069	POM164392736G8	7,8	43W	500	1150	2700	97	✓	53	51	40000	A		28,10	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PARATHOM PRO MR16 43 36° 930	4058075095045	POM164393036G8	7,8	43W	500	1150	3000	97	✓	53	51	40000	A		28,10	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PARATHOM PRO MR16 43 36° 940	4058075095014	POM164394036G8	7,8	43W	500	1150	4000	97	✓	53	51	40000	A		28,10	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PARATHOM DIM MR16 20 36° 827	4058075094871	PAM162082736G8	3,4	20W	230	600	2700	≥80	✓	46	51	25000	A+		12,60	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PARATHOM DIM MR16 20 36° 830	4058075094857	PAM162083036G8	3,4	20W	230	600	3000	≥80	✓	46	51	25000	A+		12,60	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PARATHOM DIM MR16 20 36° 840	4058075094833	PAM162084036G8	3,4	20W	230	600	4000	≥80	✓	46	51	25000	A+		12,60	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PARATHOM DIM MR16 35 36° 827	4058075094956	PAM163582736G8	5	35W	350	950	2700	≥80	✓	46	51	25000	A+		13,20	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PARATHOM DIM MR16 35 36° 830	4058075094932	PAM163583036G8	5	35W	350	950	3000	≥80	✓	46	51	25000	A+		13,20	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PARATHOM DIM MR16 35 36° 840	4058075094895	PAM163484036G8	5	35W	350	950	4000	≥80	✓	46	51	25000	A+		13,20	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PARATHOM DIM MR16 50 36° 827	4058075095120	PAM165082736G8	7,8	50W	621	1430	2700	≥80	✓	53	51	25000	A+		20,20	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PARATHOM DIM MR16 50 36° 830	4058075095106	PAM165083036G8	7,8	50W	621	1430	3000	≥80	✓	53	51	25000	A+		20,20	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PARATHOM DIM MR16 50 36° 840	4058075095083	PAM165084036G8	7,8	50W	621	1430	4000	≥80	✓	53	51	25000	A+		20,20	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PARATHOM MR16 20 36° 827	4052899957749	PM162082736G6	2,8	20W	230	600	2700	≥80	—	46	51	15000	A+		8,10	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PARATHOM MR16 20 36° 830	4058075815391	PM162083036G6	2,8	20W	230	600	3000	≥80	—	46	51	15000	A+		8,10	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PARATHOM MR16 20 36° 840	4052899957732	PM162084036G6	2,8	20W	230	600	4000	≥80	—	46	51	15000	A+		8,10	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PARATHOM MR16 35 36° 827	4052899957770	PM163582736G6	4,6	35W	350	950	2700	≥80	—	46	51	15000	A+		8,70	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PARATHOM MR16 35 36° 830	4058075815513	PM163583036G6	4,6	35W	350	950	3000	≥80	—	46	51	15000	A+		8,70	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PARATHOM MR16 35 36° 840	4052899957787	PM163584036G6	4,6	35W	350	950	4000	≥80	—	46	51	15000	A+		8,70	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PARATHOM MR16 50 36° 827	4052899957817	PM165082736G6	7,2	50W	621	1430	2700	≥80	—	53	51	15000	A+		16,70	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PARATHOM MR16 50 36° 830	4058075815575	PM165083036G6	7,2	50W	621	1430	3000	≥80	—	53	51	15000	A+		16,70	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PARATHOM MR16 50 36° 840	4052899957824	PM165084036G6	7,2	50W	621	1430	4000	≥80	—	53	51	15000	A+		16,70	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Tutti i parametri tecnici si applicano all'intera lampada. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione di luce (LED), i valori tipici specificati per i parametri tecnici dei LED rappresentano solo variabili puramente statistiche. Non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi per ogni singolo prodotto che possono deviare dal valore tipico. | ¹ Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti | ² L70/B50 | ³ Classe di efficienza energetica (EEC) su una scala da A++ (alta efficienza) a E (bassa efficienza) | ⁴ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa | ⁵ Compatibile con molti dispositivi elettronici di comando disponibili in commercio. I dettagli sono disponibili su www.ledvance.it/lampade-led-a-bassa-tensione | ⁶ Ulteriori informazioni, i termini e le condizioni esatte di garanzia su www.ledvance.it/garanzia | ⁷ Non applicabile a PARATHOM® PRO MR16 35 36° 940

LAMPADE LED CON RIFLETTORE



OSRAM PARATHOM® PRO AR111

Descrizione	EAN	COORD	W	Sostituzione per	lm	cd	K	R _a	1	l [mm]	d [mm]	t [h]	2	3	Prezzo [EUR] Cuo 1C	4	5	No.
OSRAM PARATHOM® PRO AR111 dimmerabile¹ – GU53, 24°, 40°, 12 V² 50 W sostituzione																		
PARATHOM PRO AR111 50 24° 927	4058075104938	PO1115092724G8	10,8	50W	680	2400	2700	≥90	✓	55	111	40000	A		38,20	1	5 Anni garanzia	CRI 90
PARATHOM PRO AR111 50 24° 930	4058075104914	PO1115093024G8	10,8	50W	680	2400	3000	≥90	✓	55	111	40000	A		38,20	1	5 Anni garanzia	CRI 90
PARATHOM PRO AR111 50 40° 927	4058075104990	PO1115092740G8	10,8	50W	680	1500	2700	≥90	✓	55	111	40000	A		38,20	1	5 Anni garanzia	CRI 90
PARATHOM PRO AR111 50 40° 930	4058075104976	PO1115093040G8	10,8	50W	680	1500	3000	≥90	✓	55	111	40000	A		38,20	1	5 Anni garanzia	CRI 90
OSRAM PARATHOM® PRO AR111 dimmerabile¹ – GU53, 24°, 40°, 12 V² 75 W sostituzione																		
PARATHOM PRO AR111 75 24° 927	4058075105058	PO1117592724G8	15	75W	800	4000	2700	97	✓	55	111	40000	A		48,50	1	5 Anni garanzia	CRI 97
PARATHOM PRO AR111 75 24° 930	4058075105034	PO1117593024G8	15	75W	800	4000	3000	97	✓	55	111	40000	A		48,50	1	5 Anni garanzia	CRI 97
PARATHOM PRO AR111 75 24° 940	4058075105010	PO1117594024G8	15	75W	850	4500	4000	97	✓	55	111	40000	A		48,50	1	5 Anni garanzia	CRI 97
PARATHOM PRO AR111 75 40° 927	4058075105096	PO1117592740G8	15	75W	800	2200	2700	97	✓	55	111	40000	A		48,50	1	5 Anni garanzia	CRI 97
PARATHOM PRO AR111 75 40° 930	4058075105072	PO1117593040G8	15	75W	800	2200	3000	97	✓	55	111	40000	A		48,50	1	5 Anni garanzia	CRI 97
OSRAM PARATHOM® PRO AR111 dimmerabile¹ – GU53, 24°, 12 V² 100 W sostituzione																		
PARATHOM PRO AR111 100 24° 927	4058075105119	PO11110092724G8	16	100W	1100	3200	2700	≥90	✓	55	111	40000	A		51,00	1	5 Anni garanzia	CRI 90

OSRAM PARATHOM® MR11

Descrizione	EAN	COORD	W	Sostituzione per	lm	cd	K	R _a	1	l [mm]	d [mm]	t [h]	2	3	Prezzo [EUR] Cuo 1C	4	5	No.
OSRAM PARATHOM® DIM MR11 dimmerabile¹ – GU4, 36°, 12 V² 20 W sostituzione																		
PARATHOM DIM MR11 20 36° 827	4058075813458	PAM112082730G7	2,6	20W	184	400	2700	≥80	✓	38	35	25000	A+		13,00	2	5 Anni garanzia	
OSRAM PARATHOM® DIM MR11 dimmerabile¹ – GU4, 36°, 12 V² 35 W sostituzione																		
NUOVO PARATHOM DIM MR11 35 36° 827	4058075105270	PAM113582736G8	4	35W	345	800	2700	≥80	✓	38	35	25000	A+		18,00	2	5 Anni garanzia	
OSRAM PARATHOM® MR11 – GU4, 36°, 12 V² 20 W sostituzione																		
PARATHOM MR11 20 36° 827	4058075105195	PM112082736G8	2,5	20W	184	400	2700	≥80	—	38	35	15000	A+		13,00	3	DESIGN IN VETRO	5 Anni garanzia
NUOVO PARATHOM MR11 20 36° 840	4058075105157	PM112084036G8	2,5	20W	184	400	4000	≥80	—	38	35	15000	A+		13,00	3	DESIGN IN VETRO	5 Anni garanzia
OSRAM PARATHOM® MR11 – GU4, 36°, 12 V² 35 W sostituzione																		
PARATHOM MR11 35 36° 827	4058075105317	PM113582736G8	4	35W	345	600	2700	≥80	—	38	35	15000	A+		18,00	3	DESIGN IN VETRO	4 Anni garanzia
NUOVO PARATHOM MR11 35 36° 840	4058075105256	PM113584036G8	4	35W	345	600	4000	≥80	—	38	35	15000	A+		18,00	3	DESIGN IN VETRO	4 Anni garanzia

OSRAM PARATHOM® PAR20/30/38

Descrizione	EAN	COORD	W	Sostituzione per	lm	cd	K	R _a	1	l [mm]	d [mm]	t [h]	2	3	Prezzo [EUR] Cuo 1C	4	5	No.
OSRAM PARATHOM® DIM PAR20 dimmerabile¹ – E27, 36°, 220-240 V 50 W sostituzione																		
PARATHOM DIM PAR20 50 36° 827	4058075105416	PAP2082736G8	5	50W	345	700	2700	≥80	✓	88	64	25000	A+		14,30	4	DESIGN IN VETRO	5 Anni garanzia
OSRAM PARATHOM® DIM PAR30 dimmerabile¹ – E27, 36°, 220-240 V 75 W sostituzione																		
PARATHOM DIM PAR30 75 36° 827	4058075105430	LED105430BOX1	10,5	75W	633	1700	2700	≥80	✓	90	95	25000	A		26,90	5	DESIGN IN VETRO	5 Anni garanzia
OSRAM PARATHOM® DIM PAR38 dimmerabile¹ – E27, 30°, 220-240 V 120 W sostituzione																		
PARATHOM DIM PAR38 120 30° 827	4058075105478	LED105478BOX1	14,5	120W	1035	2500	2700	≥80	✓	134	122	25000	A		34,80	6	DESIGN IN VETRO	5 Anni garanzia
OSRAM PARATHOM® PAR38 – E27, 15°, 30°, 220-240 V 120 W sostituzione																		
PARATHOM PAR38 120 15° 827	4058075105454	LED105454BOX1	12,5	120W	1035	11000	2700	≥80	—	134	122	25000	A+		26,00	6	DESIGN IN VETRO	4 Anni garanzia
PARATHOM PAR38 120 30° 827	4058075105492	LED105492BOX1	13	120W	1035	2500	2700	≥80	—	134	122	25000	A+		26,00	6	DESIGN IN VETRO	4 Anni garanzia
NUOVO PARATHOM PAR38 Green	4058075117174	LED117174BOX1	13	—	—	—	—	—	—	134	122	25000	—		28,00	7	DESIGN IN VETRO	4 Anni garanzia

Tutti i parametri tecnici si applicano all'intera lampada. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione di luce (LED), i valori tipici specificati per i parametri tecnici dei LED rappresentano solo variabili puramente statistiche. Non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi per ogni singolo prodotto che possono deviare dal valore tipico. | ¹ Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti | ² L70/B50 | ³ Classe di efficienza energetica (EEC) su una scala da A++ (alta efficienza) a E (bassa efficienza) | ⁴ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa | ⁵ Compatibile con molti dispositivi elettronici di comando disponibili in commercio. I dettagli sono disponibili su www.ledvance.it/lampade-led-a-bassa-tensione | ⁶ Ulteriori informazioni, i termini e le condizioni esatte di garanzia su www.ledvance.it/garanzia | ⁷ Applicabile solo a PARATHOM® PAR38 Green

LAMPADE LED CON RIFLETTORE



OSRAM LED STAR R39, PARATHOM® CONCENTRA 50/63/80

Descrizione	EAN	COORD	W	Sostituzione per	lm	cd	K	R _a							
OSRAM LED STAR R39 – E14, 90°, 220-240 V 12 W sostituzione															
NUOVO LED STAR R39 12 90° 827	4058075105515	LED105515BL11	1,6	12 W	110	—	2700	≥ 80	—	76	39	15000	A++	6,40	1
OSRAM PARATHOM® DIM R50 dimmerabile¹ – E14, 36°, 220-240 V 60 W sostituzione															
NUOVO PARATHOM DIM R50 60 36° 927	4058075096943	PAR506092736E1G8	5,9	60 W	345	630	2700	≥ 90	✓	85	53,5	25000	A	9,70	2
OSRAM PARATHOM® R50 – E14, 36°, 220-240 V 25 W sostituzione															
PARATHOM R50 25 36° 827	4058075096844	PAR506092736E1G8	1,6	25 W	110	390	2700	≥ 80	—	85	53,5	15000	A++	8,50	2
OSRAM PARATHOM® R50 – E14, 36°, 220-240 V 40 W sostituzione															
PARATHOM R50 40 36° 827	4058075096905	PR504082736E1G8	3,3	40 W	210	630	2700	≥ 80	—	85	53,5	15000	A	10,50	2
OSRAM PARATHOM® R50 – E14, 36°, 220-240 V 60 W sostituzione															
NUOVO PARATHOM R50 60 36° 827	4058075097261	PR506082736E1G8	4,3	60 W	345	670	2700	≥ 80	—	85	53,5	15000	A+	11,30	2
OSRAM PARATHOM® DIM R63 dimmerabile¹ – E27, 36°, 220-240 V 60 W sostituzione															
PARATHOM DIM R63 60 36° 927	4058075097100	PAR636092736G8	5,9	60 W	345	630	2700	≥ 90	✓	105	63	25000	A	13,80	3
OSRAM PARATHOM® R63 – E27, 36°, 220-240 V 40 W sostituzione															
PARATHOM R63 40 36° 827	4058075097001	PR634082736G8	3,3	40 W	210	630	2700	≥ 80	—	105	63	15000	A	13,00	3
OSRAM PARATHOM® R63 – E27, 36°, 220-240 V 60 W sostituzione															
PARATHOM R63 60 36° 827	4058075097063	PR636082736G8	4,3	60 W	345	670	2700	≥ 80	—	105	63	15000	A+	13,50	3
OSRAM PARATHOM® DIM R80 dimmerabile¹ – E27, 36°, 220-240 V 60 W sostituzione															
NUOVO PARATHOM DIM R80 60 36° 927	4058075097308	PAR806092736G8	5,9	60 W	345	630	2700	≥ 90	✓	115	80	25000	A	15,00	4
OSRAM PARATHOM® DIM R80 dimmerabile¹ – E27, 36°, 220-240 V 100 W sostituzione															
PARATHOM DIM R80 100 36° 827	4058075097186	PAR8010082736G8	9,6	100 W	670	1130	2700	≥ 80	✓	115	80	25000	A	16,90	4
OSRAM PARATHOM® R80 – E27, 36°, 220-240 V 60, 100 W sostituzione															
PARATHOM R80 100 36° 827	4058075097223	PR8010082736G8	9,1	100 W	670	1200	2700	≥ 80	—	115	80	15000	A+	16,50	4
PARATHOM R80 60 36° 827	4058075097148	PR806082736G8	4,3	60 W	670	1200	2700	≥ 80	—	115	80	15000	A+	15,30	4
OSRAM PARATHOM® R80 – E27, 60°, 220-240 V 32 W sostituzione															
PARATHOM R80 32 60° 827	4058075808652	PRR803082736	4	32 W	360	—	2700	≥ 80	—	115	80	15000	A+	15,30	5

OSRAM LED VALUE PAR16

Descrizione	EAN	COORD	W	Sostituzione per	lm	cd	K	R _a							
OSRAM LED VALUE PAR16 – GU10, 36°, 220-240 V 50 W sostituzione															
NUOVO LED VALUE PAR16 50 36° 830	4058075096622	VP165083036G8	3,6	50 W	350	850	3000	≥ 80	—	55	51	10000	A++	4,80	6
LED VALUE PAR16 50 36° 840	4058075055155	VP165084036G7	3,6	50 W	350	850	4000	≥ 80	—	55	51	10000	A++	4,80	6
LED VALUE PAR16 50 36° 865	4058075817715	VP165086536G7	3,6	50 W	350	850	6500	≥ 80	—	55	51	10000	A++	4,80	6
OSRAM LED VALUE PAR16 – GU10, 36°, 60°, 120°, 220-240 V 80 W sostituzione															
NUOVO LED VALUE PAR16 80 36° 830	4058075096646	VP168083036G8	6,9	80 W	575	1439	3000	≥ 80	—	55	51	10000	A+	6,70	6
NUOVO LED VALUE PAR16 80 36° 840	4058075096660	VP168084036G8	6,9	80 W	575	1439	4000	≥ 80	—	55	51	10000	A+	6,70	6
NUOVO LED VALUE PAR16 80 36° 865	4058075096684	VP168086536G8	6,9	80 W	575	1439	6500	≥ 80	—	55	51	10000	A+	6,70	6
NUOVO LED VALUE PAR16 80 60° 830	4058075096769	VP168083060G8	6,9	80 W	575	680	3000	≥ 80	—	55	51	10000	A+	6,70	6
NUOVO LED VALUE PAR16 80 60° 840	4058075096783	VP168084060G8	6,9	80 W	575	680	4000	≥ 80	—	55	51	10000	A+	6,70	6
NUOVO LED VALUE PAR16 80 120° 830	4058075096707	VP1680830120G8	6,9	80 W	575	180	3000	≥ 80	—	55	51	10000	A+	6,70	7
NUOVO LED VALUE PAR16 80 120° 840	4058075096721	VP1680840120G8	6,9	80 W	575	180	4000	≥ 80	—	55	51	10000	A+	6,70	7
NUOVO LED VALUE PAR16 80 120° 865	4058075096745	VP1680865120G8	6,9	80 W	575	180	6500	≥ 80	—	55	51	10000	A+	6,70	7

Tutti i parametri tecnici si applicano all'intera lampada. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione di luce (LED), i valori tipici specificati per i parametri tecnici dei LED rappresentano solo variabili puramente statistiche. Non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi per ogni singolo prodotto che possono deviare dal valore tipico. | ¹ Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti | ² L70/B50 | ³ Classe di efficienza energetica (EEC) su una scala da A++ (alta efficienza) a E (bassa efficienza) | ⁴ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa | ⁵ Ulteriori informazioni, i termini e le condizioni esatte di garanzia su www.ledvance.it/garanzia

LAMPADE LED CON FORMA CLASSICA



OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC A (FILAMENT)

Descrizione	EAN	COORD	W	Sostituzione per	Im	K	R _a							
OSRAM PARATHOM® PRO CLASSIC A dimmerabile¹ – E27, 220-240 V 40 W sostituzione														
NUOVO PARATHOM PRO Retrofit CL A GL FIL 40 927	4058075134447	PROCA40927CG8	5	40 W	470	2700	97	✓	104	60	15000	A+	9,20	1
OSRAM PARATHOM® PRO CLASSIC A dimmerabile¹ – E27, 220-240 V 60 W sostituzione														
NUOVO PARATHOM PRO Retrofit CL A GL FIL 60 927	4058075134485	PROCA60927CG8	8	60 W	806	2700	97	✓	112	67	15000	A+	10,00	1
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC A dimmerabile¹ – E27, 220-240 V 40 W sostituzione														
PARATHOM DIM Retrofit CL A GL FIL 40 827	4058075100794	PRACA40827CG8	5	40 W	470	2700	≥80	✓	105	60	15000	A+	10,70	2
PARATHOM DIM Retrofit CL A GL FR 40 827	4058075100770	PRACA40827SG8	5	40 W	470	2700	≥80	✓	105	60	15000	A+	10,70	3
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC A dimmerabile¹ – E27, 220-240 V 60 W sostituzione														
PARATHOM DIM Retrofit CL A GL FIL 60 827	4058075100978	PRACA60827CG8	7,5	60 W	806	2700	≥80	✓	105	60	15000	A+	12,20	1
PARATHOM DIM Retrofit CL A GL FR 60 827	4058075100954	PRACA60827SG8	7,5	60 W	806	2700	≥80	✓	105	60	15000	A+	12,20	3
PARATHOM DIM Retrofit CL A GL FR 60 840	4058075100879	PRACA60840SG8	7,5	60 W	806	4000	≥80	✓	105	60	15000	A+	12,20	3
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC A dimmerabile¹ – E27, 220-240 V 75 W sostituzione														
PARATHOM DIM Retrofit CL A GL FIL 75 827	4058075101074	PRACA75827CG8	8,5	75 W	1055	2700	≥80	✓	105	60	15000	A++	17,50	4
PARATHOM DIM Retrofit CL A GL FR 75 827	4058075101050	PRACA75827SG8	8,5	75 W	1055	2700	≥80	✓	105	60	15000	A++	17,50	3
NUOVO PARATHOM DIM Retrofit CL A GL FR 75 840	4058075107762	PRACA75840SG8	8,5	75 W	1055	4000	≥80	✓	105	60	15000	A++	17,50	3
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC A dimmerabile¹ – E27, 220-240 V 100 W sostituzione														
NUOVO PARATHOM DIM Retrofit CL A GL FIL 100 827	4058075149700	PRACA100827CG8	12	100 W	1521	2700	≥80	✓	133	70	15000	A++	20,00	5
NUOVO PARATHOM DIM Retrofit CL A GL FR 100 827	4058075149687	PRACA100827SG8	12	100 W	1521	2700	≥80	✓	133	70	15000	A++	20,00	6
OSRAM PARATHOM® CLASSIC A – E27, 220-240 V 40 W sostituzione														
PARATHOM Retrofit CL A GL FIL 40 827	4052899961722	PRCA40827CG6	4	40 W	470	2700	≥80	—	105	60	15000	A++	7,70	7
PARATHOM Retrofit CL A GL FIL 40 840	4058075817470	PRCA40840CG6	4	40 W	470	4000	≥80	—	105	60	15000	A++	7,70	7
PARATHOM Retrofit CL A GL FR 40 827	4058075817135	PRCA40827SG7	4	40 W	470	2700	≥80	—	105	60	15000	A++	7,70	3
PARATHOM Retrofit CL A GL FR 40 840	4058075808584	PRCA40840SG7	4	40 W	470	4000	≥80	—	105	60	15000	A++	7,70	3
OSRAM PARATHOM® CLASSIC A – E27, 220-240 V 60 W sostituzione														
PARATHOM Retrofit CL A GL FIL 60 827	4052899961654	PRCA60827CG6	7	60 W	806	2700	≥80	—	105	60	15000	A++	9,20	1
PARATHOM Retrofit CL A GL FIL 60 840	4058075817173	PRCA60840CG6	7	60 W	806	4000	≥80	—	105	60	15000	A++	9,20	1
PARATHOM Retrofit CL A GL FR 60 827	4058075817234	PRCA60827SG7	7	60 W	806	2700	≥80	—	105	60	15000	A++	9,20	3
PARATHOM Retrofit CL A GL FR 60 840	4058075808416	PRCA60840SG7	7	60 W	806	4000	≥80	—	105	60	15000	A++	9,20	3
OSRAM PARATHOM® CLASSIC A – E27, 220-240 V 75 W sostituzione														
PARATHOM Retrofit CL A GL FIL 75 827	4052899961708	PRCA75827CG6	8	75 W	1055	2700	≥80	—	105	60	15000	A++	15,30	4
PARATHOM Retrofit CL A GL FIL 75 840	4058075817456	PRCA75840CG6	8	75 W	1055	4000	≥80	—	105	60	15000	A++	15,30	4
PARATHOM Retrofit CL A GL FR 75 827	4058075808362	PRCA75827SG7	8	75 W	1055	2700	≥80	—	105	60	15000	A++	15,30	3
PARATHOM Retrofit CL A GL FR 75 840	4058075808379	PRCA75840SG7	8	75 W	1055	4000	≥80	—	105	60	15000	A++	15,30	3
OSRAM PARATHOM® CLASSIC A – E27, 220-240 V 100 W sostituzione														
PARATHOM Retrofit CL A GL FIL 100 827	4058075817159	PRCA100827CG7	11	100 W	1521	2700	≥80	—	105	60	15000	A++	19,80	8
NUOVO PARATHOM Retrofit CL A GL FIL 100 840	4058075124622	PRCA100840CG8	11	100 W	1521	4000	≥80	—	105	60	10000	A++	19,80	8
PARATHOM Retrofit CL A GL FR 100 827	4058075817210	PRCA100827SG7	11	100 W	1521	2700	≥80	—	105	60	10000	A++	19,80	3
OSRAM PARATHOM® CLASSIC A – E27, 220-240 V 150 W sostituzione														
NUOVO PARATHOM Retrofit CL A GL FR 150 827	4058075118294	PRCA150827SG8	18	150 W	2500	2700	≥80	—	180	67	15000	A++	29,10	9
NUOVO PARATHOM Retrofit CL A GL FR 150 840	4058075118218	PRCA150840SG8	18	150 W	2500	4000	≥80	—	180	67	15000	A++	29,10	9
OSRAM PARATHOM® MIRROR CLASSIC A – E27, 220-240 V 51 W sostituzione														
NUOVO PARATHOM CL A FIL Mirror Silver 51 827	4058075114593	PMIRCA51827CG8	7	51 W	650	2700	≥80	—	105	60	15000	A+	9,20	10

Tutti i parametri tecnici si applicano all'intera lampada. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione di luce (LED), i valori tipici specificati per i parametri tecnici dei LED rappresentano solo variabili puramente statistiche. Non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi per ogni singolo prodotto che possono deviare dal valore tipico. | ¹ Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti | ² L70/B50 | ³ Classe di efficienza energetica (EEC) su una scala da A++ (alta efficienza) a E (bassa efficienza) | ⁴ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa | ⁵ Ulteriori informazioni, i termini e le condizioni esatte di garanzia su www.ledvance.it/garanzia

LAMPADE LED CON FORMA CLASSICA




OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC B (FILAMENT)

Descrizione	EAN	COORD	W	Sostituzione per	lm	K	R _a								
OSRAM PARATHOM® PRO CLASSIC B dimmerabile¹ – E14, 220-240 V 40 W sostituzione															
NUOVO PARATHOM PRO Retrofit CL B GL FIL 40 927	4058075134522	PRACB40927CE1G8	5	40W	470	2700	97	✓	112	35	15000	A+	9,20	1	DESIGN IN VETRO 5 Anni garanzia 5 Anni CRI 97
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC B dimmerabile¹ – E27, 220-240 V 40 W sostituzione															
NUOVO PARATHOM DIM Retrofit CL B GL FIL 40 827	4058075116252	PRACB40827CG8	5	40W	470	2700	≥ 80	✓	93	35	15000	A+	11,00	2	DESIGN IN VETRO 5 Anni garanzia 5 Anni CRI 97
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC B dimmerabile¹ – E14, 220-240 V 25 W sostituzione															
NUOVO PARATHOM DIM Retrofit CL B GL FIL 25 827	4058075107540	PRACB25827CE1G8	3,3	25W	250	2700	≥ 80	✓	97	35	15000	A+	9,00	3	DESIGN IN VETRO 5 Anni garanzia 5 Anni CRI 97
PARATHOM DIM Retrofit CL B GL FR 25 827	4058075101135	PRACB25827SE1G8	3,3	25W	250	2700	≥ 80	✓	97	35	15000	A+	9,00	4	DESIGN IN VETRO 5 Anni garanzia 5 Anni CRI 97
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC B dimmerabile¹ – E14, 220-240 V 40 W sostituzione															
PARATHOM DIM Retrofit CL B GL FIL 40 827	4058075101210	PRACB40827CE1G8	5	40W	470	2700	≥ 80	✓	97	35	15000	A+	11,00	1	DESIGN IN VETRO 5 Anni garanzia 5 Anni CRI 97
PARATHOM DIM Retrofit CL B GL FR 40 827	4058075101197	PRACB40827SE1G8	5	40W	470	2700	≥ 80	✓	97	35	15000	A+	11,00	4	DESIGN IN VETRO 5 Anni garanzia 5 Anni CRI 97
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC B dimmerabile¹ – E14, 220-240 V 60 W sostituzione															
PARATHOM DIM Retrofit CL B GL FR 60 827	4058075101258	PRACB60827SE1G8	6	60W	806	2700	≥ 80	✓	118	35	15000	A++	13,00	5	DESIGN IN VETRO 5 Anni garanzia 5 Anni CRI 97
OSRAM PARATHOM® CLASSIC B – E27, 220-240 V 40 W sostituzione															
NUOVO PARATHOM Retrofit CL B GL FIL 40 827	4058075114302	PRCB40827CG8	4	40W	470	2700	≥ 80	—	95	35	15000	A++	9,20	6	DESIGN IN VETRO 4 Anni garanzia 4 Anni CRI 97
OSRAM PARATHOM® CLASSIC B – E14, 220-240 V 15 W sostituzione															
PARATHOM Retrofit CL B GL FIL 15 827	4058075814851	PRCB15827CE1G6	1,4	15W	136	2700	≥ 80	—	97	35	15000	A++	7,60	3	DESIGN IN VETRO 4 Anni garanzia 4 Anni CRI 97
OSRAM PARATHOM® CLASSIC B – E14, 220-240 V 25 W sostituzione															
PARATHOM Retrofit CL B GL FIL 25 827	4052899961746	PRCB25827CE1G6	2,5	25W	250	2700	≥ 80	—	97	35	15000	A++	7,60	3	DESIGN IN VETRO 4 Anni garanzia 4 Anni CRI 97
PARATHOM Retrofit CL B GL FR 25 827	4052899941762	PRCB25827SE1	2,5	25W	250	2700	≥ 80	—	97	35	15000	A++	7,60	4	DESIGN IN VETRO 4 Anni garanzia 4 Anni CRI 97
OSRAM PARATHOM® CLASSIC B – E14, 220-240 V 40 W sostituzione															
PARATHOM Retrofit CL B GL FIL 40 827	4052899961661	PRCB40827CE1G6	4	40W	470	2700	≥ 80	—	97	35	15000	A++	9,20	1	DESIGN IN VETRO 4 Anni garanzia 4 Anni CRI 97
NUOVO PARATHOM Retrofit CL B GL FIL 40 840	4058075114654	PRCB40840CE1G8	4	40W	470	4000	≥ 80	—	97	35	15000	A++	9,20	1	DESIGN IN VETRO 4 Anni garanzia 4 Anni CRI 97
PARATHOM Retrofit CL B GL FR 40 827	4052899959194	PRCB40827SE1G6	4	40W	470	2700	≥ 80	—	97	35	15000	A++	9,20	4	DESIGN IN VETRO 4 Anni garanzia 4 Anni CRI 97
PARATHOM Retrofit CL BA GL FIL 40 827	4052899961890	PRCBA40827CE1G6	4	40W	470	2700	≥ 80	—	119	35	15000	A++	9,20	7	DESIGN IN VETRO 4 Anni garanzia 4 Anni CRI 97
PARATHOM Retrofit CL BW GL FIL 40 827	4052899961913	PRCBW40827CE1G6	4	40W	470	2700	≥ 80	—	97	35	15000	A++	9,20	8	DESIGN IN VETRO 4 Anni garanzia 4 Anni CRI 97
OSRAM PARATHOM® CLASSIC B – E14, 220-240 V 60 W sostituzione															
NUOVO PARATHOM Retrofit CL B GL FIL 60 827	4058075116313	PRCB60827CE1G8	6	60W	806	2700	≥ 80	—	118	35	15000	A++	9,90	9	DESIGN IN VETRO 4 Anni garanzia 4 Anni CRI 97
NUOVO PARATHOM Retrofit CL B GL FR 60 827	4058075116290	PRCB60827SE1G8	6	60W	806	2700	≥ 80	—	118	35	15000	A++	9,90	5	DESIGN IN VETRO 4 Anni garanzia 4 Anni CRI 97

Tutti i parametri tecnici si applicano all'intera lampada. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione di luce (LED), i valori tipici specificati per i parametri tecnici dei LED rappresentano solo variabili puramente statistiche. Non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi per ogni singolo prodotto che possono deviare dal valore tipico. | ¹Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti | ²L70/B50 | ³Classe di efficienza energetica (EEC) su una scala da A++ (alta efficienza) a E (bassa efficienza) | ⁴Prezzo consigliato in euro IVA esclusa | ⁵Ulteriori informazioni, i termini e le condizioni esatte di garanzia su www.ledvance.it/garanzia

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC (FILAMENT)

- Alta resa cromatica: gamma PARATHOM® PRO fino a CRI 97
- Tipologie principali disponibili come versione dimmerabile, chiara e satinata
- Fino a 2.452 lm (sostituzione per 150W)
- 100 % luce istantanea, nessun tempo di riscaldamento
- Può essere inserita facilmente al posto delle ordinarie lampadine

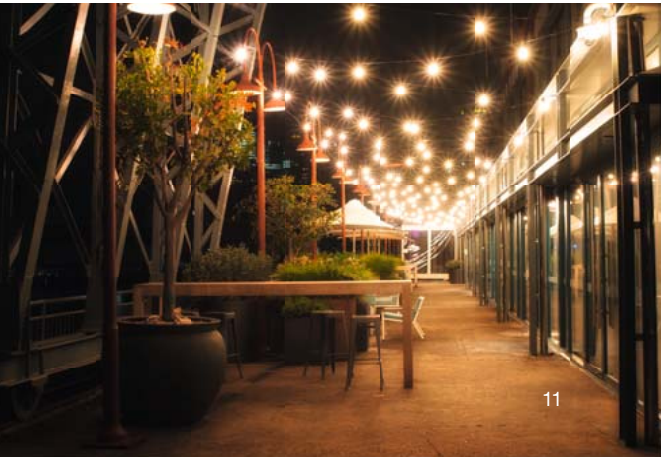

LAMPADE LED CON FORMA CLASSICA



OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC P/GLOBE/EDISON (FILAMENT)

Descrizione		EAN	COORD	W	Sostituzione per	Im	K	R _a							
OSRAM PARATHOM® PRO CLASSIC P dimmerabile¹ – E27, 220-240 V 40 W sostituzione															
NUOVO	PARATHOM PRO Retrofit CL P GL FIL 40 927	4058075134560	PRPCP40927CG8	5	40W	470	2700	97	✓	80	45	15000	A+	9,20	1
OSRAM PARATHOM® PRO CLASSIC P dimmerabile¹ – E14, 220-240 V 40 W sostituzione															
NUOVO	PARATHOM PRO Retrofit CL P GL FIL 40 927	4058075134546	PRPCP40927CE1G8	5	40W	470	2700	97	✓	105	45	15000	A+	9,20	2
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC P dimmerabile¹ – E27, 220-240 V 25, 40 W sostituzione															
	PARATHOM DIM Retrofit CL P GL FR 25 827	4058075101333	PRACP25827SG8	3,3	25W	250	2700	≥80	✓	77	45	15000	A+	9,00	3
	PARATHOM DIM Retrofit CL P GL FIL 40 827	4058075101456	PRACP40827CG8	5	40W	470	2700	≥80	✓	77	45	15000	A+	11,00	4
	PARATHOM DIM Retrofit CL P GL FR 40 827	4058075101432	PRACP40827SG8	5	40W	470	2700	≥80	✓	77	45	15000	A+	11,00	3
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC P dimmerabile¹ – E14, 220-240 V 25, 40, 60 W sostituzione															
NUOVO	PARATHOM DIM Retrofit CL P GL FIL 25 827	4058075108165	PRACP25827CE1G8	3,3	25W	250	2700	≥80	✓	78	45	15000	A+	9,00	5
	PARATHOM DIM Retrofit CL P GL FR 25 827	4058075101319	PRACP25827SE1G8	3,3	25W	250	2700	≥80	✓	78	45	15000	A+	9,00	6
	PARATHOM DIM Retrofit CL P GL FIL 40 827	4058075101418	PRACP40827CE1G8	5	40W	470	2700	≥80	✓	78	45	15000	A+	11,00	7
	PARATHOM DIM Retrofit CL P GL FR 40 827	4058075101395	PRACP40827SE1G8	5	40W	470	2700	≥80	✓	78	45	15000	A+	11,00	6
	PARATHOM DIM Retrofit CL P GL FR 60 827	4058075101494	PRACP60827SE1G8	6	60W	806	2700	≥80	✓	110	45	15000	A++	13,00	8
OSRAM PARATHOM® CLASSIC P – E27, 220-240 V 15, 25, 40, 60 W sostituzione															
	PARATHOM Retrofit CL P GL FIL 15 827	4058075815117	PRCP15827CG6	1,4	15W	136	2700	≥80	—	77	45	15000	A++	7,70	4
	PARATHOM Retrofit CL P GL FIL 25 827	4052899961838	PRCP25827CG6	2,5	25W	250	2700	≥80	—	77	45	15000	A++	7,70	4
	PARATHOM Retrofit CL P GL FR 25 827	4058075815155	PRCP25827SG6	2,5	25W	250	2700	≥80	—	77	45	15000	A++	7,70	3
	PARATHOM Retrofit CL P GL FR 40 827	4052899959361	PRCP40827SG6	4	40W	470	2700	≥80	—	78	45	15000	A++	9,20	3
NUOVO	PARATHOM Retrofit CL P GL FIL 60 827	4058075108424	PRCP60827CG8	6	60W	806	2700	≥80	—	85	45	15000	A++	9,90	1
OSRAM PARATHOM® CLASSIC P – E14, 220-240 V 15, 25, 40, 60 W sostituzione															
	PARATHOM Retrofit CL P GL FIL 15 827	4058075815094	PRCP15827CE1G6	1,4	15W	136	2700	≥80	—	78	45	15000	A++	7,70	5
	PARATHOM Retrofit CL P GL FIL 25 827	4052899961791	PRCP25827CE1G6	2,5	25W	250	2700	≥80	—	78	45	15000	A++	7,70	5
	PARATHOM Retrofit CL P GL FR 25 827	4052899959330	PRCP25827SE1G6	2,5	25W	250	2700	≥80	—	78	45	15000	A++	7,70	6
	PARATHOM Retrofit CL P GL FIL 40 827	4052899961777	PRCP40827CE1G6	4	40W	470	2700	≥80	—	78	45	15000	A++	9,20	2
NUOVO	PARATHOM Retrofit CL P GL FIL 40 840	4058075112483	PRCP40840CE1G8	4	40W	470	4000	≥80	—	78	45	15000	A++	9,20	2
	PARATHOM Retrofit CL P GL FR 40 827	4052899959323	PRCP40827SE1G6	4	40W	470	2700	≥80	—	78	45	15000	A++	9,20	6
NUOVO	PARATHOM Retrofit CL P GL FIL 60 827	4058075108363	PRCP60827CE1G8	6	60W	806	2700	≥80	—	110	45	15000	A++	9,90	9
NUOVO	PARATHOM Retrofit CL P GL FR 60 827	4058075108325	PRCP60827SE1G8	6	60W	806	2700	≥80	—	110	45	15000	A++	9,90	8
OSRAM PARATHOM® MIRROR CLASSIC P – E14, 220-240 V 34 W sostituzione															
	PARATHOM CL P FIL Mirror Silver 34 827	4058075815131	PRCP34827CE1CA	4	34W	380	2700	≥80	—	78	45	15000	A+	7,70	10
OSRAM PARATHOM® DIM GLOBE dimmerabile¹ – E27, 220-240 V 100 W sostituzione															
NUOVO	PARATHOM DIM Retrofit CL GLOBE125 GL FR 100 827	4058075112322	PRAGL100827SG95	12	100W	1521	2700	≥80	✓	150	95	15000	A++	22,60	11
OSRAM PARATHOM® DIM GLOBE dimmerabile¹ – E27, 220-240 V 75 W sostituzione															
NUOVO	PARATHOM DIM Retrofit CL GLOBE95 GL FR 75 827	4058075112285	PRAGL75827SG95	8,5	75W	1055	2700	≥80	✓	140	95	15000	A++	15,50	12
OSRAM PARATHOM® GLOBE – E27, 220-240 V 25, 40, 60 W sostituzione															
	PARATHOM Retrofit CL GLOBE125 GL FIL 25 827	4052899962101	PRGL25827CG6	2,5	25W	250	2700	≥80	—	178	125	15000	A+	14,40	13
	PARATHOM Retrofit CL GLOBE125 GL FIL 40 827	4052899972797	PRGL40827CG6	4,5	40W	470	2700	≥80	—	178	125	15000	A++	16,20	14
	PARATHOM Retrofit CL GLOBE125 GL FIL 60 827	4052899972773	PRGL60827CG6	7	60W	806	2700	≥80	—	178	125	15000	A++	18,00	14
OSRAM PARATHOM® GLOBE – E27, 220-240 V 60, 100 W sostituzione															
	PARATHOM Retrofit CL GLOBE95 GL FR 60 827	4052899959231	PRGL60827SG95	7	60W	806	2700	≥80	—	140	95	15000	A++	14,30	12
	PARATHOM Retrofit CL GLOBE95 GL FR 100 827	4058075815810	PRGL100827SG95	11,5	100W	1521	2700	≥80	—	140	95	15000	A++	17,80	12
OSRAM PARATHOM® EDISON – E27, 220-240 V 25, 40, 60 W sostituzione															
	PARATHOM Retrofit CL Edison GL FIL 25 827	4052899962125	PRED25827CE1G6	2,5	25W	250	2700	≥80	—	140	64	15000	A++	14,40	15
	PARATHOM Retrofit CL Edison GL FIL 40 827	4052899972810	PRED40827CE1G6	4,5	40W	470	2700	≥80	—	140	64	15000	A++	15,20	16
	PARATHOM Retrofit CL Edison GL FIL 60 827	4052899972834	PRED60827CE1G6	7	60W	806	2700	≥80	—	140	64	15000	A++	17,10	16

Tutti i parametri tecnici si applicano all'intera lampada. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione di luce (LED), i valori tipici specificati per i parametri tecnici dei LED rappresentano solo variabili puramente statistiche. Non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi per ogni singolo prodotto che possono deviare dal valore tipico. | ¹Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti | ²L70/B50 | ³Classe di efficienza energetica (EEC) su una scala da A++ (alta efficienza) a E (bassa efficienza) | ⁴Prezzo consigliato in euro IVA esclusa | ⁵Ulteriori informazioni, i termini e le condizioni esatte di garanzia su www.ledvance.it/garanzia

LAMPADE LED CON FORMA CLASSICA



OSRAM PARATHOM® LED CLASSIC A/B/P/STICK (HEATSINK)

Descrizione	EAN	COORD	W	Sostituzione per	lm	K	R _a							
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC A dimmerabile¹ – E27, 220-240 V 60, 75, 100, 150 W sostituzione														
PARATHOM DIM CL A FR 60 827	4058075100855	PACA60827SG8	9	60 W	806	2700	≥ 80	✓	112	60	25000	A+	8,40	1
PARATHOM DIM CL A FR 75 827	4058075100992	PACA75827SG8	10,5	75 W	1055	2700	≥ 80	✓	115	60	25000	A+	10,70	1
PARATHOM DIM CL A FR 100 827	4058075101098	PACA100827SG8	14	100 W	1521	2700	≥ 80	✓	134	70	25000	A+	18,30	2
PARATHOM DIM CL A FR 150 827	4058075147072	PACA150827SG8	21	150 W	2452	2700	≥ 80	✓	143	67	25000	A+	22,90	3
OSRAM PARATHOM® CLASSIC A – E27, 220-240 V 40, 60, 75, 100, 150 W sostituzione														
PARATHOM CL A FR 40 827	4058075027091	PCA40827SG7	5,5	40 W	470	2700	≥ 80	—	112	60	15000	A+	6,10	4
PARATHOM CL A FR 40 840	4058075027114	PCA40840SG7	5,5	40 W	470	4000	≥ 80	—	112	60	15000	A+	6,10	4
PARATHOM CL A FR 60 827	4058075027053	PCA60827SG7	8,5	60 W	806	2700	≥ 80	—	112	60	15000	A+	8,10	4
PARATHOM CL A FR 60 840	4058075027077	PCA60840SG7	8,5	60 W	806	4000	≥ 80	—	112	60	15000	A+	8,10	4
PARATHOM CL A FR 75 827	4058075026995	PCA75827SG7	10	75 W	1060	2700	≥ 80	—	115	60	15000	A+	9,20	4
PARATHOM CL A FR 75 840	4058075027015	PCA75840SG7	10	75 W	1055	4000	≥ 80	—	115	60	15000	A+	9,20	4
PARATHOM CL A FR 100 827	4058075041066	PCA100827SG7	14	100 W	1521	2700	≥ 80	—	120	60	15000	A+	14,50	2
PARATHOM CL A FR 100 840	4058075041080	PCA100840SG7	13	100 W	1521	4000	≥ 80	—	120	60	15000	A+	14,50	2
PARATHOM CL A FR 150 827	405289959125	PCA150827SG6	20	150 W	2452	2700	≥ 80	—	143	67	15000	A+	23,30	3
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC B dimmerabile¹ – E14, 220-240 V 40 W sostituzione														
PARATHOM DIM CL B FR 40 827	4058075101159	PACB40827SE1G8	5,7	40 W	470	2700	≥ 80	✓	106	35	25000	A+	7,70	5
OSRAM PARATHOM® CLASSIC B – E14, 220-240 V 40, 60 W sostituzione														
PARATHOM CL B FR 40 827	4052899961951	PCB40827SE1G6	5,7	40 W	470	2700	≥ 80	—	108	37	15000	A+	6,20	6
NUOVO PARATHOM CL B FR 60 827	4058075127210	PCB60827SE1G8	7	60 W	806	2700	≥ 80	—	114	39	15000	A+	7,00	7
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC P dimmerabile¹ – E14, 220-240 V 40 W sostituzione														
PARATHOM DIM CL P FR 40 827	4058075147935	PACP40827SE1G8	5,3	40 W	470	2700	≥ 80	✓	78	45	25000	A+	7,70	8
OSRAM PARATHOM® CLASSIC P – E27, 220-240 V 60 W sostituzione														
NUOVO PARATHOM CL P FR 60 827	4058075127272	PCP60827SG8	7,5	60 W	806	2700	≥ 80	—	93	45	15000	A+	7,00	9
OSRAM PARATHOM® CLASSIC P – E14, 220-240 V 40, 60 W sostituzione														
PARATHOM CL P FR 40 827	4058075147874	PCP40827SE1G8	6	40 W	470	2700	≥ 80	—	82	45	15000	A+	6,20	10
NUOVO PARATHOM CL P FR 60 827	4058075127197	PCP60827SE1G8	8	60 W	806	2700	≥ 80	—	90	45	15000	A+	7,00	11
OSRAM PARATHOM® STICK – E27, 220-240 V 60, 75 W sostituzione														
NUOVO PARATHOM CL STICK FR 60 827	4058075125841	PSTICK60827G8	8	60 W	806	2700	≥ 80	—	115	37,2	15000	A+	7,00	12
NUOVO PARATHOM CL STICK FR 60 840	4058075125780	PSTICK60840G8	8	60 W	806	4000	≥ 80	—	115	37,2	15000	A+	7,00	12
NUOVO PARATHOM CL STICK FR 75 827	4058075125827	PSTICK75827G8	10	75 W	1055	2700	≥ 80	—	115	37,2	15000	A+	8,70	12
NUOVO PARATHOM CL STICK FR 75 840	4058075125803	PSTICK75840G8	10	75 W	1055	4000	≥ 80	—	115	37,2	15000	A+	8,70	12

Tutti i parametri tecnici si applicano all'intera lampada. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione di luce (LED), i valori tipici specificati per i parametri tecnici dei LED rappresentano solo variabili puramente statistiche. Non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi per ogni singolo prodotto che possono deviare dal valore tipico. | ¹Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti | ²L70/B50 | ³Classe di efficienza energetica (EEC) su una scala da A++ (alta efficienza) a E (bassa efficienza) | ⁴Prezzo consigliato in euro IVA esclusa | ⁵Ulteriori informazioni, i termini e le condizioni esatte di garanzia su www.ledvance.it/garanzia

OSRAM PARATHOM® LED CLASSIC (HEATSINK)

- Durata molto lunga di fino a 25.000 ore²
- Elevata omogeneità cromatica (SDCM)
- Resistente alle vibrazioni
- Disponibile anche in versione dimmerabile
- Sostituzione semplice per lampadine classiche grazie al design compatto
- Nuova versione stick disponibile



LAMPADE LED CON FORMA CLASSICA



OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 (FILAMENT)

Descrizione	EAN	COORD	W	Sostituzione per	Im	K	R _a								
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 CLASSIC A – E27, 220-240 V 13, 22, 36, 55, 68 W sostituzione															
NUOVO Vintage 1906 LED CL A FIL GOLD 13 825	4058075119147	LED119147BOX1	1,4	13 W	120	2500	≥ 80	—	105	60	15000	A++	6,70	1	
NUOVO Vintage 1906 LED CL A FIL GOLD 22 825	4058075119185	LED119185BOX1	4	22 W	410	2500	≥ 80	—	105	60	15000	A+	6,70	1	
NUOVO Vintage 1906 LED CL A FIL GOLD 36 825	4058075119246	LED119246BOX1	4,5	36 W	420	2500	≥ 80	—	105	60	15000	A+	6,90	2	
NUOVO Vintage 1906 LED CL A FIL GOLD 55 825	4058075119260	LED119260BOX1	7	55 W	725	2500	≥ 80	—	105	60	15000	A+	9,20	2	
NUOVO Vintage 1906 LED CL A FIL GOLD 68 825	4058075119307	LED119307BOX1	8	68 W	950	2500	≥ 80	—	105	60	15000	A++	11,90	2	
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 CLASSIC B – E14, 220-240 V 12, 22, 36 W sostituzione															
NUOVO Vintage 1906 LED CL B FIL GOLD 12 825	4058075119345	LED119345BOX1	1,4	12 W	120	2500	≥ 80	—	97	35	15000	A++	6,70	3	
NUOVO Vintage 1906 LED CL B FIL GOLD 22 825	4058075119369	LED119369BOX1	2,5	22 W	225	2500	≥ 80	—	95	35	15000	A++	6,70	3	
NUOVO Vintage 1906 LED CL B FIL GOLD 36 825	4058075119383	LED119383BOX1	4,5	36 W	420	2500	≥ 80	—	97	35	15000	A+	9,20	4	
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 CLASSIC BA – E14, 220-24 V 13, 22 W sostituzione															
NUOVO Vintage 1906 LED CL BA FIL GOLD 13 825	4058075119420	LED119420BOX1	1,4	13 W	220	2500	≥ 80	—	125	35	15000	A++	6,70	5	
NUOVO Vintage 1906 LED CL BA FIL GOLD 22 825	4058075119444	LED119444BOX1	2,5	22 W	225	2500	≥ 80	—	125	35	15000	A++	6,70	5	
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 CLASSIC BW – E14, 220-240 V 13, 22 W sostituzione															
NUOVO Vintage 1906 LED CL BW FIL GOLD 13 825	4058075119482	LED119482BOX1	1,4	13 W	120	2500	≥ 80	—	97	35	15000	A++	6,70	6	
NUOVO Vintage 1906 LED CL BW FIL GOLD 22 825	4058075119505	LED119505BOX1	2,5	22 W	220	2500	≥ 80	—	97	35	15000	A++	6,70	6	
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 CLASSIC P – E14, 220-240 V 13, 22, 36 W sostituzione															
NUOVO Vintage 1906 LED CL P FIL GOLD 13 825	4058075119543	LED119543BOX1	1,4	13 W	120	2500	≥ 80	—	78	45	15000	A++	6,70	7	
NUOVO Vintage 1906 LED CL P FIL GOLD 22 825	4058075119567	LED119567BOX1	2,5	22 W	220	2500	≥ 80	—	77	45	15000	A+	6,70	7	
NUOVO Vintage 1906 LED CL P FIL GOLD 36 825	4058075119581	LED119581BOX1	4,5	36 W	420	2500	≥ 80	—	78	45	15000	A+	9,20	8	
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 EDISON dimmerabile¹ – E27, 220-240 V 55 W sostituzione															
Vintage 1906 LED DIM CL EDISON FIL GOLD 55 825	4052899972360	L1906DST6450824	7,5	55 W	725	2500	≥ 80	✓	140	64	15000	A+	25,90	9	
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 EDISON – E27, 220-240 V 22, 36 W sostituzione															
Vintage 1906 LED CL EDISON FIL GOLD 22 825	4058075808706	LED808706BOX1	2,5	22 W	225	2500	≥ 80	—	140	64	15000	A++	12,00	9	
Vintage 1906 LED CL EDISON FIL GOLD 36 825	4052899962095	L1906ST6435824	4,5	36 W	420	2500	≥ 80	—	140	64	15000	A+	16,80	9	
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 GLOBE dimmerabile¹ – E27, 220-240 V 55 W sostituzione															
Vintage 1906 LED DIM CL GLOBE125 FIL GOLD 55 825	4058075808997	L1906GD95508247D	7,5	55 W	725	2500	≥ 80	✓	178	125	15000	A+	22,80	10	
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 GLOBE – E27, 220-240 V 22, 36, 55 W sostituzione															
Vintage 1906 LED CL GLOBE125 FIL GOLD 22 825	4058075808980	LED808980BOX1	2,5	22 W	225	2500	≥ 80	—	178	125	15000	A+	14,80	10	
Vintage 1906 LED CL GLOBE125 FIL GOLD 36 825	4052899962071	L1906G9535824	4,5	36 W	420	2500	≥ 80	—	178	125	15000	A+	16,80	10	
Vintage 1906 LED CL GLOBE125 FIL GOLD 55 825	4058075809406	L1906GD955082467	7	55 W	725	2500	≥ 80	—	178	125	15000	A+	25,90	10	
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 GLOBE – E27, 220-240 V 28 W sostituzione															
NUOVO Vintage 1906 LED CL GLOBE200 FIL GOLD 28 820	4058075092013	LED092013BOX1	5	28 W	300	2000	≥ 80	—	283	200	15000	A	61,40	11	
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 TUBULAR dimmerabile¹ – E27, 220-240 V 35 W sostituzione															
NUOVO Vintage 1906 LED DIM CL TUBULAR FIL GOLD 35 824	4058075114449	LED114449BOX1	4,5	35 W	400	2400	≥ 80	✓	204	29	15000	A+	14,10	12	
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 TUBULAR – E27, 220-240 V 20, 35 W sostituzione															
Vintage 1906 LED CL TUBULAR FIL GOLD 20 824	4058075808171	L1906TUBE20824	2,8	20 W	200	2400	≥ 80	—	138	29	15000	A+	16,00	13	
Vintage 1906 LED CL TUBULAR FIL GOLD 35 824	4058075808188	L1906TUBE35824	4	35 W	400	2400	≥ 80	—	204	29	15000	A++	18,00	12	
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 SPECIAL SHAPES – E27, 220-240 V 28 W sostituzione															
NUOVO Vintage 1906 LED CL A160 FIL GOLD 28 820	4058075091993	LED091993BOX1	5	28 W	300	2000	≥ 80	—	290	160	15000	A	61,40	14	
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 SPECIAL SHAPES – E27, 220-240 V 40 W sostituzione															
NUOVO Vintage 1906 LED CL HEART FIL GOLD 40 825	4058075092099	LED092099BOX1	4,5	40 W	470	2500	≥ 80	—	165	125	15000	A+	26,40	15	
NUOVO Vintage 1906 LED CL DIAMOND FIL GOLD 40 825	4058075091955	LED091955BOX1	4,5	40 W	420	2500	≥ 80	—	140	110	15000	A+	26,40	16	
NUOVO Vintage 1906 LED CL MUSHROOM FIL GOLD 40 825	4058075092051	LED092051BOX1	4,5	40 W	470	2500	≥ 80	—	122	120	15000	A+	26,40	17	
NUOVO Vintage 1906 LED CL OVAL FIL GOLD 40 825	4058075091979	LED091979BOX1	4,5	40 W	470	2500	≥ 80	—	156	75	15000	A+	26,40	18	
NUOVO Vintage 1906 LED CL PINECONE FIL GOLD 40 825	4058075092037	LED092037BOX1	4,5	40 W	470	2500	≥ 80	—	168	125	15000	A+	26,40	19	
NUOVO Vintage 1906 LED CL STAR FIL GOLD 40 825	4058075092075	LED092075BOX1	4,5	40 W	470	2500	≥ 80	—	165	125	15000	A+	26,40	20	

Tutti i parametri tecnici si applicano all'intera lampada. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione di luce (LED), i valori tipici specificati per i parametri tecnici dei LED rappresentano solo variabili puramente statistiche. Non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi per ogni singolo prodotto che possono deviare dal valore tipico. | ¹ Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti | ² L70/B50 | ³ Classe di efficienza energetica (EEC) su una scala da A++ (alta efficienza) a E (bassa efficienza) | ⁴ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa | ⁵ Ulteriori informazioni, i termini e le condizioni esatte di garanzia su www.ledvance.it/garanzia

LAMPADE LED CON FORMA CLASSICA



OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 (FILAMENT)

Descrizione	EAN	COORD	W	Sostituzione per	lm	K	R _a	1	l (mm)	d (mm)	t (h)	2	3	4	Prezzo (EUR) Culo TC	No.
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 SPECIAL SHAPES – E27, 220-240 V 52 W sostituzione																
NUOVO Vintage 1906 LED CL GLOBE125 MIRROR BLACK 52 827	4058075091931	LED091931BOX1	7	52 W	680	2700	≥ 80	—	178	125	15000	A+	26,40	1	DESIGN IN VETRO	3 Anni garanzia
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 SPIRAL FILAMENT – E27, 220-240 V 25 W sostituzione																
NUOVO Vintage 1906 LED CL EDISON FIL GOLD 25 820	4058075092112	LED092112BOX1	5	25 W	250	2000	≥ 80	—	140	64	15000	A	26,40	2	DESIGN IN VETRO	3 Anni garanzia
NUOVO Vintage 1906 LED CL GLOBE125 FIL GOLD 25 820	4058075092136	LED092136BOX1	5	25 W	250	2000	≥ 80	—	178	125	15000	A	26,40	3		

LEDVANCE LED VINTAGE EDITION 1906 PenduLum Pro/Canopy

Descrizione	EAN	COORD	W	l (mm)	d (mm)	Lunghezza cavo (mm)	4	Prezzo (EUR) Culo TT	No.
LEDVANCE LED VINTAGE EDITION 1906 PenduLum Pro/Canopy – E27, 220-240 V									
Vintage 1906 PenduLum Pro Black	4058075153844	PENDULUMPROB	max. 60	84 +/-3	68 +/-3	E27	3000	62,00	4
Vintage 1906 PenduLum Pro Gold	4058075153868	PENDULUMPROG	max. 60	84 +/-3	68 +/-3	E27	3000	62,00	5
Vintage 1906 PenduLum Canopy Black	4058075116917	PENDULUMCANOPY	—	25	200	—	—	41,00	6

OSRAM LED VALUE CLASSIC A/B/P

Descrizione	EAN	COORD	W	Sostituzione per	lm	K	R _a	1	l (mm)	d (mm)	t (h)	2	3	4	Prezzo (EUR) Culo TC	No.
OSRAM LED VALUE CLASSIC A – E27, 220-240 V 40, 60, 75, 100 W sostituzione																
LED VALUE CL A FIL 40 827	4058075819634	VCA40827C	4	40 W	470	2700	80	—	105	60	10000	A++	7,70	7	2 Anni garanzia	
NUOVO LED VALUE CL A FIL 40 840	4058075153523	VCA40840CG8	4	40 W	470	4000	80	—	105	60	10000	A++	7,70	7		
LED VALUE CL A FR 40 827	4052899326927	VCA40827S	5	40 W	470	2700	80	—	110	60	10000	A+	3,90	8		
NUOVO LED VALUE CL A FR 40 840	4058075127081	VCA40840SG8	5	40 W	470	4000	80	—	112	60	10000	A+	3,90	8		
LED VALUE CL A FR 40 865	4052899971011	VCA40865SG6	5,5	40 W	470	6500	80	—	112	60	10000	A+	3,90	8		
LED VALUE CL A FIL 60 827	4058075819658	VCA60827C	7	60 W	806	2700	80	—	105	60	10000	A++	8,00	9		
NUOVO LED VALUE CL A FIL 60 840	4058075153547	VCA60840CG8	7	60 W	806	4000	80	—	105	60	10000	A++	8,00	9		
LED VALUE CL A FR 60 827	4052899326842	VCA60827S	8,5	60 W	806	2700	80	—	110	60	10000	A+	5,00	8		
LED VALUE CL A FR 60 840	4052899973381	VCA60840SG6	8,5	60 W	806	4000	80	—	110	60	10000	A+	5,00	8		
LED VALUE CL A FR 60 865	4052899326873	VCA60865S	8,5	60 W	806	6500	80	—	110	60	10000	A+	5,00	8		
NUOVO LED VALUE CL A FIL 75 827	4058075153561	VCA75827CG8	8	75 W	1055	2700	80	—	105	60	10000	A++	9,00	10		
NUOVO LED VALUE CL A FIL 75 840	4058075153585	VCA75840CG8	8	75 W	1055	4000	80	—	105	60	10000	A++	9,00	10		
LED VALUE CL A FR 75 827	4052899971028	VCA75827SG6	10	75 W	1060	2700	80	—	110	60	10000	A+	7,70	8		
LED VALUE CL A FR 75 840	4052899973404	VCA75840SG6	10	75 W	1055	4000	80	—	110	60	10000	A+	7,70	8		
LED VALUE CL A FR 75 865	4052899971035	VCA75865SG6	10	75 W	1080	6500	80	—	110	60	10000	A+	7,70	8		
NUOVO LED VALUE CL A FIL 100 827	4058075153608	VCA100827CG8	11	100 W	1521	2700	80	—	105	60	10000	A++	14,10	11		
NUOVO LED VALUE CL A FIL 100 840	4058075153622	VCA100840CG8	11	100 W	1521	4000	80	—	105	60	10000	A++	14,10	11		
LED VALUE CL A FR 100 827	4052899971097	VCA100827SG6	13	100 W	1521	2700	80	—	120	60	10000	A+	12,30	12		
LED VALUE CL A FR 100 840	4052899973428	VCA100840SG6	13	100 W	1521	4000	80	—	120	60	10000	A+	12,30	12		
LED VALUE CL A FR 100 865	4052899971042	VCA100865SG6	13	100 W	1521	6500	80	—	120	60	10000	A+	12,30	12		
OSRAM LED VALUE CLASSIC B – E14, 220-240 V 40, 60 W sostituzione																
LED VALUE CL B FIL 40 827	4058075819672	VCB40827CE1	4	40 W	470	2700	80	—	100	35	10000	A++	5,00	13	2 Anni garanzia	
NUOVO LED VALUE CL B FIL 40 840	4058075114678	VCB40840CE1G8	4	40 W	470	4000	80	—	97	35	10000	A++	5,00	13		
LED VALUE CL B FR 40 827	4052899326453	VCB40827SE1	5,7	40 W	470	2700	80	—	106	35	10000	A+	5,00	14		
LED VALUE CL B FR 40 840	4052899973367	VCB40840SE1G6	5,7	40 W	470	4000	80	—	108	37	10000	A+	5,00	15		
LED VALUE CL B FR 40 865	4052899971066	VCB40865SE1G6	5,7	40 W	470	6500	80	—	106	35	10000	A+	5,00	15		
NUOVO LED VALUE CL B FR 60 827	4058075152915	VCB60827SE1G8	7	60 W	806	2700	80	—	110	38	10000	A+	6,20	16		
OSRAM LED VALUE CLASSIC P – E14, 220-240 V 40, 60 W sostituzione																
LED VALUE CL P FIL 40 827	4058075819696	VCP40827CE1	4	40 W	470	2700	80	—	78	45	10000	A++	5,00	17	2 Anni garanzia	
NUOVO LED VALUE CL P FIL 40 840	4058075112520	VCP40840CE1G8	4	40 W	470	4000	80	—	78	45	10000	A++	5,00	17		
LED VALUE CL P FR 40 827	4058075147898	VCP40827SE1G8	5,7	40 W	470	2700	80	—	82	45	10000	A+	5,00	18		
LED VALUE CL P FR 40 840	4058075147911	VCP40840SE1G8	5,7	40 W	470	4000	80	—	82	45	10000	A+	5,00	18		
NUOVO LED VALUE CL P FR 40 865	4058075127630	VCP40865SE1G8	5,7	40 W	470	6500	80	—	80	45	10000	A+	5,00	19		
NUOVO LED VALUE CL P FR 60 827	4058075152939	VCP60827SE1G8	8	60 W	806	2700	80	—	90	45	10000	A+	6,20	20		

Tutti i parametri tecnici si applicano all'intera lampada. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione di luce (LED), i valori tipici specificati per i parametri tecnici dei LED rappresentano solo variabili puramente statistiche. Non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi per ogni singolo prodotto che possono deviare dal valore tipico. | ¹ Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti | ² L70/B50 | ³ Classe di efficienza energetica (EEC) su una scala da A++ (alta efficienza) a E (bassa efficienza) | ⁴ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa | ⁵ Ulteriori informazioni, i termini e le condizioni esatte di garanzia su www.ledvance.it/garanzia

LAMPADE LED CON FUNZIONI SPECIALI



OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC GLOWdim

Descrizione	EAN	COORD	W	Sostitu- zione per	lm	K	R _a									
OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC A GLOWdim – E27, 220-240 V																
PARATHOM+ CL A GLOWdim GL FIL 40 827	4058075808539	PRACAGD40827C	4,5	40W	470	2700–2200	≥ 80	✓	114	60	15000	A++	9,90	1	 DESIGN IN VETRO	 5 Anni garanzia
PARATHOM+ CL A GLOWdim GL FIL 60 827	4058075801417	PRGDCA60827CG6	7	60W	806	2700–2200	≥ 80	✓	114	60	15000	A++	15,20	1		
OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC GLOBE GLOWdim – E27, 220-240 V																
PARATHOM+ CL GLOBE125 GLOWdim GL FIL 60 827	4058075808959	PRAGLGD60827	7	60W	806	2700–2200	≥ 80	✓	190	124	15000	A++	18,10	2	 DESIGN IN VETRO	 5 Anni garanzia
OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC B GLOWdim – E14, 220-240 V																
PARATHOM+ CL B GLOWdim GL FIL 40 827	4058075808157	PRACBGD40827C	4,5	40W	470	2700–2200	≥ 80	✓	118	35	15000	A++	11,60	3	 DESIGN IN VETRO	 5 Anni garanzia
OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC BA GLOWdim – E14, 220-240 V																
PARATHOM+ CL BA GLOWdim GL FIL 40 827	4058075815056	PRACBAGD40827C	4,5	40W	470	2700–2200	≥ 80	✓	141	35	15000	A++	13,10	4	 DESIGN IN VETRO	 5 Anni garanzia
OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC P GLOWdim – E14, 220-240 V																
PARATHOM+ CL P GLOWdim GL FIL 40 827	4058075809062	PRACPGD40827CE1	4,5	40W	470	2700–2200	≥ 80	✓	110	45	15000	A++	11,60	5	 DESIGN IN VETRO	 5 Anni garanzia

OSRAM PARATHOM®+ Spot GLOWdim

Descrizione	EAN	COORD		Sostituzione per										
OSRAM PARATHOM®+ PAR16 Spot GLOWdim – GU10, 36°, 220-240 V														
PARATHOM+ PAR16 GLOWdim 50 827	4058075105379	PAGDP156036G8	4,6	50W	350	2700–1800	≥80	✓	54	50	25000	A+	13,60	6
OSRAM PARATHOM®+ MR16 Spot GLOWdim – GU5.3, 36°, 12V ⁵														
PARATHOM+ MR16 GLOWdim 35 827	4058075105355	PAGDM163536G8	5,2	35W	350	2700–1800	≥80	✓	44	50	25000	A+	17,80	7
OSRAM PARATHOM®+ AR111 Spot GLOWdim – G53, 24°, 40°, 12V ⁵														
PARATHOM PRO AR111 GLOWdim 50 24° 927	4058075104891	POG1115092724G8	12	50W	650	2700–1800	≥90	✓	55	111	40000	A	41,20	8
PARATHOM PRO AR111 GLOWdim 50 40° 927	4058075104952	POG1115092740G8	12	50W	650	2700–1800	≥90	✓	55	111	40000	A	41,20	8

OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC A Facility Lamp

Descrizione	EAN	COORD		Sostituzione per										Prezzo [EUR] Ciclo 1C		No.
OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC A Facility Lamp – E27, 220-240 V																
NUOVO PARATHOM+ CL A Facility FIL 60 827 ⁷	4058075162181	PEMCA60827CG8	6,5	60W	806	2700	≥ 80	—	113	60	15000	A+	—			9
OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC A Facility Lamp – E27, 220-240 V																
NUOVO PARATHOM+ CL A Facility FR 60 827	4058075125865	PFACCA60827SG8	8,5	60 W	806	2700	≥ 80	—	142	66	25000	A+		35,10		10
NUOVO PARATHOM+ CL A Facility FR 75 827	4058075125889	PFACCA75827SG8	9,5	75 W	1055	2700	≥ 80	—	142	66	25000	A+		43,90		11

Tutti i parametri tecnici si applicano all'intera lampada. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione di luce (LED), i valori tipici specificati per i parametri tecnici dei LED rappresentano solo variabili puramente statistiche. Non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi per ogni singolo prodotto che possono deviare dal valore tipico. | ¹ Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti | ² L70/B50 | ³ Classe di efficienza energetica (EEC) su una scala da A++ (alta efficienza) a E (bassa efficienza) | ⁴ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa | ⁵ Compatibile con molti dispositivi elettronici di comando disponibili in commercio. I dettagli sono disponibili su www.ledvance.it/lampade-led-a-bassa-tensione | ⁶ Ulteriori informazioni, i termini e le condizioni esatte di garanzia su www.ledvance.it/garanzia | ⁷ Dati preliminari

OSRAM PARATHOM®+ GLOWdim

- PAR16 e MR16 in vetro
- Forniscono una luce ancora più calda quando si oscurano
- Controllabile direttamente tramite il dimmer standard, non richiedono un controllo da remoto
- Facile combinazione con altri prodotti GLOWdim in un'unica applicazione

OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC A Facility Lamp

- Illuminano anche in caso di interruzione di corrente grazie alla batteria di backup
- Lunghissima durata: fino a 25.000 ore²
- 100 % di illuminazione istantanea (nessun tempo di riscaldamento)



LAMPADE LED CON FUNZIONI SPECIALI



OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC A Daylight Sensor

Descrizione	EAN	COORD	 Sostituzione per											
OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC A Daylight Sensor – E27, 220-240 V														
NUOVO PARATHOM+ CL A Daylight Sensor FIL 40 850°	4058075162266	PSENSCA40850CG8	4	40 W	470	5000	≥ 80	—	105	60	15000	A+	—	1
NUOVO PARATHOM+ CL A Daylight Sensor FIL 60 850°	4058075162228	PSENSCA60850CG8	6	60 W	806	5000	≥ 81	—	113	60	15000	A+	—	1
OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC A Daylight Sensor – E27, 220-240 V														
PARATHOM+ CL A Daylight Sensor FR 40 827	4058075100732	PSENSCA40827SG8	5,2	40 W	470	2700	≥ 80	—	115	62	25000	A+	18,30	2
PARATHOM+ CL A Daylight Sensor FR 60 827	4058075100831	PSENSCA60827SG8	8,5	60 W	806	2700	≥ 80	—	115	62	25000	A+	19,80	3
PARATHOM+ CL A Daylight Sensor FR 75 827	4058075101036	PSENSCA75827SG8	11	75 W	1055	2700	≥ 80	—	115	62	25000	A+	18,10	3

OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC A Motion Sensor

Descrizione	EAN	COORD	W Sostituzione per lm K R_a       											
OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC A Motion Sensor – E27, 220-240 V														
PARATHOM+ CL A Motion Sensor FR 60 827	4058075815711	PCA60827MS	9	60 W	806	2700	≥ 80	—	116	60	25000	A+	18,10	4
PARATHOM+ CL A Motion Sensor FR 75 827	4058075815698	PCA75827MS	11,5	75 W	1060	2700	≥ 80	—	126	60	25000	A+	18,10	5

OSRAM LED STAR+ Duo Click Dim

Descrizione	EAN	COORD	 Sostituzione per	         										
OSRAM LED STAR+ CLASSIC A Duo Click Dim – E27, 220-240 V														
NUOVO LED STAR+ CL A Duo Click Dim GL FIL 60 827	4058075114166	LED114166BLI1	7	60W	806	2700	≥ 80	—	105	60	15000	A++	14,20	 
OSRAM LED STAR+ CLASSIC B Duo Click Dim – E14, 220-240 V														
NUOVO LED STAR+ CL B Duo Click Dim GL FIL 40 827	4058075114227	LED114227BLI1	4	40W	470	2700	≥ 80	—	100	35	20000	A++	14,20	 
OSRAM LED STAR+ CLASSIC P Duo Click Dim – E14, 220-240 V														
NUOVO LED STAR+ CL P Duo Click Dim 2xDFIL 40 827	4058075114326	LED114326BLI1	4	40W	470	2700	≥ 80	—	78	45	15000	A++	14,20	 
OSRAM LED STAR+ CLASSIC A Duo Click Dim – E27, 220-240 V														
LED STAR+ CL A Duo Click Dim FR 60 827	4058075037557	LED037557BLI1	8	60W	806	2700	≥ 80	—	108	60	25000	A+	10,70	
OSRAM LED STAR+ CLASSIC B Duo Click Dim – E14, 220-240 V														
LED STAR+ CL B Duo Click Dim FR 40 827	4058075814912	LED814912BLI1	5,5	40W	470	2700	≥ 80	—	103	35	25000	A+	10,70	
OSRAM LED STAR+ CLASSIC P Duo Click Dim – E14, 220-240 V														
LED STAR+ CL P Duo Click Dim FR 40 827	4058075814974	LED814974BLI1	5,5	40W	470	2700	≥ 80	—	87	35	25000	A+	10,70	
OSRAM LED STAR+ PAR16 Duo Click Dim – GU10, 36°, 220-240 V														
LED STAR+ PAR16 Duo Click Dim GL 50 36° 827	4058075105614	LED105614BLI1	4,5	50W	350	2700	≥ 80	—	54	50	15000	A+	10,50	 

Tutti i parametri tecnici si applicano all'intera lampada. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione di luce (LED), i valori tipici specificati per i parametri tecnici dei LED rappresentano solo variabili puramente statistiche. Non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi per ogni singolo prodotto che possono deviare dal valore tipico. | * Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti | ² L70/B50 | ³ Classe di efficienza energetica (EEC) su una scala da A++ (alta efficienza) a E (bassa efficienza) | ⁴ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa | ⁵ Ulteriori informazioni, i termini e le condizioni esatte di garanzia su www.ledvance.it/garanzia | ⁶ Dati preliminari

OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC A Daylight Sensor

- Basso consumo energetico e bassi costi di manutenzione
- Soluzione a risparmio energetico grazie allo spegnimento automatico alla luce diurna
- Maggiore sicurezza grazie all'accensione automatica al buio
- I sensori di luce rilevano la luce diurna in base alla distribuzione spettrale

OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC A Motion Sensor

- Illuminazione automatica per maggiore sicurezza e praticità
- Soglia di illuminazione per accensione/spegnimento automatico: ≤ 10 lx
- Distanza di rilevamento intorno a 3 metri
- Si spegne dopo 15 secondi se non vengono rilevati altri movimenti



LAMPADE LED CON FUNZIONI SPECIALI



OSRAM LED RETROFIT STAR+ HD Lighting

Descrizione	EAN	COORD	W	Sostituzione per	lm	K	R _a	1	l (mm)	d (mm)	t (h)	2	3	4	5
DESIGN IN VETRO 4 Anni garanzia CRI 90															
OSRAM LED STAR+ Retrofit HD Lighting CLASSIC A – E27, 220-240 V															
LED STAR+ Retrofit CL A CRI90 GL FR 60 927	4058075813670	LED813670BLI1	7,5	60W	806	2700	≥ 90	—	105	60	15000	A+	9,70	1	
OSRAM LED STAR+ Retrofit HD Lighting CLASSIC B – E14, 220-240 V															
LED STAR+ Retrofit CL B CRI90 GL FR 40 927	4058075813717	LED813717BLI1	5	40W	470	2700	≥ 90	—	97	35	15000	A+	9,70	2	
OSRAM LED STAR+ Retrofit HD Lighting CLASSIC P – E14, 220-240 V															
LED STAR+ Retrofit CL P CRI90 GL FR 40 927	4058075813694	LED813694BLI1	5	40W	470	2700	≥ 90	—	78	45	15000	A+	9,70	3	

OSRAM LED STAR+ Active & Relax

Descrizione	EAN	COORD	W	Sostituzione per	lm	K	R _a	1	l (mm)	d (mm)	t (h)	2	3	4	5
DESIGN IN VETRO 4 Anni garanzia CRI 90															
OSRAM LED RETROFIT STAR+ CLASSIC A Active & Relax – E27, 220-240 V															
NUOVO LED STAR+ Retrofit CL A Act&Rel GL FIL 60 827	4058075114180	LED114180BLI1	7	60W	806	2700 & 4000	≥ 80	—	105	60	15000	A++	15,30	4	
NUOVO LED STAR+ Retrofit CL A Act&Rel GL FIL 75 827	4058075114203	LED114203BLI1	8	75W	1055	2700 & 4000	≥ 80	—	105	60	15000	A++	18,80	5	
OSRAM LED STAR+ CLASSIC B Active & Relax – E14, 220-240 V															
NUOVO LED STAR+ Retrofit CL B Act&Rel GL FIL 44 827	4058075114241	LED114241BLI1	5	44W	600	2700 & 4000	≥ 80	—	100	35	15000	A++	15,30	6	
OSRAM LED STAR+ CLASSIC P Active & Relax – E14, 220-240 V															
NUOVO LED STAR+ Retrofit CL P Act&Rel GL FIL 44 827	4058075114340	LED114340BLI1	5	44W	600	2700 & 4000	≥ 80	—	78	45	15000	A++	15,30	7	
OSRAM LED STAR+ CLASSIC A Active & Relax – E27, 220-240 V															
LED STAR+ CL A Act&Rel FR 60 827	4058075037571	LED037571BLI1	8	60W	806	2700 & 4000	≥ 80	—	108	60	25000	A+	12,60	8	
LED STAR+ CL A Act&Rel FR 75 827	4058075815896	LED815896BLI1	10,5	75W	1055	2700 & 4000	≥ 80	—	112	60	25000	A+	14,20	9	
OSRAM LED STAR+ CLASSIC B Active & Relax – E14, 220-240 V															
LED STAR+ CL B Act&Rel FR 40 827	4058075814936	LED814936BLI1	5,5	40W	470	2700 & 4000	≥ 80	—	105	35	25000	A+	12,60	10	
OSRAM LED STAR+ CLASSIC P Active & Relax – E14, 220-240 V															
LED STAR+ CL P Act&Rel FR 40 827	4058075813618	LED813618BLI1	5,5	40W	470	2700 & 4000	≥ 80	—	86	45	25000	A+	12,60	11	
OSRAM LED STAR+ PAR16 Active & Relax – GU10, 36°, 220-240 V															
LED STAR+ PAR16 Act&Rel GL 50 36° 827	4058075105638	LED105638BLI1	5,2	50W	350	2700 & 4000	≥ 80	—	54	50	15000	A+	13,40	12	


Tutti i parametri tecnici si applicano all'intera lampada. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione di luce (LED), i valori tipici specificati per i parametri tecnici dei LED rappresentano solo variabili puramente statistiche. Non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi per ogni singolo prodotto che possono deviare dal valore tipico. | ¹ Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti | ² L70/B50 | ³ Classe di efficienza energetica (EEC) su una scala da A++ (alta efficienza) a E (bassa efficienza) | ⁴ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa | ⁵ Ulteriori informazioni, i termini e le condizioni esatte di garanzia su www.ledvance.it/garanzia | ⁶ Rispetto alle lampade convenzionali



OSRAM LED STAR+ Active & Relax

- Crea atmosfera d'illuminazione e facilita il bioritmo: luce bianca calda (2.700 K) per rilassarsi, luce bianca fredda per attività (4.000 K)
- Semplice variazione della temperatura di colore con doppio clic sull'interruttore a muro
- Basso consumo energetico
- Rende le camere multi-funzionali con la possibilità di regolare l'atmosfera di illuminazione

LAMPADE LED CON APPLICAZIONI SPECIALI

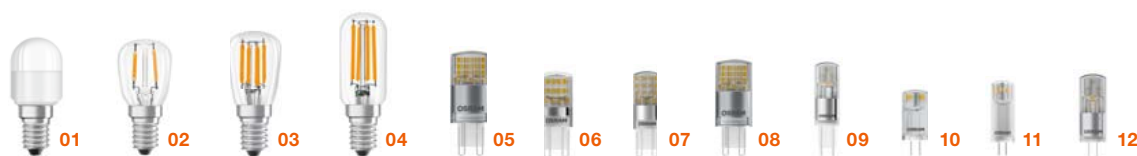

OSRAM PARATHOM® LED SPECIAL T26

Descrizione	EAN	COORD	W	Sostituzione per	lm	K	R _a	1	l (mm)	d (mm)	t _h (h)	2	3	Prezzo [EUR] con IVA	4	No.	5
OSRAM PARATHOM® SPECIAL T26 – E14, 160°, 220-240 V																	
PARATHOM SPECIAL T26 FR 20 827	4052899 961289	PT26827E1G6	2,3	20 W	200	2700	≥ 80	—	63	25	15000	A++		6,90		1	
PARATHOM SPECIAL T26 FR 20 865	4052899 961302	PT26865E1G6	2,3	20 W	200	6500	≥ 80	—	63	25	15000	A++		6,90		1	
OSRAM PARATHOM® SPECIAL T26 – E14, 320°, 220-240 V																	
PARATHOM SPECIAL T26 FIL 10 827	4058075 042384	PT26827E1FIL	1,3	12 W	110	2700	≥ 80	—	63	26	8000	A++		7,90		2	
NUOVO PARATHOM SPECIAL T26 FIL 25 827	4058075 133471	PT2625827CE1G8	2,8	25 W	250	2700	≥ 80	—	63	26	10000	A++		7,50		3	
NUOVO PARATHOM SPECIAL T26 FIL 25 865	4058075 133426	PT2625865CE1G8	2,8	25 W	250	6500	≥ 80	—	63	26	10000	A++		7,50		3	
NUOVO PARATHOM SPECIAL T26 FIL 40 827	4058075 133525	PT2640827CE1G8	4	40 W	470	2700	≥ 80	—	80	25	15000	A++		9,30		4	

OSRAM PARATHOM® LED PIN G9/GY6.35/G4

Descrizione	EAN	COORD	W	Sostituzione per	lm	K	R _a	1	l (mm)	d (mm)	t _h (h)	2	3	Prezzo [EUR] con IVA	4	No.	5
OSRAM PARATHOM® DIM PIN G9 dimmerabile¹ – G9, 300°, 220-240 V																	
PARATHOM G9 PIN DIM 32 827	4058075 811553	PA32827G9	3,5	32 W	350	2700	≥ 80	✓	58	20	25000	A++		18,00		5	
OSRAM PARATHOM® PIN G9 – G9, 300°, 220-240 V																	
PARATHOM G9 PIN CL 20 827	4058075 811454	P20827G9G7	1,9	20 W	200	2700	≥ 80	—	46	15	15000	A++		7,70		6	
PARATHOM G9 PIN CL 30 827	4058075 811515	P30827G9G7	2,6	30 W	320	2700	≥ 80	—	52	15	15000	A++		11,20		7	
PARATHOM G9 PIN CL 30 840	4058075 812697	P30840G9G7	2,6	30 W	320	4000	≥ 80	—	52	15	15000	A++		9,50		7	
PARATHOM G9 PIN CL 40 827	4058075 811812	P40827G9G7	3,8	40 W	470	2700	≥ 80	—	58	20	15000	A++		12,90		8	
PARATHOM G9 PIN CL 40 840	4058075 812710	P40840G9G7	3,8	40 W	470	4000	≥ 80	—	58	20	15000	A++		12,90		8	
OSRAM PARATHOM® PIN GY6.35 – GY6.35, 12 V⁶																	
PARATHOM GY6.35 PIN CL 30 827	4058075 812017	P30827G635	2,4	28 W	300	2700	≥ 80	—	57	13	15000	A++		11,20		9	
OSRAM PARATHOM® PIN G4 – G4, 12 V⁶																	
PARATHOM G4 PIN CL 10 827	4058075 811959	P10827G4G7	0,9	10 W	100	2700	≥ 80	—	33	12	15000	A++		6,00		10	
PARATHOM G4 PIN CL 20 827	4058075 811430	P20827G4G7	1,8	20 W	200	2700	≥ 80	—	36	13	15000	A++		7,70		11	
PARATHOM G4 PIN CL 30 827	4058075 811492	P30827G4G7	2,4	28 W	300	2700	≥ 80	—	44	13	15000	A++		9,50		12	

Tutti i parametri tecnici si applicano all'intera lampada. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione di luce (LED), i valori tipici specificati per i parametri tecnici dei LED rappresentano solo variabili puramente statistiche. Non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi per ogni singolo prodotto che possono deviare dal valore tipico. | ¹ Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti | ² L70/B50 | ³ Classe di efficienza energetica (EEC) su una scala da A++ (alta efficienza) a E (bassa efficienza) | ⁴ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa | ⁵ Compatibile con molti dispositivi elettronici di comando disponibili in commercio. I dettagli sono disponibili su www.ledvance.it/lampade-led-a-bassa-tensione | ⁶ Ulteriori informazioni, i termini e le condizioni esatte di garanzia su www.ledvance.it/garanzia | ⁷ Applicabile solo a PARATHOM® SPECIAL T26 FIL 40 827

OSRAM PARATHOM® LED SPECIAL T26


- Nuove lampade T26 LED a filamento equivalenti a 25 W e 40 W, in sostituzione delle DULUX® NANO TWIST e HALOLUX® T
- Molteplici applicazioni: illuminazione decorativa, frigorifero, macchina da cucire

OSRAM PARATHOM® LED PIN G9/GY6.35/G4

- Design accattivante con distribuzione della luce ottimizzata
- G9 disponibile anche in versione dimmerabile
- Ideale per applicazioni decorative e a combustione libera
- Per l'illuminazione atmosferica in negozi, alberghi e ristoranti



LAMPADE LED CON APPLICAZIONI SPECIALI

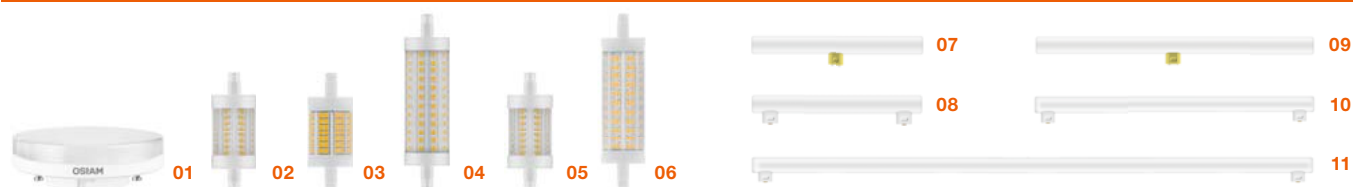

OSRAM PARATHOM® GX53

Descrizione	EAN	COORD		Sostituzione per				 ¹	 [mm]	 d [mm]	 ² t _[h]	 ³	 ⁴ Prezzo (EUR) Ciao 1C	 No.
OSRAM PARATHOM® GX53 – GX53, 100°, 220-240 V														
NUOVO PARATHOM GX53 25 827	40580751 05591	P25827GX53G8	3,5	25W	270	2700	≥ 80	—	31	75	15000	A+	10,00	1
PARATHOM GX53 40 827	40580751 05577	P40827GX53G8	6	40W	470	2700	≥ 80	—	31	75	15000	A+	12,50	1
PARATHOM GX53 40 840	40580751 05553	P40840GX53G8	6	40W	470	4000	≥ 80	—	31	75	15000	A+	12,50	1

OSRAM PARATHOM® LINE R7s

Descrizione	EAN	COORD		Sostituzione per				 ¹	 ²	 ³	 ⁴	 ⁵	 ⁶		
OSRAM PARATHOM® DIM LINE R7s dimmerabile ¹ – R7s, 300°, 220-240 V															
	PARATHOM LINE 78 DIM R7s CL 75 827	4058075811874	PALIN75827R7S	8	75 W	1055	2700	≥ 80	✓	78	29	25000	A++	19,80	2
NUOVO	PARATHOM LINE 78 DIM R7s CL 100 827	4058075169050	PALIN100827R7SG8	11,5	100 W	1521	2700	≥ 80	✓	78	28	15000	A++	28,40	3
	PARATHOM LINE 118 DIM R7s CL 125 827	4058075811850	PALIN125827R7S	15	125 W	2000	2700	≥ 80	✓	118	29	25000	A++	33,00	4
OSRAM PARATHOM® LINE R7s – R7s, 300°, 220-240 V															
	PARATHOM LINE R7s CL 60 827	4058075812192	PLIN60827R7SG7	7	60 W	806	2700	≥ 80	—	78	29	15000	A++	13,80	2
	PARATHOM LINE R7s CL 75 827	4058075812178	PLIN75827R7SG7	8	75 W	1055	2700	≥ 80	—	78	29	15000	A++	17,20	5
NUOVO	PARATHOM LINE R7s CL 100 827	4058075169029	PLIN100827R7SG8	11,5	100 W	1521	2700	≥ 80	—	78	28	15000	A++	27,00	3
	PARATHOM LINE R7s CL 100 827	4058075812116	PLIN100827R7S	12,5	100 W	1521	2700	≥ 80	—	118	29	15000	A++	20,60	4
	PARATHOM LINE R7s CL 125 827	4058075812130	PLIN125827R7S	15	125 W	2000	2700	≥ 80	—	118	29	15000	A++	27,50	4
NUOVO	PARATHOM LINE R7s CL 150 827	4058075168992	PLIN150827R7SG8	17,5	150 W	2452	2700	≥ 80	—	118	28	15000	A++	44,90	6

OSRAM LEDinestra®

Descrizione	EAN	COORD		Sostituzione per										
OSRAM LEDinestra® dimmerabile¹ – S14d/s, 200°, 220-240 V														
OSRAM LEDinestra S14d DIM FR 25 827	4058075135543	LED135543BOX1	4,5	25 W	250	2700	≥ 80	✓	300	29	25000	A	32,40	7
OSRAM LEDinestra S14s DIM FR 25 827	4058075135529	LED135529BOX1	4,5	25 W	250	2700	≥ 80	✓	300	29	25000	A	32,40	8
OSRAM LEDinestra S14d DIM FR 40 827	4058075135581	LED135581BOX1	7	40 W	470	2700	≥ 80	✓	500	29	25000	A	39,40	9
OSRAM LEDinestra S14s DIM FR 40 827	4058075135567	LED135567BOX1	7	40 W	470	2700	≥ 80	✓	500	29	25000	A	39,40	10
OSRAM LEDinestra S14s DIM FR 75 827	4058075135604	LED135604BOX1	15	75 W	1000	2700	≥ 80	✓	1000	29	25000	A	71,70	11
OSRAM LEDinestra® – S14d/s, 200°, 220-240 V														
OSRAM LEDinestra S14d FR 25 827	4058075817753	LDA25827S14DBLG2	3,5	25 W	260	2700	> 80	—	300	29	15000	A+	23,30	7
OSRAM LEDinestra S14s FR 25 827	4058075817739	LDA25827S14SBLG2	3,5	25 W	260	2700	> 80	—	300	29	15000	A+	23,30	8
OSRAM LEDinestra S14d FR 40 827	4058075817791	LDA40827S14DBLG2	6	40 W	470	2700	> 80	—	500	29	15000	A+	30,40	9
OSRAM LEDinestra S14s FR 40 827	4058075817777	LDA40827S14SBLG2	6	40 W	470	2700	> 80	—	500	29	15000	A+	30,40	10

Tutti i parametri tecnici si applicano all'intera lampada. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione di luce (LED), i valori tipici specificati per i parametri tecnici dei LED rappresentano solo variabili puramente statistiche. Non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi per ogni singolo prodotto che possono deviare dal valore tipico. | ¹ Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti | ² L70/B50 | ³ Classe di efficienza energetica (EEC) su una scala da A++ (alta efficienza) a E (bassa efficienza) | ⁴ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa | ⁵ Ulteriori informazioni, i termini e le condizioni esatte di garanzia su www.ledvance.it/garanzia

OSRAM PARATHOM® GX53

- Design attraente della lente smerigliata
- Diversi colori chiari (2.700 e 4.000 K)

OSRAM PARATHOM® LINE R7s

- Ora fino a 2.452 lm (118 mm) e 1.521 lm (78 mm)
- Disponibile anche nella versione dimmerabile
- Buona resa luminosa a tutto tondo

OSRAM LEDinestra®

- Sostituzione diretta per lampade ad incandescenza Linestra
- Made in Germany

LAMPADLE LED PER APPLICAZIONI SPECIALI



OSRAM HQL LED

Descrizione	EAN	COORD	W	Sostituzione per	Im	K	Ra	l (mm)	d (mm)	t[h]	1	2	3	Prezzo [EUR] con 10	No.
OSRAM HQL LED Deco, per rete AC – E27, 220-240 V															
OSRAM HQL LED DECO 2000	4052899961555	PHQL2000840G6	18	40W	2000	4000	≥ 80	166	70	32000	A+	86,50	1		
OSRAM HQL LED PRO Gen 3, per CCG- & rete AC – E27, 360°, 220-240 V															
OSRAM HQL LED PRO 2700	4058075124806	PHQL2700827E27G8	23	50W	2700	2700	≥ 80	145	75	50000	A+	148,20	2		
OSRAM HQL LED PRO 3000	4058075124783	PHQL3000840E27G8	23	50W	3000	4000	≥ 80	145	75	50000	A+	148,20	2		
OSRAM HQL LED PRO 3600	4058075124844	PHQL3600827E27G8	30	80W	3600	2700	≥ 80	170	75	50000	A+	172,90	3		
OSRAM HQL LED PRO 4000	4058075124820	PHQL4000840E27G8	30	80W	4000	4000	≥ 80	170	75	50000	A+	172,90	3		
OSRAM HQL LED PRO 5400	4058075124868	PHQL5400827E27G8	46	125W	5400	2700	≥ 80	195	80	50000	A+	227,10	4		
OSRAM HQL LED PRO 6000	4058075127234	PHQL6000840E27G8	46	125W	6000	4000	≥ 80	195	80	50000	A+	227,10	4		
OSRAM HQL LED PRO Gen 3, per CCG- & rete AC – E40, 360°, 220-240 V															
OSRAM HQL LED PRO 5400	4058075124967	PHQL5400827G8	46	125W	5400	2700	≥ 80	204	80	50000	A+	227,10	5		
OSRAM HQL LED PRO 6000	4058075124943	PHQL6000840G8	46	125W	6000	4000	≥ 80	204	80	50000	A+	227,10	5		
OSRAM HQL LED PRO 11700	4058075125001	PHQL11700827G8	95	250W	11700	2700	≥ 80	270	110	50000	A+	258,00	6		
OSRAM HQL LED PRO 13000	4058075124981	PHQL13000840G8	95	250W	13000	4000	≥ 80	270	110	50000	A+	258,00	6		
OSRAM HQL LED HIGHBAY, per CCG- & rete AC – E40, 360°, 220-240 V															
OSRAM HQL LED HIGHBAY 13000	4058075135864	PHIGH13000840G8	95	250W	13000	4000	≥ 80	280	190	50000	A++	219,30	7		
OSRAM HQL LED HIGHBAY 20000	4058075135888	PHIGH20000840G8	140	400W	20000	4000	≥ 80	310	230	50000	A++	263,20	8		


Tutti i parametri tecnici si applicano all'intera lampada. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione di luce (LED), i valori tipici specificati per i parametri tecnici dei LED rappresentano solo variabili puramente statistiche. Non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi per ogni singolo prodotto che possono deviare dal valore tipico. | ¹ L70/B50
² Classe di efficienza energetica (EEC) su una scala da A++ (alta efficienza) a E (bassa efficienza) | ³ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa | ⁴ Ulteriori informazioni, i termini e le condizioni esatte di garanzia su www.ledvance.it/garanzia

OSRAM HQL LED

- Il vero design retrofit per lampade HQL
- HQL LED PRO: la gamma per esigenze di alta illuminazione, durata fino a 50.000 ore¹, IP65 e CCG
- Tutte le lampade sono disponibili anche con luce calda (2.700 K)
- HQL LED HIGHBAY: sostituzione del LED fino ad una durata di 50.000 ore¹, IP40 e CCG compatibili per le tradizionali lampade HQL/HQI da 250 W e 400 W da 400 W
- HQL LED Deco: sostituzione LED per tradizionali lampade HQL in apparecchi decorativi



LAMPADE LED PER APPLICAZIONI SPECIALI

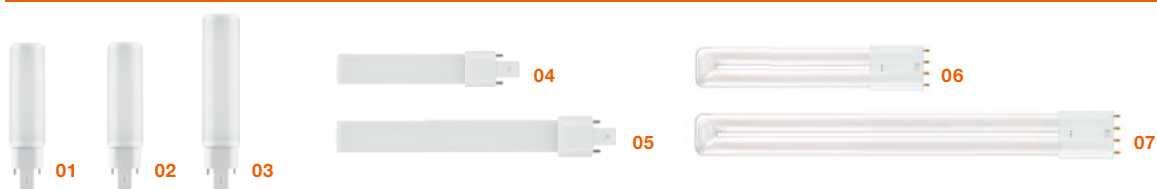


OSRAM DULUX® LED

Descrizione	EAN	COORD	W	Sostituzione per	lm	K	R _a	l (mm)	d (mm)	t (h)	1	2	RRP [EUR]	3	No.
OSRAM DULUX® D LED⁵, per CCG- & rete AC – G24d-1/2/3, 120°, 220-240 V															
NUOVO OSRAM DULUX D LED 13 830	4058075135086	LED135086BOX1	5	13W	550	3000	≥80	148	35	30000	A++	12,30	1	3	1
NUOVO OSRAM DULUX D LED 13 840	4058075135109	LED135109BOX1	5	13W	600	4000	≥80	148	35	30000	A++	12,30	1	3	1
OSRAM DULUX D LED 18 830	4058075024915	DDLED7830	7	18W	640	3000	>83	148	35	30000	A+	14,00	2	3	2
OSRAM DULUX D LED 18 840	4058075024939	DDLED7840	7	18W	700	4000	>83	148	35	30000	A+	14,00	2	3	2
OSRAM DULUX D LED 26 830	4058075024977	DDLED10830	10	26W	920	3000	>83	171	35	30000	A+	17,30	3	3	3
OSRAM DULUX D LED 26 840	4058075024991	DDLED10840	10	26W	1000	4000	>83	171	35	30000	A+	17,30	3	3	3
OSRAM DULUX® D/E LED⁵, per CCG- & rete AC – G24q-2/3, 120°, 220-240 V															
NUOVO OSRAM DULUX D/E LED 18 830	4058075135208	DDELED18830HFG8	7	18W	640	3000	>80	148	35	30000	A+	18,50	2	3	2
NUOVO OSRAM DULUX D/E LED 18 840	4058075135222	DDELED18840HFG8	7	18W	700	4000	>80	148	35	30000	A+	18,50	2	3	2
NUOVO OSRAM DULUX D/E LED 26 830	4058075135246	DDELED26830HFG8	10	26W	920	3000	>80	171	35	30000	A+	22,50	3	3	3
NUOVO OSRAM DULUX D/E LED 26 840	4058075135260	DDELED26840HFG8	10	26W	1000	4000	>80	171	35	30000	A+	22,50	3	3	3
OSRAM DULUX® S LED⁵, per CCG- & rete AC – G23, 120°, 220-240 V															
NUOVO OSRAM DULUX S LED 9 830	4058075135284	LED135284BOX1	4,5	9W	450	3000	>80	166	33	30000	A+	11,00	4	3	4
NUOVO OSRAM DULUX S LED 9 840	4058075135307	LED135307BOX1	4,5	9W	500	4000	>80	166	33	30000	A+	11,00	4	3	4
NUOVO OSRAM DULUX S LED 11 830	4058075135321	LED135321BOX1	6	11W	630	3000	>80	237	33	30000	A+	11,40	5	3	5
NUOVO OSRAM DULUX S LED 11 840	4058075135345	LED135345BOX1	6	11W	700	4000	>80	237	33	30000	A++	11,40	5	3	5
OSRAM DULUX® L LED⁵, per ECG- & rete AC – 2G11, 120°, 220-240 V															
NUOVO OSRAM DULUX L LED 18 830	4058075135369	DLLED18830HFG8	7	18W	900	3000	≥80	229	44	30000	A++	36,50	6	3	6
NUOVO OSRAM DULUX L LED 18 840	4058075135383	DLLED18840HFG8	7	18W	1000	4000	≥80	229	44	30000	A++	36,50	6	3	6
NUOVO OSRAM DULUX L LED 36 830	4058075135406	DLLED36830HFG8	18	36W	2070	3000	≥80	413	44	30000	A+	41,00	7	3	7
NUOVO OSRAM DULUX L LED 36 840	4058075135420	DLLED36840HFG8	18	36W	2300	4000	≥80	413	44	30000	A++	41,00	7	3	7

Tutti i parametri tecnici si applicano all'intera lampada. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione di luce (LED), i valori tipici specificati per i parametri tecnici dei LED rappresentano solo variabili puramente statistiche. Non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi per ogni singolo prodotto che possono deviare dal valore tipico. ¹L70/B50 ²Classe di efficienza energetica (EEC) su una scala da A++ (alta efficienza) a E (bassa efficienza) | ³Prezzo consigliato in euro IVA esclusa | ⁴Ulteriori informazioni, i termini e le condizioni esatte di garanzia su www.ledvance.it/garanzia | ⁵Adatto solo per l'uso in apparecchi aperti in posizione di funzionamento orizzontale | ⁶Adatto solo in posizione di funzionamento orizzontale

La lista di compatibilità degli alimentatori elettronici è disponibile su www.ledvance.it/conformita-ECG

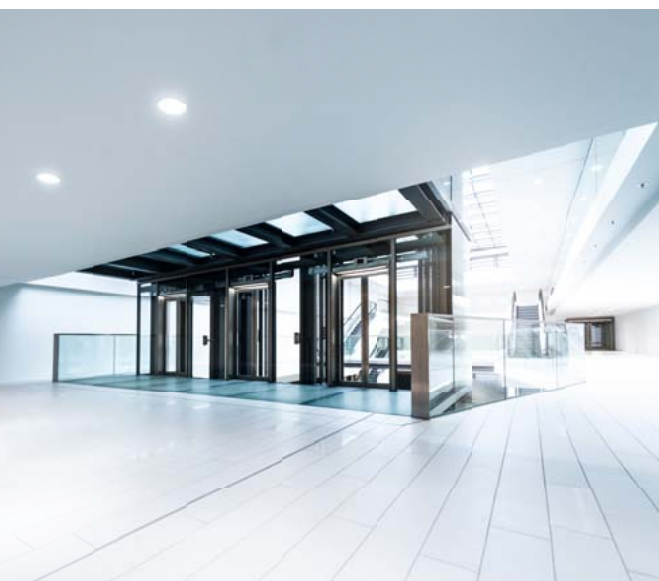

OSRAM DULUX® LED

- Sostituzione diretta per le lampade tradizionali fluorescenti compatte tipo D, D/E, S e L
- Alta efficienza fino a 140 lm/W
- OSRAM DULUX® L LED in vetro
- D & S: può essere utilizzato su CCG e rete AC
- D/E & L: può essere utilizzato con alimentazione ECG e rete AC

TUBI LED



01

OSRAM SubstiTUBE® T8 Universal⁵ – per ECG-, CCG- & rete AC

Descrizione	EAN	COORD												
OSRAM SubstiTUBE® T8 Advanced Ultra Output Universal Gen 8 – G13, 220-240 V – per applicazioni premium														
ST8AU-1.2m-15W-840-UN	4058075137769	ST8AU36840UNG8	1200	15	2400	160	4000	160	83	60000	A++	75,10	1	
ST8AU-1.2m-15W-865-UN	4058075137783	ST8AU36865UNG8	1200	15	2400	160	6500	160	83	60000	A++	75,10	1	
ST8AU-1.5m-23W-840-UN	4058075137806	ST8AU58840UNG8	1500	23	3700	160	4000	160	83	60000	A++	99,30	1	
ST8AU-1.5m-23W-865-UN	4058075137820	ST8AU58865UNG8	1500	23	3700	160	6500	160	83	60000	A++	99,30	1	
OSRAM SubstiTUBE® T8 Advanced Universal Gen 8 – G13, 220-240 V – per applicazioni sofisticate														
NUOVO ST8A-0.6m-7.5W-830-UN	4058075137585	ST8A18830UNG8	600	7,5	1000	133	3000	160	83	50000	A++	40,40	1	
NUOVO ST8A-0.6m-7.5W-840-UN	4058075137608	ST8A18840UNG8	600	7,5	1100	146	4000	160	83	50000	A++	40,40	1	
NUOVO ST8A-0.6m-7.5W-865-UN	4058075137622	ST8A18865UNG8	600	7,5	1100	146	6500	160	83	50000	A++	40,40	1	
NUOVO ST8A-1.2m-14W-830-UN	4058075137646	ST8A36830UNG8	1200	14	1900	135	3000	160	83	50000	A++	52,50	1	
NUOVO ST8A-1.2m-14W-840-UN	4058075137660	ST8A36840UNG8	1200	14	2100	150	4000	160	83	50000	A++	52,50	1	
NUOVO ST8A-1.2m-14W-865-UN	4058075137684	ST8A36865UNG8	1200	14	2100	150	6500	160	83	50000	A++	52,50	1	
NUOVO ST8A-1.5m-20W-830-UN	4058075137707	ST8A58830UNG8	1500	20	2800	140	3000	160	83	50000	A++	67,80	1	
NUOVO ST8A-1.5m-20W-840-UN	4058075137721	ST8A58840UNG8	1500	20	3100	155	4000	160	83	50000	A++	67,80	1	
NUOVO ST8A-1.5m-20W-865-UN	4058075137745	ST8A58865UNG8	1500	20	3100	155	6500	160	83	50000	A++	67,80	1	
OSRAM SubstiTUBE® T8 Value Universal Gen 8 – G13, 220-240 V – per applicazioni standard														
NUOVO ST8V-0.6m-8W-830-UN	4058075137400	ST8V18830UNG8	600	8	720	90	3000	160	≥ 80	30000	A+	43,00	1	
NUOVO ST8V-0.6m-8W-840-UN	4058075137424	ST8V18840UNG8	600	8	800	100	4000	160	≥ 80	30000	A+	43,00	1	
NUOVO ST8V-0.6m-8W-865-UN	4058075137448	ST8V18865UNG8	600	8	800	100	6500	160	≥ 80	30000	A+	43,00	1	
NUOVO ST8V-1.2m-16W-830-UN	4058075137462	ST8V36830UNG8	1200	16	1550	96	3000	160	≥ 80	30000	A+	61,00	1	
NUOVO ST8V-1.2m-16W-840-UN	4058075137486	ST8V36840UNG8	1200	16	1700	106	4000	160	≥ 80	30000	A+	61,00	1	
NUOVO ST8V-1.2m-16W-865-UN	4058075137509	ST8V36865UNG8	1200	16	1700	106	6500	160	≥ 80	30000	A+	61,00	1	
NUOVO ST8V-1.5m-19W-830-UN	4058075137523	ST8V58830UNG8	1500	19	1800	94	3000	160	≥ 80	30000	A+	66,00	1	
NUOVO ST8V-1.5m-19W-840-UN	4058075137547	ST8V58840UNG8	1500	19	2000	105	4000	160	≥ 80	30000	A+	66,00	1	
NUOVO ST8V-1.5m-19W-865-UN	4058075137561	ST8V58865UNG8	1500	19	2000	105	6500	160	≥ 80	30000	A+	66,00	1	

Tutti i parametri tecnici si applicano all'intera lampada. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione di luce (LED), i valori tipici specificati per i parametri tecnici dei LED rappresentano solo variabili puramente statistiche. Non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi per ogni singolo prodotto che possono deviare dal valore tipico. | ¹ L70/B50
² Classe di efficienza energetica (EEC) su una scala da A++ (alta efficienza) a E (bassa efficienza) | ³ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa | ⁴ Ulteriori informazioni, i termini e le condizioni esatte di garanzia su www.ledvance.it/garanzia | ⁵ Dati preliminari/disponibilità prevista da novembre 2018

La lista di compatibilità degli alimentatori elettronici è disponibile su: www.ledvance.it/conformita-ECG

OSRAM SubstiTUBE® T8 Universal⁵

- Il tubo all-in-one si adatta agli apparecchi di illuminazione ECG e CCG
- Gamma Advanced Ultra Output e Advanced con strato protettivo infrangibile
- Gamma estesa (Advanced Ultra Output, Advanced, Value)
- Gamma completa con design in vetro
- Durata estremamente lunga fino a 60.000 ore¹



TUBI LED



01



02

OSRAM SubstiTUBE® T8 Advanced Ultra Output Connected⁵ – per CCG- & rete AC

Descrizione	EAN	COORD	l (mm)	W	lm	lm/w	K	°	R _a	t _h ¹	2	3	4
OSRAM SubstiTUBE® T8 Advanced Ultra Output Connected Gen 6 – G13, 220-240 V													
ST8AU-1.2m-16W-840-CON	4052899970557	ST8A36840CONG6	1200	16	2400	150	4000	160	> 80	50000	A++	86,40	1
ST8AU-1.2m-16W-865-CON	4052899970564	ST8A36865CONG6	1200	16	2400	150	6500	160	> 80	50000	A++	86,40	1
ST8AU-1.5m-24W-840-CON	4052899970571	ST8A58840CONG6	1500	24	3600	150	4000	160	> 80	50000	A++	100,90	1
ST8AU-1.5m-24W-865-CON	4052899970588	ST8A58865CONG6	1500	24	3600	150	6500	160	> 80	50000	A++	100,90	1

LEDVANCE Connected Sensors

Descrizione	EAN	COORD	Tipo di sensore	Installazione	Altezza di installazione consigliata	Grado di protezione	Voltaggio	Frequenza	Applicazione	Prezzo [EUR] Cda 10 ³	5
LEDVANCE Connected Sensors											
Connected Sensor ST8 CR	4058075801448	CONSENST8CR	Infrarossi passivo	Soffitto, salone	2,50 – 4,00 m	IP54	220 – 240 V	50 Hz	Parcheggi	297,00	2
Connected Sensor ST8 RT	4058075801462	CONSENST8RT	Infrarossi passivo	Soffitto, salone	2,50 – 4,00 m	IP54	220 – 240 V	50 Hz	Corridoi	297,00	2
Connected Sensor ST8 HB	4058075801486	CONSENST8HB	Infrarossi passivo	Soffitto	4,00 – 12,00 m	IP54	220 – 240 V	50 Hz	Industria, magazzini	297,00	2

Tutti i parametri tecnici si applicano all'intera lampada. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione di luce (LED), i valori tipici specificati per i parametri tecnici dei LED rappresentano solo variabili puramente statistiche. Non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi per ogni singolo prodotto che possono deviare dal valore tipico. | ¹ L70/B50
² Classe di efficienza energetica (EEC) su una scala da A++ (alta efficienza) a E (bassa efficienza) | ³ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa | ⁴ Ulteriori informazioni, i termini e le condizioni esatte di garanzia su www.ledvance.it/garanzia | ⁵ Per operazione solo in connessione con un Connected Sensor



OSRAM SubstiTUBE® T8 Advanced UO Connected⁵

- Wireless Zigbee®: non è necessario alcun dispositivo aggiuntivo
- Facile aggiornamento per una illuminazione continua
- Risparmio energetico intelligente: accensione/spegnimento, attenuazione graduale con sensore
- Per apparecchi CCG o rete AC
- Durata estremamente lunga fino a 50.000 ore¹

TUBI LED



01

OSRAM SubstiTUBE® T8 EM – per CCG- & rete AC

Descrizione	EAN	COORD											
OSRAM SubstiTUBE® T8 Advanced Ultra Output EM Gen 8 – G13, 220-240V – per applicazioni premium													
ST8AU-1.2m-15.1W-830-EM	4058075136298	ST8AU36830G8	1200	15,1	2250	150	3000	190	83	60000	A++	67,80	1
ST8AU-1.2m-15.1W-840-EM	4058075136311	ST8AU36840G8	1200	15,1	2500	165	4000	190	83	60000	A++	67,80	1
ST8AU-1.2m-15.1W-865-EM	4058075136335	ST8AU36865G8	1200	15,1	2500	165	6500	190	83	60000	A++	67,80	1
ST8AU-1.5m-22.4W-830-EM	4058075136359	ST8AU58830G8	1500	22,4	3330	150	3000	190	83	60000	A++	90,40	1
ST8AU-1.5m-22.4W-840-EM	4058075136373	ST8AU58840G8	1500	22,4	3700	165	4000	190	83	60000	A++	90,40	1
ST8AU-1.5m-22.4W-865-EM	4058075136397	ST8AU58865G8	1500	22,4	3700	165	6500	190	83	60000	A++	90,40	1
OSRAM SubstiTUBE® T8 Advanced EM Gen 8 – G13, 220-240V – per applicazioni sofisticate													
ST8A-0.6m-7.3W-840-EM	4058075136410	ST8A18840G8	600	7,3	1100	150	4000	190	83	50000	A++	34,70	1
ST8A-0.6m-7.3W-865-EM	4058075136434	ST8A18865G8	600	7,3	1100	150	6500	190	83	50000	A++	34,70	1
ST8A-1.2m-14W-840-EM	4058075136496	ST8A36840G8	1200	14	2100	150	4000	190	83	50000	A++	45,20	1
ST8A-1.2m-14W-865-EM	4058075136519	ST8A36865G8	1200	14	2100	150	6500	190	83	50000	A++	45,20	1
ST8A-1.5m-20.6W-840-EM	4058075136533	ST8A58840G8	1500	20,6	3100	150	4000	190	83	50000	A++	58,90	1
ST8A-1.5m-20.6W-865-EM	4058075136557	ST8A58865G8	1500	20,6	3100	150	6500	190	83	50000	A++	58,90	1
ST8A-0.9m-11.3W-840-EM	4058075136458	ST8A30840G8	900	11,3	1700	150	4000	190	83	50000	A++	40,50	1
ST8A-0.9m-11.3W-865-EM	4058075136472	ST8A30865G8	900	11,3	1700	150	6500	190	83	50000	A++	40,50	1
OSRAM SubstiTUBE® T8 Value EM Gen 8 – G13, 220-240V – per applicazioni standard													
ST8V-0.6m-7.6W-830-EM	4058075024618	ST8V18830G7	600	7,6	720	95	3000	190	>80	30000	A+	24,20	1
ST8V-0.6m-7.6W-840-EM	4058075024632	ST8V18840G7	600	7,6	800	105	4000	190	>80	30000	A+	24,20	1
ST8V-0.6m-7.6W-865-EM	4058075024656	ST8V18865G7	600	7,6	800	105	6500	190	>80	30000	A+	24,20	1
ST8V-1.2m-16.2W-830-EM	4058075024670	ST8V36830G7	1200	16,2	1530	95	3000	190	>80	30000	A+	33,90	1
ST8V-1.2m-16.2W-840-EM	4058075024694	ST8V36840G7	1200	16,2	1700	105	4000	190	>80	30000	A+	33,90	1
ST8V-1.2m-16.2W-865-EM	4058075024717	ST8V36865G7	1200	16,2	1700	105	6500	190	>80	30000	A+	33,90	1
ST8V-1.5m-19.1W-830-EM	4058075024731	ST8V58830G7	1500	19,1	1800	95	3000	190	>80	30000	A+	44,40	1
ST8V-1.5m-19.1W-840-EM	4058075024755	ST8V58865G7	1500	19,1	2000	105	4000	190	>80	30000	A+	44,40	1
ST8V-1.5m-19.1W-865-EM	4058075024779	ST8V58840G7	1500	19,1	2000	105	6500	190	>80	30000	A+	44,40	1

Tutti i parametri tecnici si applicano all'intera lampada. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione di luce (LED), i valori tipici specificati per i parametri tecnici dei LED rappresentano solo variabili puramente statistiche. Non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi per ogni singolo prodotto che possono deviare dal valore tipico. | ¹ L70/B50
² Classe di efficienza energetica (EEC) su una scala da A++ (alta efficienza) a E (bassa efficienza) | ³ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa | ⁴ Ulteriori informazioni, i termini e le condizioni esatte di garanzia su www.ledvance.it/garanzia

OSRAM SubstiTUBE® T8 EM

- Gamma completa con design in vetro
- Durata estremamente lunga fino a 60.000 ore¹
- Miglioramento del rapporto qualità-prezzo
- Alta efficienza fino a 165 lm/W
- Advanced Ultra Output e Advanced con strato protettivo infrangibile
- Tutti i tipi da 0,6m con funzione di cablaggio in serie



TUBI LED



OSRAM SubstiTUBE® T5 Universal⁵ – ECG- & rete AC


Descrizione	EAN	COORD	l (mm)	W	lm	lm/w	K	°	R _a	t _h ¹	2	Prezzo (EUR) Cao 1C	3	4
OSRAM SubstiTUBE® T5 High Output Universal Gen 8 – G5, 220-240 V														
NUOVO ST5H049-1.5M 26W/865 UN	4058075138001	ST5H049865UNG8	1449	26	4000	154	6500	200	83	60000	A++	110,60	1	
NUOVO ST5H049-1.5M 26W/840 UN	4058075137981	ST5H049840UNG8	1449	26	4000	154	4000	200	83	60000	A++	110,60	1	
NUOVO ST5H049-1.5M 26W/830 UN	4058075137967	ST5H049830UNG8	1449	26	3600	138	3000	200	83	60000	A++	110,60	1	
NUOVO ST5H054-1.2M 26W/865 UN	4058075137943	ST5H054865UNG8	1149	26	4000	154	6500	200	83	60000	A++	119,30	1	
NUOVO ST5H054-1.2M 26W/840 UN	4058075137929	ST5H054840UNG8	1149	26	4000	154	4000	200	83	60000	A++	119,30	1	
NUOVO ST5H054-1.2M 26W/830 UN	4058075137905	ST5H054830UNG8	1149	26	3600	138	3000	200	83	60000	A++	119,30	1	
NUOVO ST5H080-1.5M 37W/865 UN	4058075137882	ST5H080865UNG8	1449	37	5600	151	6500	200	83	60000	A++	131,60	1	
NUOVO ST5H080-1.5M 37W/840 UN	4058075137868	ST5H080840UNG8	1449	37	5600	151	4000	200	83	60000	A++	131,60	1	
NUOVO ST5H080-1.5M 37W/830 UN	4058075137844	ST5H080830UNG8	1449	37	5050	136	3000	200	83	60000	A++	131,60	1	
OSRAM SubstiTUBE® T5 High Efficiency Universal Gen 8 – G5, 220-240 V														
NUOVO ST5HE14-0.6M 7W/865 UN	4058075138247	ST5HE14865UNG8	549	7	1000	143	6500	200	83	60000	A++	40,00	1	
NUOVO ST5HE14-0.6M 7W/840 UN	4058075138223	ST5HE14840UNG8	549	7	1000	143	4000	200	83	60000	A++	40,00	1	
NUOVO ST5HE14-0.6M 7W/830 UN	4058075138209	ST5HE14830UNG8	549	7	900	129	3000	200	83	60000	A++	40,00	1	
NUOVO ST5HE21-0.9M 10W/865 UN	4058075138186	ST5HE21865UNG8	849	10	1500	150	6500	200	83	60000	A++	45,00	1	
NUOVO ST5HE21-0.9M 10W/840 UN	4058075138182	ST5HE21840UNG8	849	10	1500	150	4000	200	83	60000	A++	45,00	1	
NUOVO ST5HE21-0.9M 10W/830 UN	4058075138148	ST5HE21830UNG8	849	10	1350	135	3000	200	83	60000	A++	45,00	1	
NUOVO ST5HE28-1.2M 17W/865 UN	4058075138124	ST5HE28865UNG8	1149	17	2600	153	6500	200	83	60000	A++	67,90	1	
NUOVO ST5HE28-1.2M 17W/840 UN	4058075138100	ST5HE28840UNG8	1149	17	2600	153	4000	200	83	60000	A++	67,90	1	
NUOVO ST5HE28-1.2M 17W/830 UN	4058075138087	ST5HE28830UNG8	1149	17	2350	138	3000	200	83	60000	A++	67,90	1	
NUOVO ST5HE35-1.5M 18W/865 UN	4058075138063	ST5HE35865UNG8	1449	18	2800	155	6500	200	83	60000	A++	74,00	1	
NUOVO ST5HE35-1.5M 18W/840 UN	4058075138049	ST5HE35840UNG8	1449	18	2800	155	4000	200	83	60000	A++	74,00	1	
NUOVO ST5HE35-1.5M 18W/830 UN	4058075138025	ST5HE35830UNG8	1449	18	2500	138	3000	200	83	60000	A++	74,00	1	

La lista di compatibilità degli alimentatori elettronici è disponibile su: www.ledvance.it/conformita-ECG

OSRAM SubstiTUBE® T9 – ECG- & rete AC

Descrizione	EAN	COORD	l (mm)	W	lm	lm/w	K	°	R _a	t _h ¹	2	Prezzo (EUR) Cao 1C	3	4
OSRAM SubstiTUBE® T9 Gen 1 – G10q, 220-240 V														
NUOVO OSRAM SubstiTUBE T9 LED 22 840	4058075135444	LED135444BOX1	205	12	1200	100	4000	123	≥ 80	30000	A+	24,60	2	
NUOVO OSRAM SubstiTUBE T9 LED 22 865	4058075135468	LED135468BOX1	205	12	1200	100	6500	123	≥ 80	30000	A+	24,60	2	
NUOVO OSRAM SubstiTUBE T9 LED 32 840	4058075135482	LED135482BOX1	298	20	2000	100	4000	123	≥ 80	30000	A+	30,70	3	
NUOVO OSRAM SubstiTUBE T9 LED 32 865	4058075135505	LED135505BOX1	298	20	2000	100	6500	123	≥ 80	30000	A+	30,70	3	

Tutti i parametri tecnici si applicano all'intera lampada. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione di luce (LED), i valori tipici specificati per i parametri tecnici dei LED rappresentano solo variabili puramente statistiche. Non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi per ogni singolo prodotto che possono deviare dal valore tipico. | ¹ L70/B50
² Classe di efficienza energetica (EEC) su una scala da A++ (alta efficienza) a E (bassa efficienza) | ³ Prezzo consigliato in euro IVA esclusa | ⁴ Ulteriori informazioni, i termini e le condizioni esatte di garanzia su www.ledvance.it/garanzia | ⁵ Dati preliminari/disponibilità prevista da novembre 2018

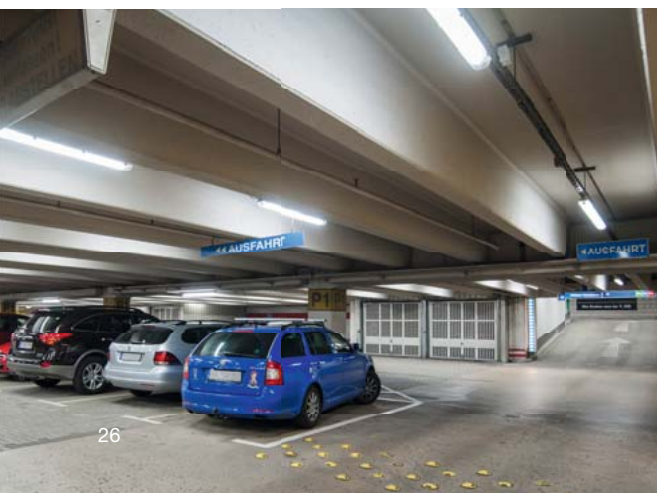

OSRAM SubstiTUBE® T5 Universal⁵

- Compatibile con ECG e rete ACw
- Gamma estesa: tubi disponibili in lunghezze di 0,6m e 0,9m
- Gamma completa con design in vetro e strato protettivo infrangibile
- Durata estremamente lunga fino a 60.000 ore¹

OSRAM SubstiTUBE® T9

- Sostituzione LED per lampade fluorescenti tradizionali T9
- Per il funzionamento su rete AC o CCG
- Diversi colori chiari (4.000 e 6.500 K)

EM O HF: TROVA LA GIUSTA TECNOLOGIA

Ti stai chiedendo di quale tecnologia hai bisogno per i tuoi apparecchi G13: una lampada EM o una lampada HF? Ecco due semplici modi per scoprirlo.

STARTER TEST

Controlla se l'apparecchio di illuminazione che desideri installare ha uno starter. Se ne è provvisto, allora per il funzionamento è necessario un SubstiTUBE® T8 EM su un CCG. In caso contrario, utilizza la versione universale compatibile con ECG.



► SubstiTUBE® EM



► SubstiTUBE® Universal

FOTOCAMERA TEST

Se l'apparecchio ha ancora una lampada T8 funzionante, dai un'occhiata con una fotocamera digitale (come quella sul tuo smartphone o tablet). Se hai uno sfarfallio di luce, hai bisogno di un SubstiTUBE® T8 EM per il funzionamento su un CCG. Altrimenti, usa la versione universale compatibile con ECG.



► SubstiTUBE® EM



► SubstiTUBE® Universal

Per tutti i tipi di HF, ricordati di verificare se il controllo elettronico è compatibile prima di sostituire la lampada.

Per maggiori dettagli www.ledvance.it/conformita-ECG

A PROPOSITO DI LEDVANCE

Con sede in più di 50 paesi e attiva in più di 140, LEDVANCE è uno dei principali fornitori di illuminazione generale di tutto il mondo per professionisti e consumatori finali. Nata dalla divisione di OSRAM GmbH dedicata all'illuminazione generale, LEDVANCE offre una vasta gamma di apparecchi LED adatti a diverse aree di applicazione, prodotti di illuminazione intelligente e soluzioni Smart Home and Building, una delle più ampie selezioni di lampade LED del settore e sorgenti di illuminazione tradizionali.



LEDVANCE

LEDVANCE SpA
Viale dell'Innovazione, 3
20126 Milano

LEDVANCE.IT

Partner:



LEDVANCE è il partner esperto per installatori e professionisti dell'illuminazione. Per completare la nostra estesa gamma di apparecchi offriamo anche un'ampia gamma di lampade LED innovative e di eccellente qualità. Ulteriori informazioni sulla nostra gamma di lampade e servizi sono disponibili su www.ledvance.it

Con le nostre App per dispositivi mobili e gli strumenti online, puoi calcolare in pochissimo tempo il potenziale risparmio del tuo prossimo progetto LED, trovare la lampada o l'apparecchio più indicato alle tue esigenze e sfogliare i cataloghi più recenti: www.ledvance.it/strumenti

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM per l'illuminazione generale

LEDVANCE.IT

